

# F5



1. Entfernen Sie die Original-Modellabdeckung



2. Nehmen Sie die Blende heraus und ziehen Sie den Stecker der Notbeleuchtung des Originalfahrzeugs ab



3. Entfernen Sie die Lüftungsblende der Klimaanlage des Originalfahrzeugs



4. Ziehen Sie den Stecker ab und entfernen Sie den Lufteinlass



5. Entfernen Sie das Original-Bedienfeld der Klimaanlage



6. Ziehen Sie den Stecker an der Klimaanlagenblende ab




7. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Original-Autobildschirms



8. Entfernen Sie das LVDS-Kabel des Original-Fahrzeugsbildschirms



9. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Original-CD-Players

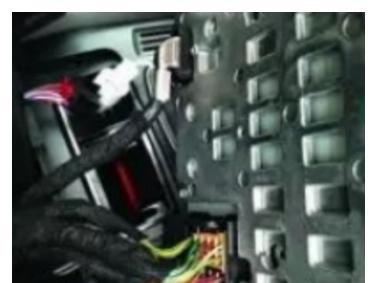

10. Entfernen Sie den CD-Player-Stecker des Originalfahrzeugs



11. Entfernen Sie die kleine Abdeckung des Originalfahrzeugs



12. Verbindung zwischen unserem Stecker und dem Klimaanlagenstecker des Originalfahrzeugs



13. Verbindung zwischen unserem Stecker und dem CD-Player-Stecker des Original-Fahrzeugs



14. Unser Stecker wird mit dem LVDS-Kabel des Originalfahrzeugs verbunden



15. Installieren Sie unsere Hardware

F5



16. Installieren Sie unsere spezielle Blende



17. Endgültige Darstellung