

E83



1. Entfernen Sie den originalen Luftauslass des Fahrzeugs
der Rückseite des



2. Ziehen Sie den Stecker auf
Luftauslass



3. Ziehen Sie den Stecker auf der Rückseite
des Luftauslasses ab



4. Drehen Sie die beiden Schrauben auf.



5. Entfernen Sie den Klimaanlagenknopf



6. Entfernen Sie den Stecker auf der Rückseite
der Tastenblende der Klimaanlage



7. Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie
die Klimaanlage



8. Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie
die Klimaanlage



9. Entfernen Sie alle Stecker von der
Rückseite des Hosts.



10. Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie
die obere Abdeckplatte



11. Entfernen Sie die obere Abdeckplatte



12. Installieren Sie eine neue Basis-Schnalle



13. Führen Sie das USB-Kabel durch die
Position des Staufachs



14. Installieren Sie die GPS-Antenne



15. Installieren Sie die 4G-Antenne

E83



16. Verlegen Sie das Netzkabel von unten
Schrauben an der Oberseite




17. Installieren Sie die Basis.



18. Befestigen Sie die Basis mit



19. Stecken Sie alle Netzkabel in die
Rückseite des Android-Bildschirms.

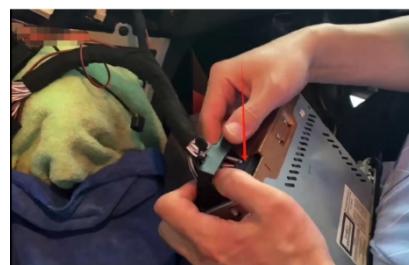

20. Schließen Sie das Netzkabel an die
Haupteinheit des Fahrzeugs an.



20. Schließen Sie das neue Netzteil an die
ursprüngliche Stromversorgung des Fahrzeugs
an.



21. Installieren Sie das Recycling-
Geräuschgerät.



22. Installieren Sie alle Kabel hinter der
Bedienfeldblende der Klimaanlage.



23. Bringen Sie das Bedienfeld der
Klimaanlage wieder an und befestigen Sie es
mit Schrauben.



24. Installieren Sie die Doppelblitz-Taste
wieder am ursprünglichen Luftauslass des
Fahrzeugs



25. Installation ist abgeschlossen



26. Drücken Sie die MODE-Taste des Radios, um
Wählen Sie AUX für den Ton