

# F48



1. Schema der Mittelkonsole des Originalfahrzeugs.



2. Zentralbedienfeld des Originalfahrzeugs aushebeln.



3. Stecker des Bedienfelds abziehen



4. Luftauslassblende des Originalfahrzeugs aushebeln.



5. Luftauslassblende des Originalfahrzeugs aushebeln.



6. Stecker der Luftauslassblende des Originalfahrzeugs abziehen.




7. Stecker der Luftauslassblende des Originalfahrzeugs abziehen.



8. Befestigungsschrauben des Originalbildschirms entfernen.



9. Stecker des Originalbildschirms abziehen.

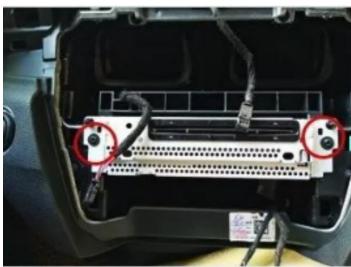

10. Befestigungsschrauben der Haupteinheit entfernen.



11. Stecker der originalen Haupteinheit abziehen.



12. Verbindung zwischen Stecker und originalem Haupteinheits-Stecker.



13. Unseren Bildschirm anschließen.



14. Ergebnisbild nach der Installation.



15. Ergebnisbild nach der Installation.