


CLS

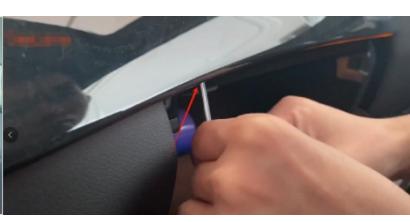

1. Entfernen Sie die Abdeckplatte über dem Beifahrersitz.

2. Drehen Sie die Schrauben unter der Abdeckplatte auf

3. Lösen Sie die Schrauben an der Ablagebox



4. Lösen Sie die beiden Schrauben, mit denen der Bildschirm befestigt ist

5. Entfernen Sie den Original-Bildschirm des Fahrzeugs
SiediebeidenSteckeran der Rückseiteab)

(6. Ziehen
der Rückseite



7. Entfernen Sie die originale Auto-Luftauslassblende

8. Ziehen Sie die drei Stecker auf der Rückseite ab

9. Auf der linken Seite des Luftauslasses befindet sich eine umgekehrte Hakenschalle, die aufgedrückt werden kann



10. Entfernen Sie den Sockel

11. Schrauben Sie die Schraube auf

12. Schrauben Sie die Schraube auf




13. Entfernen Sie den Original-Car-Host

14. Ziehen Sie den Stecker auf der Seite des Hosts

15. Ziehen Sie den Netzstecker

CLS

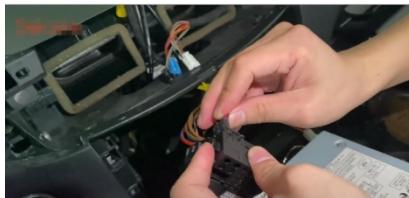

16. Ziehen Sie das Glasfaserkabel ab

17. Ziehen Sie das Glasfaserkabel ab

18. Drehen Sie die Schraube auf



19. Schrauben Sie die Schraube auf.

20. Schraube aufdrehen

21. Schraube aufdrehen



22. Entfernen Sie den Originalrahmen

23. Installieren Sie die neue Bildschirmhardware 24. Installieren Sie eine neue Basis



25. Legen Sie den Draht auf

26. Stecken Sie das originale Glasfaserkabel des Fahrzeugs in das neue Kabel.

27. Stecken Sie das neue Netzteil in den Host




28. Neuen Netzstecker anschließen

29. Zurück in den Host einbauen

30. Stecker wieder anbringen

CLS

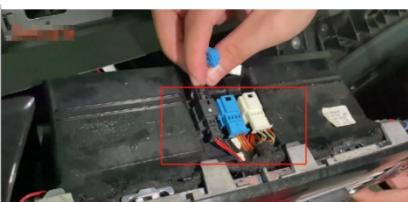

31. Drehen Sie die Schraube wieder fest

32. Schraube wieder eindrehen


33. Installieren zurück drei
Steckverbinder



34. Installieren und
wiederanbringen Sie die
originale Luftauslassblende des
Fahrzeugs

35. Stecker richtig einbauen

36. Installieren Sie den
Stecker ordnungsgemäß

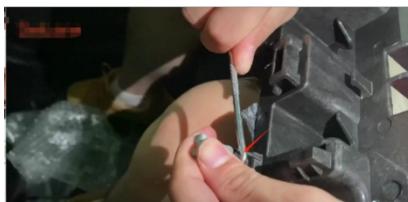

37. Entfernen Sie die
ursprüngliche
Befestigungsschnalle der
Fahrzeughalterung

38. Installieren auf der neuen Basis

39. Bringen Sie die Schrauben hinter
dem Bildschirm ordnungsgemäß



40. Ordnungsgemäß installieren und anzeigen