

E-Klasse



1. Zentrale Steuerung des Originalfahrzeugs



2. Hebeln Sie den Original-Bildschirmrahmen heraus



3. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Original-Bildschirms.



4. Hebeln Sie die Befestigungsklammer der zentralen Steuerungsblende der Lüftungsöffnung ab



5. Hebeln Sie die Befestigungsklammer der zentralen Steuerungsblende der Lüftungsöffnung ab.



6. Heben Sie mit einem kleinen flachen Schraubendreher den Haken im Inneren der Lüftungsöffnung zur Mitte hin an



7. Heben Sie mit einem kleinen flachen Schraubendreher den Haken im Inneren der Lüftungsöffnung zur Mitte hin an



8. Hebeln Sie die zentrale Lüftungsblende des Originalfahrzeugs ab.



9. Hebeln Sie die zentrale Lüftungsblende des Originalfahrzeugs ab.



10. Drehen Sie die CD-Befestigungsschrauben des Originalfahrzeugs ein wenig heraus und drücken Sie dann nach unten, um den CD-Host zu entfernen



11. Drehen Sie die Befestigungsschrauben des CD-Players des Originalfahrzeugs ein wenig heraus und drücken Sie dann den CD-Player nach unten, um ihn zu entfernen




12. Unsere Video-Bildschirm-Umschaltbox wird an das Original-Fahrzeugbildschirmkabel angeschlossen, und das rote Stromkabel wird an unseren Host-Ausgangsstrom ACCOUT angeschlossen.



13. Installieren Sie unseren speziellen Frontrahmen und befestigen Sie die Befestigungsschrauben



14. Befestigen unserenspeziellenRahmen

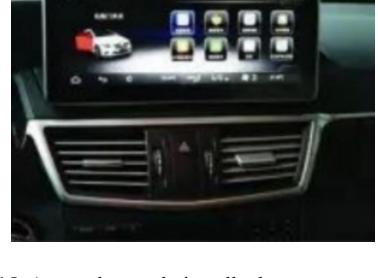

15. Anwendungsschnittstelle des Effektbild nach dem Laden

E-Klasse



16. Instrumentenschnittstelle nach dem Laden



17. Hauptschnittstelle des Effektbildes nach dem Laden



18. Hauptschnittstelle des Effektbildes nach dem Laden