

C-Klasse



1. Zentrale Steuerung des Originals Fahrzeug



2. Pryouttheairoutletpanel



3. Setzen Sie den Druckknopf mit einem kleinen Wort in die Mitte des Luftauslasses.



4. Setzen Sie den Druckknopf mit einem kleinen Wort in die Mitte des Luftauslasses ein



5. Ziehen Sie den Luftauslassstopfen ab.



6. Hebeln Sie die Original-Bildschirmblende heraus



7. Hebeln Sie die Original-Bildschirmblende heraus



8. Hebeln Sie die ursprüngliche Bildschirmblende heraus.



9. Hebeln Sie die Original-Bildschirmblende heraus.



10. Entfernen Sie den Original-Bildschirmrahmen



11. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Original-Autobildschirms.



12. Hebeln Sie den Original-Fahrzeuggbildschirm heraus



13. Hebeln Sie den ursprünglichen Fahrzeuggbildschirm heraus



14. Ziehen Sie den Stecker des Originalbildschirms ab.




15. Lösen Sie die Schrauben des Originalmotors und drücken Sie ihn nach unten, um ihn herauszunehmen


C-Klasse



16. Ziehen Sie den Stecker der Original-Motorverkleidung ab

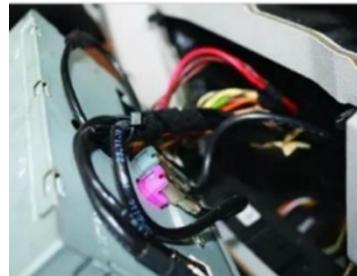

17. Ziehen Sie den Stecker des Original-Motorsteckers ab

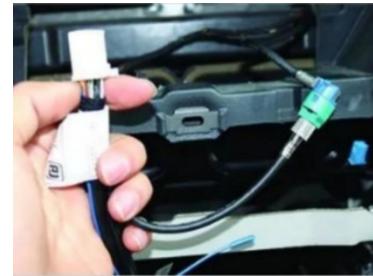

18. Schließen Sie den originalen Bildschirmkabelbaum des Fahrzeugs an



19. Schließen Sie den originalen Motor-Kabelbaum an



2. Wirkung nach der Installation



2. Wirkung nach der Installation