

W204



1. Zentralsteuerungsdiagramm des Originalfahrzeugs



2. Hebeln Sie die Klimaanlagenblende des Originalfahrzeugs ab



3. Hebeln Sie den Stecker der Klimaanlage heraus und entfernen Sie ihn.



4. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Original-Autobildschirms



5. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Original-Autobildschirms.



6. Hebeln Sie den Original-Fahrzeugbildschirm ab



7. Hebeln Sie den Original-Fahrzeugbildschirm ab



8. Nehmen Sie den Original-Fahrzeugbildschirm heraus



9. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Original-CD-Players



10. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Original-CD-Players



11. Hebeln Sie den CD-Befestigungsstapel des Originalfahrzeugs ab



12. Hebeln Sie den CD-Befestigungsstapel des Originalfahrzeugs ab



13. Entfernen Sie den Original-CD-Host



14. Ziehen Sie den Original-Motorstecker ab



15. Verbindung zwischen dem Stecker des Original-Fahrzeugbildschirms und dem Adapterkabel unseres Unternehmens

W204



16. Verbindung zwischen dem Original-Motorstecker und unserem Stecker




17. Stecken Sie unseren Stecker wieder in den Original-Host



18. Installieren Sie unser spezielles Panel



19. Unser Display-Adapter ist mit dem LVDS-Kabel verbunden

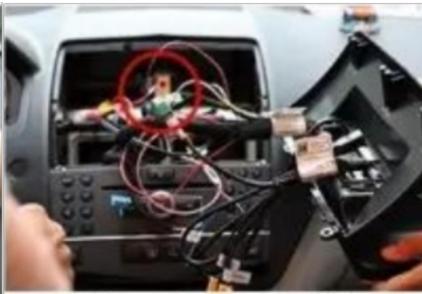

20. Entwurfsskizze nach der Installation der Leitung



21. Entwurfsskizze nach dem Laden



22. Seitenansicht nach dem Laden



23. Entwurfsskizze nach dem Laden



24. Entwurfsskizze nach dem Laden