
Audi Häufige Fragen & Problemlösungen

Häufige Fragen, Problemlösungen und Kundenhinweise

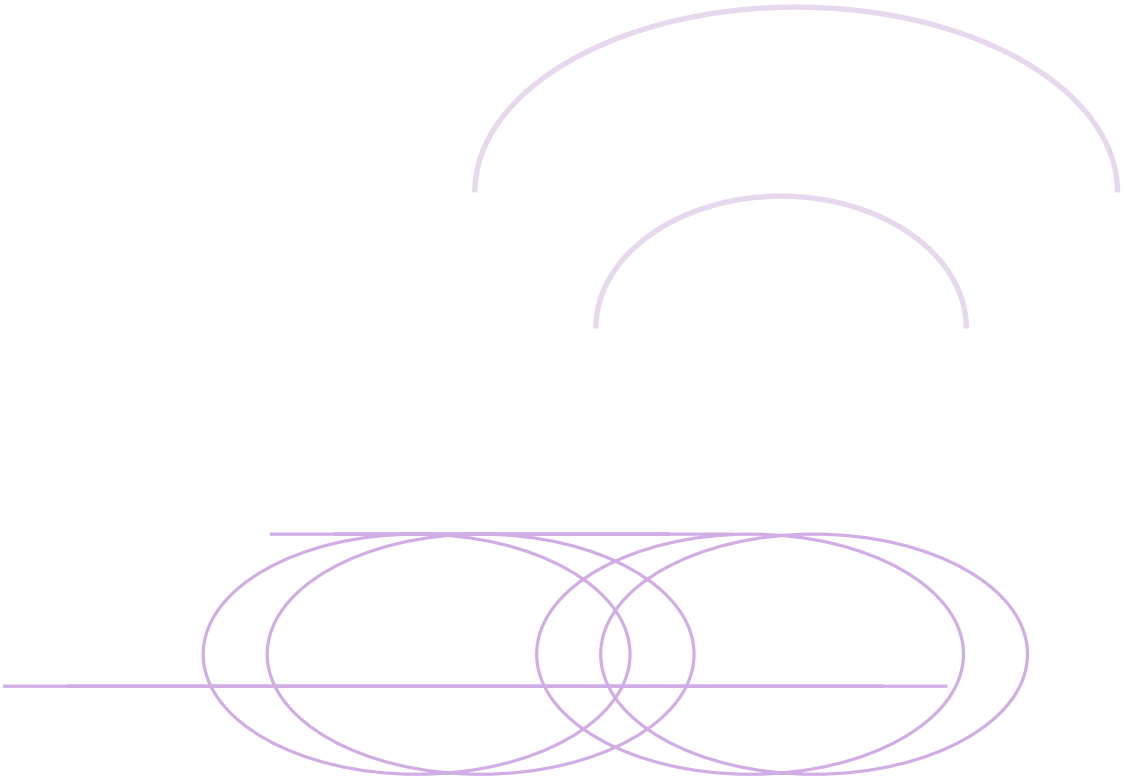

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch.

1 Vor dem Einbau

Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungen mit geeignetem Werkzeug lösen.

2 Anschluss prüfen

Stecker, LVDS-Leitung, Quadlock/Kabelsatz und Beschriftung am Gerät immer mit dem gelieferten Set abgleichen.

3 Funktionstest

Nach jeder Änderung zuerst stromlos machen, anschließend Bild, Ton, Touch, Kamera und Originalfunktionen testen.

Hinweis: Die konkrete Belegung und einzelne Menüpunkte können je nach Fahrzeug, Baujahr, Softwarestand und gelieferten Komponenten abweichen.

Schnellstart & wichtige Hinweise

1 Einbau vorbereiten

- Passendes Werkzeug bereitlegen und Innenraumteile gegen Kratzer schützen.
- Originalgerät, Display und Kabelwege vor dem Ausbau fotografieren.
- Bei Unsicherheit den Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

2 Kabel & Stecker richtig beha

- Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten.
- LVDS-/Videoleitungen knickfrei verlegen und auf feste Verbindung prüfen.
- Beschriftung am gelieferten Kabelsatz hat Vorrang vor allgemeinen Beispielbildern.

3 Nach dem Anschluss testen

- Zündung einschalten und Startvorgang des Systems abwarten.
- Bild, Ton, Touch, iDrive/COMAND/MMI-Bedienung, Lenkradtasten und Kamera prüfen.
- Bei Problemen zuerst Stromversorgung, Masse, LVDS/Video und Fahrzeugeinstellungen prüfen.

Wichtiger Abschluss-Hinweis

Nach Änderungen an DIP-Schaltern, HIGH/LOW, Kameraeinstellungen oder Spezialparametern das System zunächst stromlos machen, Änderung vornehmen und anschließend neu testen.

Audi Häufig gestellte Fragen ( ) zu :

1: Das Original-Bordsystem wird auf dem Android-System nicht angezeigt

Fehlerbehebung 1: Überprüfen Sie zunächst, ob das LVDS-Kabel hinter dem Bildschirm richtig angeschlossen ist und direkt vom Original-Host zum Bildschirm führt. Einige Kunden installieren möglicherweise andere elektronische Produkte, und LVDS wurde übertragen.

Fehlerbehebung 2: Überprüfen Sie, ob die Bestellung korrekt ist. Die Audi-Serie ist in der Regel in MMI 2G, 3G, MIH und RMC HN unterteilt. Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Fahrzeug mit der Bestellung übereinstimmt. Sie können sich an uns wenden.

Fehlerbehebung 3: Audi A4 A5 Q5 CONCERT SYMPHONEY erfordert den Anschluss des Klimakabels (Bild 1), während die MULTIMEDIA-Version des Fahrzeugs den Anschluss des Gateway-Kabels erfordert, das sich links vorne am Fahrersitz befindet (Bild 2). Beim Audi Q3 muss ein Gateway-Kabel angeschlossen werden, das sich normalerweise unter dem Lenkrad befindet (Abbildung 3).

Fehlerbehebung 4: Werkseinstellungen eingeben – 8888 – Automatische Anpassung an die ursprüngliche Auflösung. Grün ist korrekt, rot ist falsch. Wenn rot angezeigt wird, überprüfen Sie bitte die ersten drei Punkte.

2: Kein Ton

Fehlerbehebung 1: Um den AMI- oder AUX-Modus für alle AUDI-Töne auszuwählen, rufen Sie zunächst das Originalsystem (CAR INFOR) auf, wechseln Sie dann mit der Originaltaste in den MEDIA-Modus, wählen Sie den AMI- oder AUX-Modus aus und verlassen Sie anschließend das Originalsystem (berühren Sie den Bildschirm einmal), um Musik abzuspielen.

Fehlerbehebung 2: Wenn Ihr Fahrzeug über AMI- oder AUX-Kabel verfügt, müssen Sie diese anschließen. Beachten Sie, dass Sie keine AUX-Kabel anschließen müssen, wenn Ihr Fahrzeug nur über AMI ohne AUX verfügt, da AMI AUX aktiv aktiviert (Abbildung 4).

3: Fehlfunktion der Airbag-Leuchte

Audi A4, A5 und Q5 mit Airbag-Leuchten müssen an den originalen Airbag-Knopf angeschlossen werden (Abbildung 5). Beachten Sie, dass ein Airbag über 3 Kabel verfügt, die mit dem neuen Rahmen verbunden sind, sowie über 9 Kabel, die mit dem originalen Knopf verbunden sind. Bei einer Fehlfunktion muss diese mit einem Computer behoben werden.



photo 2



→



photo 3







Originalseite 1 - optisch aufbereitet

Häufig gestellte Fragen zu Audi:
1: Das Original-Fahrzeugsystem wird auf dem Android-System nicht angezeigt.

Fehlerbehebung 1: Überprüfen Sie zunächst, ob das LVDS-Kabel hinter dem Bildschirm richtig angeschlossen ist und ob es direkt vom Original-Host zum Bildschirm führt. Einige Kunden installieren möglicherweise andere elektronische Produkte, wodurch LVDS übertragen wurde. Fehlerbehebung 2: Überprüfen Sie, ob die Bestellung korrekt ist. Die Audi-Serie ist in der Regel in MMI 2G, 3G, MIH, RMC und HN unterteilt. Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Fahrzeug mit der Bestellung auf AliExpress übereinstimmt. Sie können sich an die Verkäufer auf AliExpress wenden.
Fehlerbehebung 3: Audi A4 A5 Q5 CONCERT SYMPHONEY erfordert den Anschluss des Klimakabels (Bild 1), während die MULTIMEDIA-Version des Fahrzeugs den Anschluss des Gateway-Kabels erfordert, das sich links vorne am Fahrersitz befindet (Bild 2). Beim Audi Q3 muss ein Gateway-Kabel angeschlossen werden, das sich normalerweise unter dem Lenkrad befindet (Abbildung 3).
Fehlerbehebung 4: Werkseinstellungen eingeben – 8888 – Automatische Anpassung an die ursprüngliche Auflösung. Grün ist korrekt, rot ist falsch. Wenn rot angezeigt wird, überprüfen Sie bitte die ersten drei Punkte erneut.

2: Kein Ton
Fehlerbehebung 1: Um den AMI- oder AUX-Modus für alle AUDI-Töne auszuwählen, rufen Sie zunächst das Originalsystem (CAR INFOR) auf, wechseln Sie dann mit der Original-Taste in den MEDIA-Modus, wählen Sie den AMI- oder AUX-Modus aus und verlassen Sie anschließend das Originalsystem (berühren Sie den Bildschirm einmal), um Musik abzuspielen.
Fehlerbehebung 2: Wenn Ihr Fahrzeug über AMI- oder AUX-Kabel verfügt, müssen Sie diese anschließen. Beachten Sie, dass Sie keine AUX-Kabel anschließen müssen, wenn Ihr Fahrzeug nur über AMI ohne AUX verfügt, da AMI AUX aktiv aktiviert (Abbildung 4).
3: Fehlfunktion der Airbag-Leuchte
Audi A4, A5 und Q5 mit Airbag-Leuchten müssen an den originalen Airbag-Knopf angeschlossen werden (Abbildung 5). Beachten Sie, dass ein Airbag über 3 Kabel verfügt, die mit dem neuen Rahmen verbunden sind, sowie über 9 Kabel, die mit dem originalen Knopf verbunden sind. Bei einer Fehlfunktion muss diese mit einem Computer behoben werden.



photo 2



→



photo 3



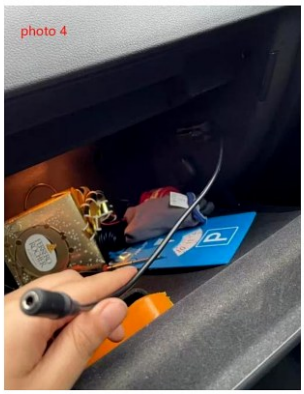


photo :5



Originalseite 2 - optisch aufbereitet

Originalseite 3 - optisch aufbereitet

Rechtliche Hinweise & Impressum

Wichtige Kundeninformationen zur Nutzung dieser Anleitung

Allgemeiner Hinweis

i

Diese Anleitung dient als allgemeine Einbau- und Bedienhilfe für das gelieferte Nachrüstsystem. Je nach Fahrzeugmodell, Baujahr, Ausstattung, Softwarestand und Kabelsatz können einzelne Menüpunkte, Steckerbelegungen oder Arbeitsschritte abweichen. Maßgeblich sind immer die Beschriftung am gelieferten Gerät, der tatsächlich verbaute Kabelsatz sowie die fahrzeugspezifische Situation im Fahrzeug.

Sicherheit & Montage

!

Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung und sollte nur durch Personen mit ausreichender technischer Erfahrung oder durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden. Vor Arbeiten an elektrischen Komponenten Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungsteile schützen. Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten. Nach dem Einbau alle Originalfunktionen, Ton, Bild, Kamera, Lenkradtasten und Fahrzeugmenüs prüfen.

Marken- / Herstellerhinweis

§

Marken- / Herstellerhinweis: Genannte Fahrzeugmarken, Modellbezeichnungen, Logos, Systemnamen und Begriffe wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, NTG, COMAND, MMI, iDrive, CarPlay oder Android Auto sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung erfolgt ausschließlich zur Beschreibung der Kompatibilität. Es besteht keine Verbindung, Lizenz, Freigabe oder Empfehlung durch den jeweiligen Fahrzeughersteller. Bei den beschriebenen Produkten handelt es sich um Aftermarket-Nachrüstlösungen.

Impressum

Hersteller / Anbieter:
CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3
51491 Overath
Deutschland
Web: www.cardisplayshop.de
E-Mail: info@cardisplayshop.de

Kompatibilität prüfen

✓

Bei Fragen zur Kompatibilität bitte vor der Montage Fahrzeugmodell, Baujahr, vorhandenes System, Displaygröße und ggf. Fotos des Originalsystems prüfen. Verwenden Sie nur den gelieferten Kabelsatz und vergleichen Sie die Beschriftung am Gerät mit der Anleitung.