
# Audi A4L (2017-2020) Installationsanleitung

Installationsanleitung für Android Display / Nachrüstsystem

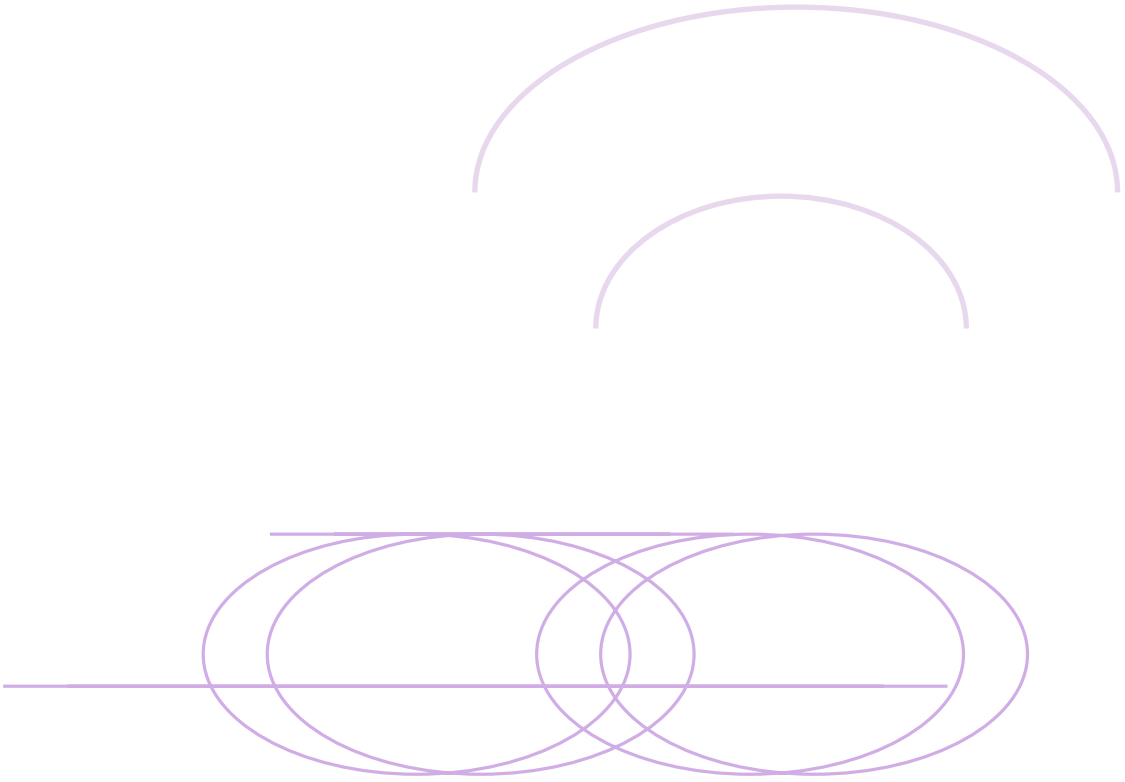

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch.

### 1 Vor dem Einbau

Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungen mit geeignetem Werkzeug lösen.

### 2 Anschluss prüfen

Stecker, LVDS-Leitung, Quadlock/Kabelsatz und Beschriftung am Gerät immer mit dem gelieferten Set abgleichen.

### 3 Funktionstest

Nach jeder Änderung zuerst stromlos machen, anschließend Bild, Ton, Touch, Kamera und Originalfunktionen testen.

**Hinweis:** Die konkrete Belegung und einzelne Menüpunkte können je nach Fahrzeug, Baujahr, Softwarestand und gelieferten Komponenten abweichen.

# Schnellstart & wichtige Hinweise

## 1 Einbau vorbereiten

- Passendes Werkzeug bereitlegen und Innenraumteile gegen Kratzer schützen.
- Originalgerät, Display und Kabelwege vor dem Ausbau fotografieren.
- Bei Unsicherheit den Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

## 2 Kabel & Stecker richtig beha

- Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten.
- LVDS-/Videoleitungen knickfrei verlegen und auf feste Verbindung prüfen.
- Beschriftung am gelieferten Kabelsatz hat Vorrang vor allgemeinen Beispielbildern.

## 3 Nach dem Anschluss testen

- Zündung einschalten und Startvorgang des Systems abwarten.
- Bild, Ton, Touch, iDrive/COMAND/MMI-Bedienung, Lenkradtasten und Kamera prüfen.
- Bei Problemen zuerst Stromversorgung, Masse, LVDS/Video und Fahrzeugeinstellungen prüfen.


### Wichtiger Abschluss-Hinweis

Nach Änderungen an DIP-Schaltern, HIGH/LOW, Kameraeinstellungen oder Spezialparametern das System zunächst stromlos machen, Änderung vornehmen und anschließend neu testen.

# 17–20 A4L/Q5L



1. Zentralsteuerungsdiagramm des Originalfahrzeugs



2. Hebeln Sie die Verkleidung an der Seite des Fahrersitzes ab



3. Entfernen Sie die Schrauben



4. Entfernen Sie die untere Schraube




5. Entfernen Sie die untere Schraube



6. Entfernen SiedieKunststoff-Platteander Unterseite des Lenkrads



7. Entfernen Sie die Schrauben unter der silbernen Verkleidung der Mittelkonsole



8. Entfernen Sie die Abdeckung und die Schrauben auf der rechten Seite des Beifahrer-Staufachs.



9. Entfernen Sie die Verkleidung und die Schrauben auf der rechten Seite des Beifahrer-Staufachs.



10. Öffnen Sie das Ablagefach und entfernen Sie die sechs Befestigungsschrauben



11. Öffnen Sie das Staufach und entfernen Sie die sechs Befestigungsschrauben.



12. Entfernen Sie die Schrauben, die an beiden Seiten des Staufachs befestigt sind, und nehmen Sie das Staufach heraus.



13. Entfernen Sie die Schrauben, die an beiden Seiten des Staufachs befestigt sind, und nehmen Sie das Staufach heraus



14. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der silbernen Verkleidung der Klimaanlage.



15. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der silbernen Verkleidung der Klimaanlage.

*Originalseite 1 - optisch aufbereitet*

17–20 A4L/Q5L



16. Entfernen Sie die silberne Klimaanlagenblende



17. Entfernen Sie die Zierleiste unter dem Originalbildschirm



18. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben



19. Entfernen SiedieBefestigungs-Schrauben



20. Entfernen Sie die Zierleiste unter dem Originalbildschirm



21. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben



22. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben dem



23. Hebeln Sie die kleine Blende unter Instrument



24. Entfernen Sie die Luftauslassblende



25. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Originalbildschirms



26. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Originalbildschirms.



27. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Originalbildschirms.



28. Hebeln Sie die Instrumententafel vorsichtig mit einem Hebelwerkzeug an und nehmen Sie den Originalbildschirm heraus



29. Nehmen Sie den Originalbildschirm heraus.



30. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der Original-CD

*Originalseite 2 - optisch aufbereitet*

17–20 A4L/Q5L



31. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der Original-CD



32. Endgültige Darstellung



33.Entwurfsskizze nach dem Laden




34.Entwurfsskizze nach dem Laden



35.Entwurfsskizze nach dem Laden

*Originalseite 3 - optisch aufbereitet*

# Rechtliche Hinweise & Impressum

Wichtige Kundeninformationen zur Nutzung dieser Anleitung

## Allgemeiner Hinweis

i

Diese Anleitung dient als allgemeine Einbau- und Bedienhilfe für das gelieferte Nachrüstsystem. Je nach Fahrzeugmodell, Baujahr, Ausstattung, Softwarestand und Kabelsatz können einzelne Menüpunkte, Steckerbelegungen oder Arbeitsschritte abweichen. Maßgeblich sind immer die Beschriftung am gelieferten Gerät, der tatsächlich verbaute Kabelsatz sowie die fahrzeugspezifische Situation im Fahrzeug.

## Sicherheit & Montage

!

Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung und sollte nur durch Personen mit ausreichender technischer Erfahrung oder durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden. Vor Arbeiten an elektrischen Komponenten Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungsteile schützen. Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten. Nach dem Einbau alle Originalfunktionen, Ton, Bild, Kamera, Lenkradtasten und Fahrzeugmenüs prüfen.

## Marken- / Herstellerhinweis

§

Marken- / Herstellerhinweis: Genannte Fahrzeugmarken, Modellbezeichnungen, Logos, Systemnamen und Begriffe wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, NTG, COMAND, MMI, iDrive, CarPlay oder Android Auto sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung erfolgt ausschließlich zur Beschreibung der Kompatibilität. Es besteht keine Verbindung, Lizenz, Freigabe oder Empfehlung durch den jeweiligen Fahrzeughersteller. Bei den beschriebenen Produkten handelt es sich um Aftermarket-Nachrüstlösungen.

## Impressum

Hersteller / Anbieter:
CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3
51491 Overath
Deutschland
Web: www.cardisplayshop.de
E-Mail: info@cardisplayshop.de

## Kompatibilität prüfen

✓

Bei Fragen zur Kompatibilität bitte vor der Montage Fahrzeugmodell, Baujahr, vorhandenes System, Displaygröße und ggf. Fotos des Originalsystems prüfen. Verwenden Sie nur den gelieferten Kabelsatz und vergleichen Sie die Beschriftung am Gerät mit der Anleitung.