
BMW Häufige Fragen & Problemlösungen

Häufige Fragen, Problemlösungen und Kundenhinweise

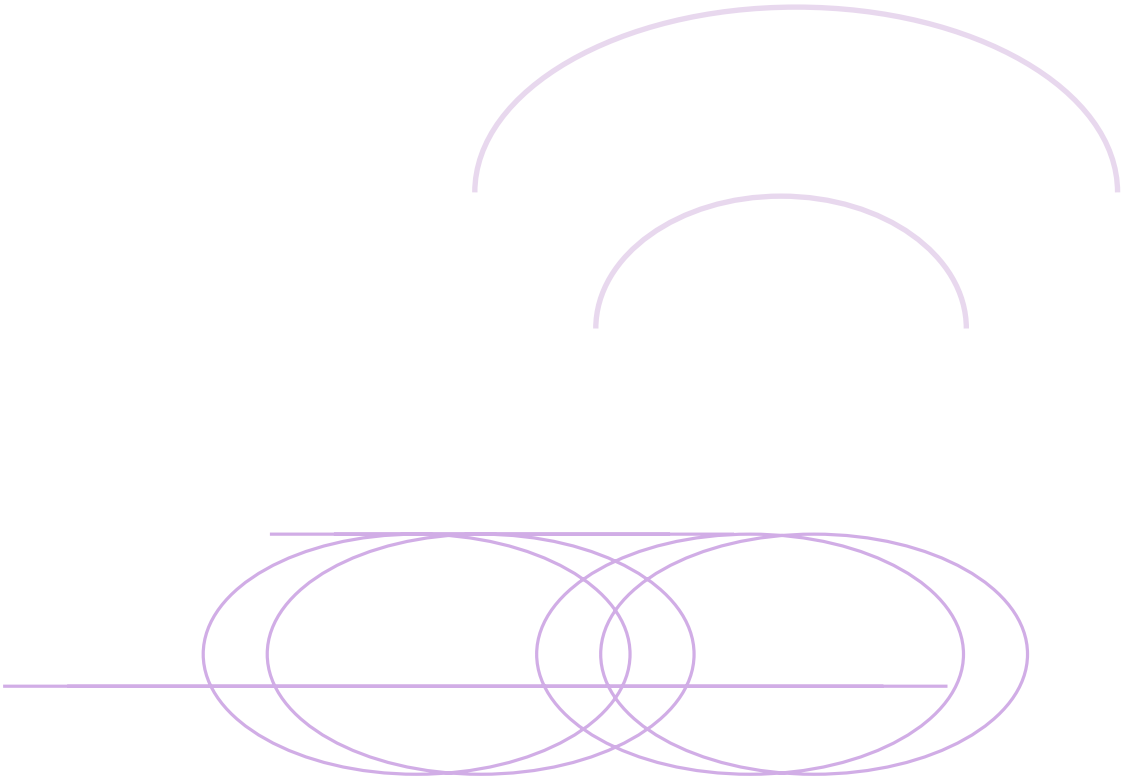

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch.

1 Vor dem Einbau

Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungen mit geeignetem Werkzeug lösen.

2 Anschluss prüfen

Stecker, LVDS-Leitung, Quadlock/Kabelsatz und Beschriftung am Gerät immer mit dem gelieferten Set abgleichen.

3 Funktionstest

Nach jeder Änderung zuerst stromlos machen, anschließend Bild, Ton, Touch, Kamera und Originalfunktionen testen.

Hinweis: Die konkrete Belegung und einzelne Menüpunkte können je nach Fahrzeug, Baujahr, Softwarestand und gelieferten Komponenten abweichen.

Schnellstart & wichtige Hinweise

1 Einbau vorbereiten

- Passendes Werkzeug bereitlegen und Innenraumteile gegen Kratzer schützen.
- Originalgerät, Display und Kabelwege vor dem Ausbau fotografieren.
- Bei Unsicherheit den Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

2 Kabel & Stecker richtig beha

- Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten.
- LVDS-/Videoleitungen knickfrei verlegen und auf feste Verbindung prüfen.
- Beschriftung am gelieferten Kabelsatz hat Vorrang vor allgemeinen Beispielbildern.

3 Nach dem Anschluss testen

- Zündung einschalten und Startvorgang des Systems abwarten.
- Bild, Ton, Touch, iDrive/COMAND/MMI-Bedienung, Lenkradtasten und Kamera prüfen.
- Bei Problemen zuerst Stromversorgung, Masse, LVDS/Video und Fahrzeugeinstellungen prüfen.

Wichtiger Abschluss-Hinweis

Nach Änderungen an DIP-Schaltern, HIGH/LOW, Kameraeinstellungen oder Spezialparametern das System zunächst stromlos machen, Änderung vornehmen und anschließend neu testen.

BMW Häufig gestellte Fragen

1: Das Original-Bordsystem zeigt einen schwarzen Bildschirm oder kein Signal an
Möglichkeit: Wenn ein schwarzer Bildschirm angezeigt wird, können wir zunächst versuchen, die Werkseinstellungen
-8888- BMW-Auflösungsauswahl und die automatische Anpassung auszuwählen
Möglichkeit: Wenn die Anpassung erfolgreich ist, wird dies grün angezeigt; wenn die Anpassung fehlschlägt, wird dies rot angezeigt.
Möglichkeit: Wenn die grüne Farbe anzeigt, dass das Kabel nicht richtig verwendet wurde, kehren Sie wieder zum Originalsystem zurück, um zu sehen, ob das Problem behoben wurde.
Möglichkeit: Wenn die Anpassung rot ist, liegt dies in der Regel daran, dass das LVDS-Kabel nicht angeschlossen ist. Sie müssen das LVDS-Kabel anschließen und es dann erneut versuchen.
Möglichkeit: Die Bestellung passt nicht zum Fahrzeugmodell. Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Bestellung mit dem Fahrzeugmodellsystem übereinstimmt. BMW verfügt in der Regel über vier Systeme: CCC, CIC, NBT, EVO. Das System des Fahrzeugs kann anhand des LVDS-Kabels und des Displays bestimmt werden. Wenn der Kauf falsch ist, können Sie sich an den Kundendienst wenden, um das richtige System zu ersetzen. Möglichkeit: Wenn alles korrekt ist und das ursprüngliche System immer noch nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte, ob das LVDS-Kabel direkt von der Rückseite des Radios zur Rückseite des Bildschirms führt

ohne dazwischenliegende Konvertierung.
Einige Kunden haben zuvor andere elektronische Produkte installiert, was dazu geführt hat, dass Nicht originale LVDS-Kabel. Daher müssen alle bisherigen nicht originalen Kabel entfernt und neu angeschlossen werden.
Wenn alle oben genannten Überprüfungen immer noch nicht zum Erfolg führen, wenden Sie sich bitte an unseren Online-Kundendienst oder WHATAPP.
2: Kein Ton
BMW-Fahrzeuge, die mit Android-Bildschirmen ausgestattet sind, erfordern die Tonausgabe über AUX (EVO verwendet eine USB-AUX-Box).
1. Wir müssen überprüfen, ob BMW über Glasfaserkabel verfügt. In der Regel befinden sich die Glasfaserkabel von BMW auf der Original-Stromleitung und sind grün. Sie müssen sie entfernen und in ein neues Kabel einstecken, um das Radio anzuschließen.
2. Wir müssen überprüfen, ob das AUX-Kabel vom Android-Kabel zum Fahrzeug angeschlossen ist. Beachten Sie, dass sich am Kabel MIC- und AUDIO-3,5-Buchsen befinden, die Sie anschließen müssen.
AUX AUDIO anschließen.
Nachdem Sie die beiden oben genannten Schritte ausgeführt haben, müssen Sie das Originalsystem aufrufen und den AUX-Modus auswählen. Bei Fahrzeugen, die nicht über das Originalsystem verfügen, müssen Sie den AUX-Modus am Radio auswählen.
4: Nach der Fehlerbehebung der oben genannten Probleme ist immer noch kein Ton zu hören. Bitte wenden Sie sich an unseren Online-Kundendienst oder WHATAPP.

Originalseite 1 - optisch aufbereitet

Rechtliche Hinweise & Impressum

Wichtige Kundeninformationen zur Nutzung dieser Anleitung

Allgemeiner Hinweis

i

Diese Anleitung dient als allgemeine Einbau- und Bedienhilfe für das gelieferte Nachrüstsystem. Je nach Fahrzeugmodell, Baujahr, Ausstattung, Softwarestand und Kabelsatz können einzelne Menüpunkte, Steckerbelegungen oder Arbeitsschritte abweichen. Maßgeblich sind immer die Beschriftung am gelieferten Gerät, der tatsächlich verbaute Kabelsatz sowie die fahrzeugspezifische Situation im Fahrzeug.

Sicherheit & Montage

!

Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung und sollte nur durch Personen mit ausreichender technischer Erfahrung oder durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden. Vor Arbeiten an elektrischen Komponenten Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungsteile schützen. Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten. Nach dem Einbau alle Originalfunktionen, Ton, Bild, Kamera, Lenkradtasten und Fahrzeugmenüs prüfen.

Marken- / Herstellerhinweis

§

Marken- / Herstellerhinweis: Genannte Fahrzeugmarken, Modellbezeichnungen, Logos, Systemnamen und Begriffe wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, NTG, COMAND, MMI, iDrive, CarPlay oder Android Auto sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung erfolgt ausschließlich zur Beschreibung der Kompatibilität. Es besteht keine Verbindung, Lizenz, Freigabe oder Empfehlung durch den jeweiligen Fahrzeughersteller. Bei den beschriebenen Produkten handelt es sich um Aftermarket-Nachrüstlösungen.

Impressum

Hersteller / Anbieter:
CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3
51491 Overath
Deutschland
Web: www.cardisplayshop.de
E-Mail: info@cardisplayshop.de

Kompatibilität prüfen

✓

Bei Fragen zur Kompatibilität bitte vor der Montage Fahrzeugmodell, Baujahr, vorhandenes System, Displaygröße und ggf. Fotos des Originalsystems prüfen. Verwenden Sie nur den gelieferten Kabelsatz und vergleichen Sie die Beschriftung am Gerät mit der Anleitung.