
BMW E70 Installationsanleitung

Installationsanleitung für Android Display / Nachrüstsystem

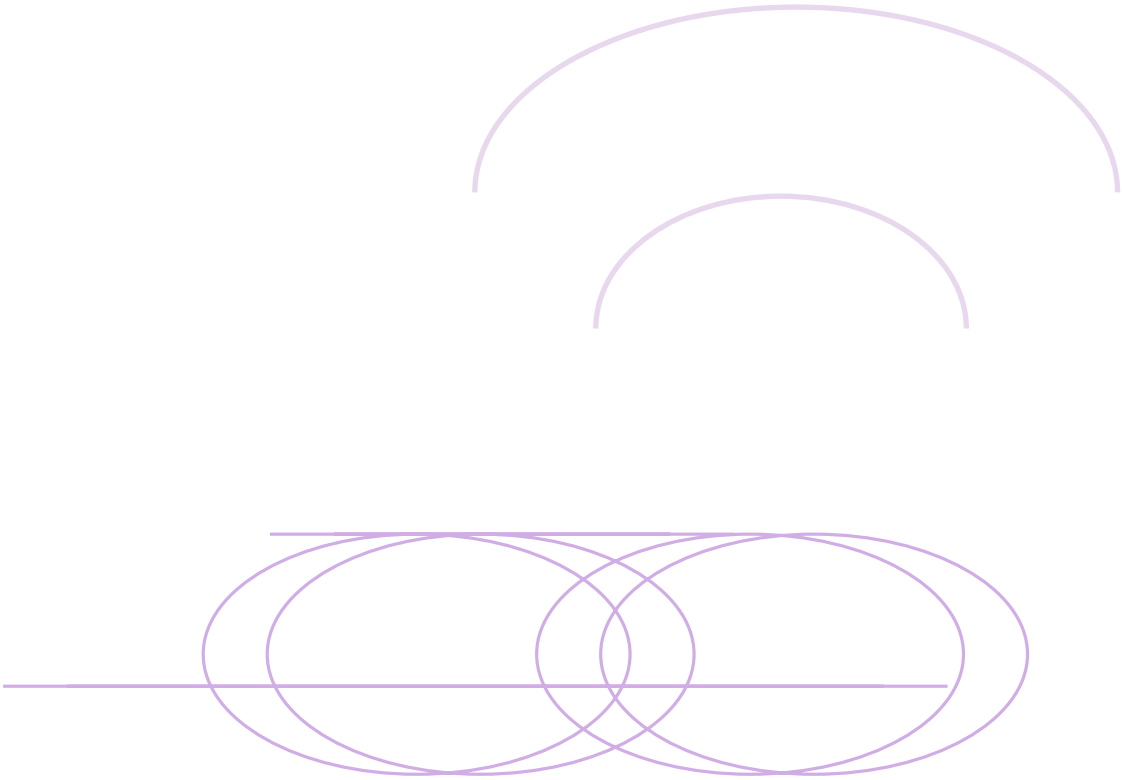

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch.

1 Vor dem Einbau

Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungen mit geeignetem Werkzeug lösen.

2 Anschluss prüfen

Stecker, LVDS-Leitung, Quadlock/Kabelsatz und Beschriftung am Gerät immer mit dem gelieferten Set abgleichen.

3 Funktionstest

Nach jeder Änderung zuerst stromlos machen, anschließend Bild, Ton, Touch, Kamera und Originalfunktionen testen.

Hinweis: Die konkrete Belegung und einzelne Menüpunkte können je nach Fahrzeug, Baujahr, Softwarestand und gelieferten Komponenten abweichen.

Schnellstart & wichtige Hinweise

1 Einbau vorbereiten

- Passendes Werkzeug bereitlegen und Innenraumteile gegen Kratzer schützen.
- Originalgerät, Display und Kabelwege vor dem Ausbau fotografieren.
- Bei Unsicherheit den Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

2 Kabel & Stecker richtig beha

- Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten.
- LVDS-/Videoleitungen knickfrei verlegen und auf feste Verbindung prüfen.
- Beschriftung am gelieferten Kabelsatz hat Vorrang vor allgemeinen Beispielbildern.

3 Nach dem Anschluss testen

- Zündung einschalten und Startvorgang des Systems abwarten.
- Bild, Ton, Touch, iDrive/COMAND/MMI-Bedienung, Lenkradtasten und Kamera prüfen.
- Bei Problemen zuerst Stromversorgung, Masse, LVDS/Video und Fahrzeugeinstellungen prüfen.

Wichtiger Abschluss-Hinweis

Nach Änderungen an DIP-Schaltern, HIGH/LOW, Kameraeinstellungen oder Spezialparametern das System zunächst stromlos machen, Änderung vornehmen und anschließend neu testen.

E70



1. Hebeln Sie die Lüftungsblende der Klimaanlage des Originalfahrzeugs mit einem Hebelbrett heraus.



2. Hebeln Sie die Lüftungsblende der Klimaanlage des Originalfahrzeugs mit einem Hebelbrett heraus.




3. Hebeln Sie die Lüftungsblende der Klimaanlage des Originalfahrzeugs mit einem Hebelbrett heraus.



4. Hebeln Sie die Lüftungsblende der Klimaanlage des Originalfahrzeugs mit einem Hebelbrett heraus.



5. Entfernen Sie die Lüftungsblende der Klimaanlage des Originalfahrzeugs.

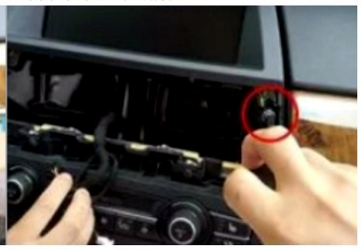

6. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des ursprünglichen Luftauslasses der Klimaanlage.



7. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des ursprünglichen Luftauslasses der Klimaanlage.



8. Entfernen Sie die Original-Fahrzeugblende



9. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der originalen Klimaanlagenblende.



10. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der originalen Klimaanlagenblende




11. Hebeln Sie die ursprüngliche Klimaanlagenblende mit einem Hebelbrett heraus



12. Hebeln Sie die ursprüngliche Klimaanlagenblende mit einem Hebelbrett heraus.



13. Entfernen Sie die Klimaanlagenblende des Originalfahrzeugs

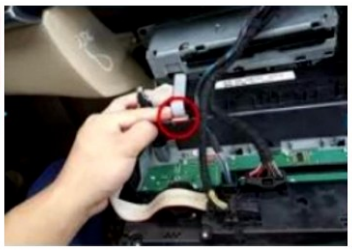

14. Ziehen Sie das Flachkabel des CD-Players aus dem Originalfahrzeug ab.



15. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Original-CD-Players

Originalseite 1 - optisch aufbereitet

E70



16. Stecken Sie den Kabelbaum des Original-Fahrzeughosts ab



17. Die Glasfaser des Original-Fahrzeughosts wird mit unserem Kabelbaum verbunden



18. Installieren Sie die spezielle Halterung für unseren Host





19. Übertragen Sie das AUX-Verlängerungskabel 20. AUX-Verlängerungskabel anschließen



21. Schließen Sie das AUX-Verlängerungskabel an die Schnittstelle der Aufbewahrungsbox an



22. Entwurfsskizze nach dem Laden



23.Entwurfsskizze nach dem Laden



24.Entwurfsskizze nach dem Laden

Originalseite 2 - optisch aufbereitet

Rechtliche Hinweise & Impressum

Wichtige Kundeninformationen zur Nutzung dieser Anleitung

Allgemeiner Hinweis

i

Diese Anleitung dient als allgemeine Einbau- und Bedienhilfe für das gelieferte Nachrüstsystem. Je nach Fahrzeugmodell, Baujahr, Ausstattung, Softwarestand und Kabelsatz können einzelne Menüpunkte, Steckerbelegungen oder Arbeitsschritte abweichen. Maßgeblich sind immer die Beschriftung am gelieferten Gerät, der tatsächlich verbaute Kabelsatz sowie die fahrzeugspezifische Situation im Fahrzeug.

Sicherheit & Montage

!

Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung und sollte nur durch Personen mit ausreichender technischer Erfahrung oder durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden. Vor Arbeiten an elektrischen Komponenten Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungsteile schützen. Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten. Nach dem Einbau alle Originalfunktionen, Ton, Bild, Kamera, Lenkradtasten und Fahrzeugmenüs prüfen.

Marken- / Herstellerhinweis

§

Marken- / Herstellerhinweis: Genannte Fahrzeugmarken, Modellbezeichnungen, Logos, Systemnamen und Begriffe wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, NTG, COMAND, MMI, iDrive, CarPlay oder Android Auto sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung erfolgt ausschließlich zur Beschreibung der Kompatibilität. Es besteht keine Verbindung, Lizenz, Freigabe oder Empfehlung durch den jeweiligen Fahrzeughersteller. Bei den beschriebenen Produkten handelt es sich um Aftermarket-Nachrüstlösungen.

Impressum

Hersteller / Anbieter:
CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3
51491 Overath
Deutschland
Web: www.cardisplayshop.de
E-Mail: info@cardisplayshop.de

Kompatibilität prüfen

✓

Bei Fragen zur Kompatibilität bitte vor der Montage Fahrzeugmodell, Baujahr, vorhandenes System, Displaygröße und ggf. Fotos des Originalsystems prüfen. Verwenden Sie nur den gelieferten Kabelsatz und vergleichen Sie die Beschriftung am Gerät mit der Anleitung.