CARDISPLAYSHOP

Premium Display Anleitung

Audi

AudiA4 Q5 2016-2020Anleitung EN Source

Deutsche Kundenfassung im CarDisplayShop-CI.

Die Originalstruktur der Anleitung wurde beibehalten:


Text, Bilder und Anschlussdarstellungen bleiben zusammengehörig angeordnet.

Bitte vor dem Einbau Fahrzeug, Baujahr, Systemversion und Kabelsatz prüfen.

Nur für CarDisplayShop-Kunden - technische Hinweise beachten

Installationsanleitung für Audi A4/Q5 (2016-2020)

1. Anschlüsse am Gerät

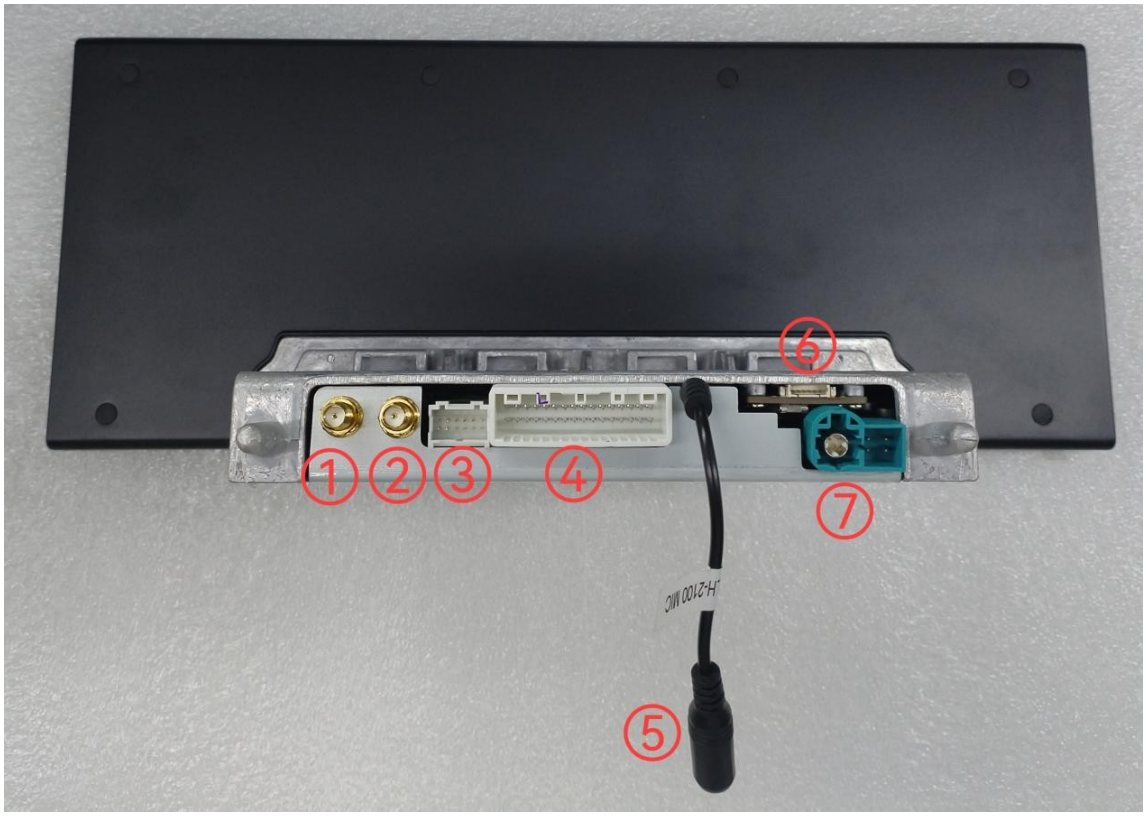

① 4G-Antennenanschluss

② GPS-Antennenanschluss

③ 360°-Kameraanschluss


④ Stromkabelanschluss

⑤ Externer Mikrofonanschluss

⑥ Anschluss für externen SIM-Karten-Slot

⑦ LVDS-Kabelanschluss (LVDS-Kabel anschließen, das vom Originaldisplay abgezogen wurde)

2. Kabelübersicht

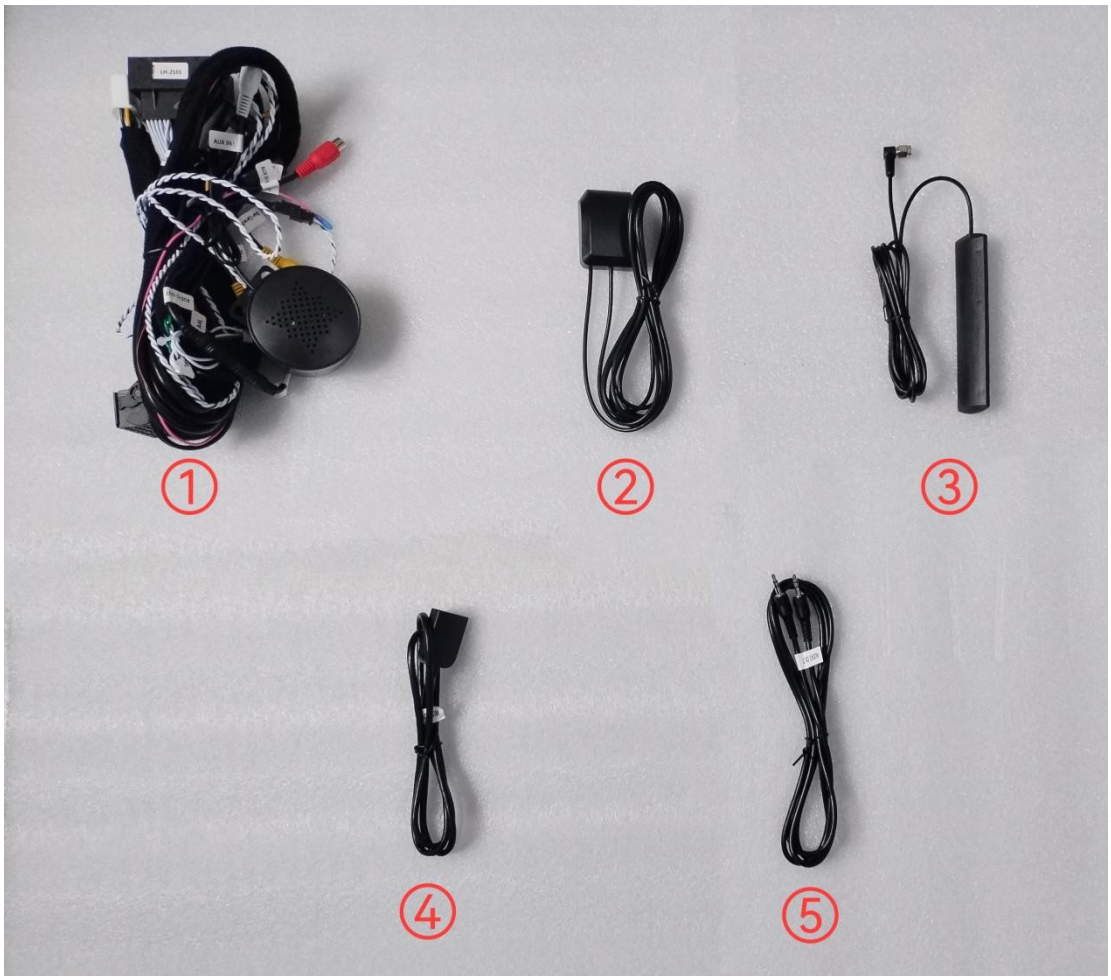

① 2101 Stromkabel


② GPS-Antenne

③ 4G-Antenne

④ Externes SIM-Karten-Kabel


⑤ Audio-Verbindungskabel

3. Anschluss des Stromkabels

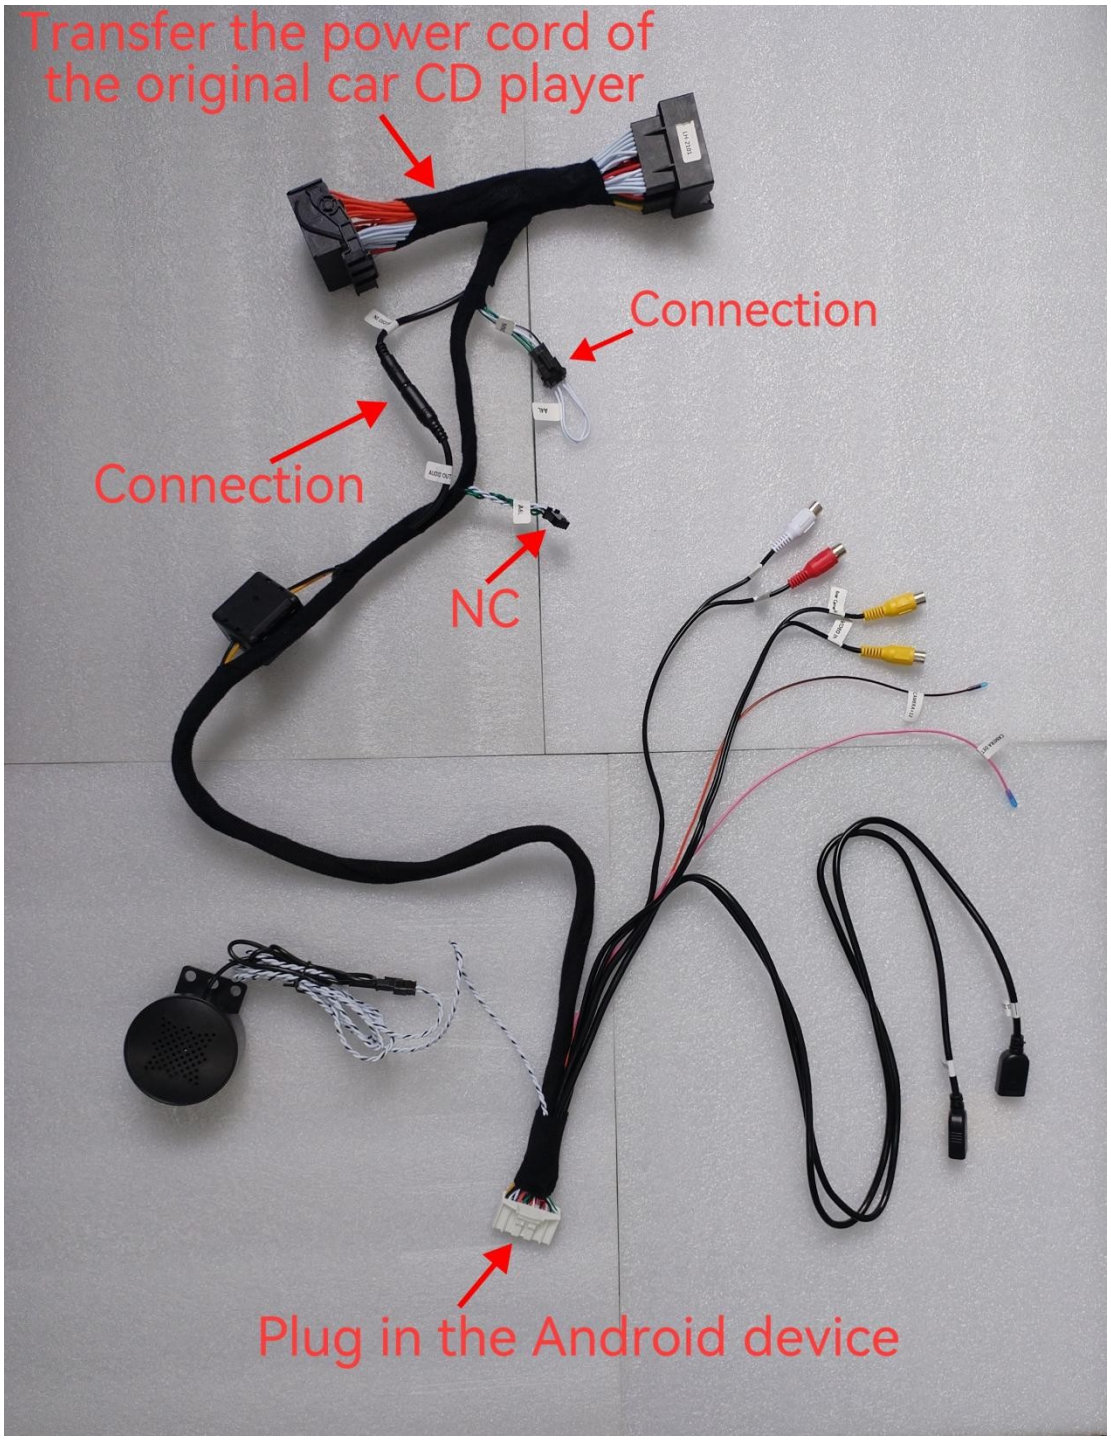


4. Kameraeinstellung und Anschlussmethode


4.1 Einstellung für originale Rückfahrkamera oder originale 360°-Kamera: "Settings" > "System Settings" > "Reversing settings" > "Original Camera".

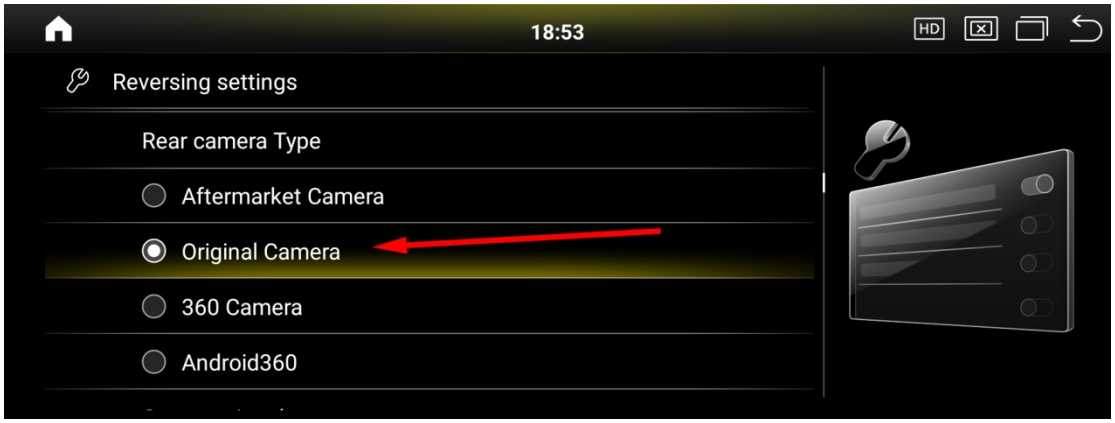


4.2 Einstellung für nachgerüstete Rückfahrkamera: "Settings" > "System Settings" > "Reversing settings" > "Aftermarket Camera".

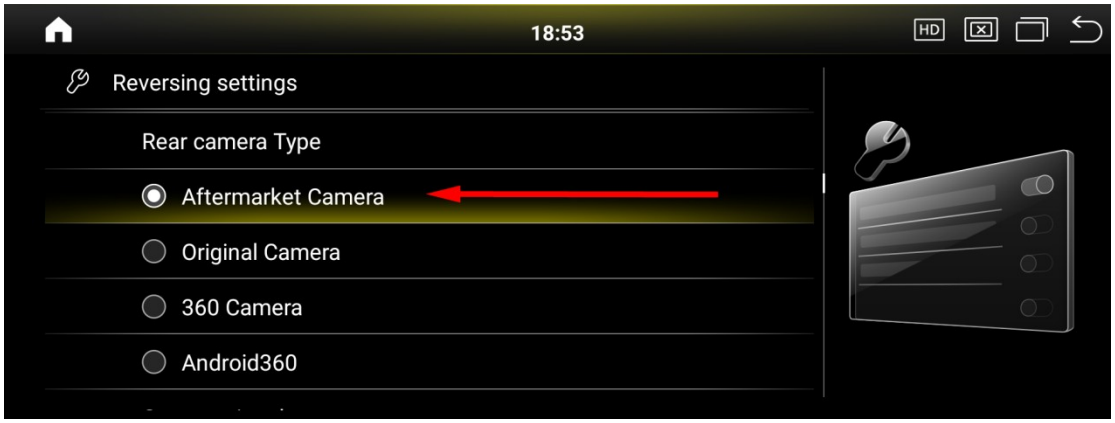


Anschlussmethode.

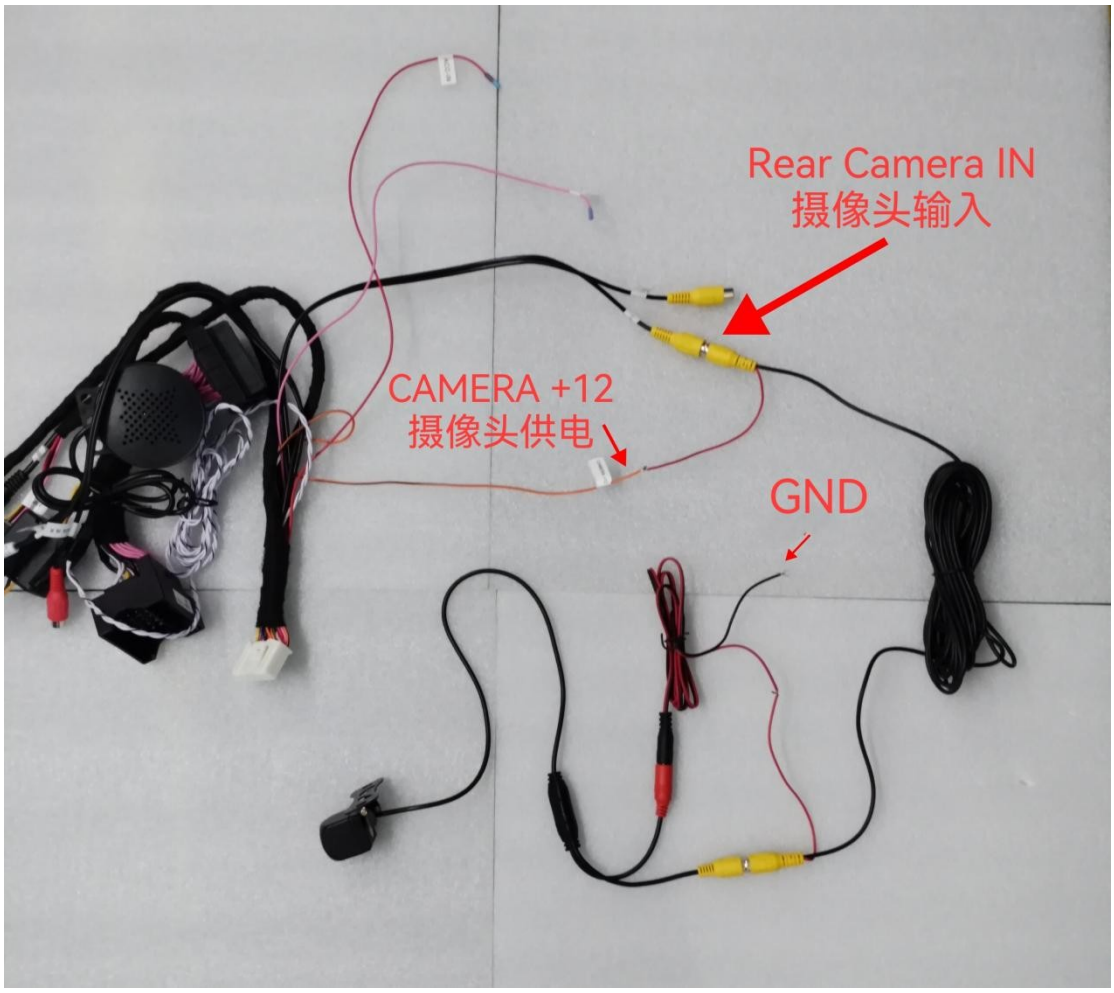

4.3 Einstellung für Android-interne 360°-Kamera: "Settings" > "System Settings" > "Reversing settings" > "Android 360" > "1080P".

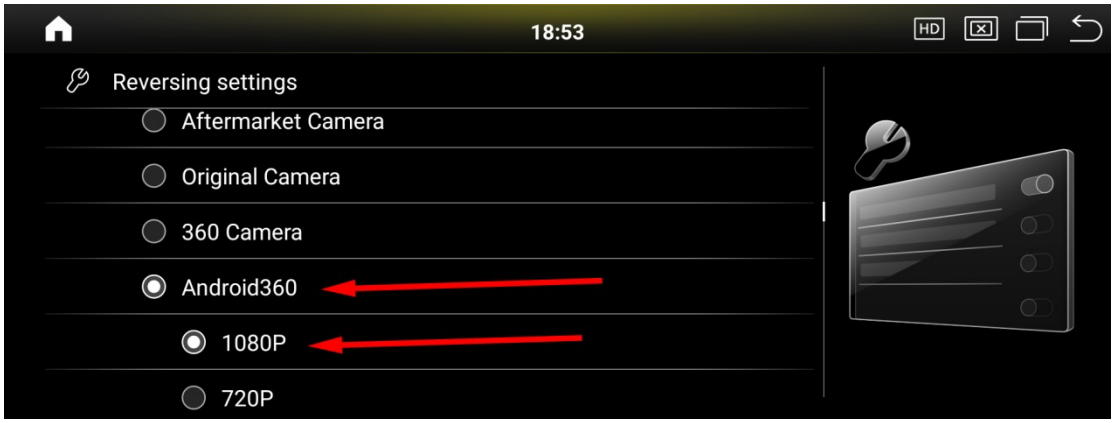

Anschlussmethode.

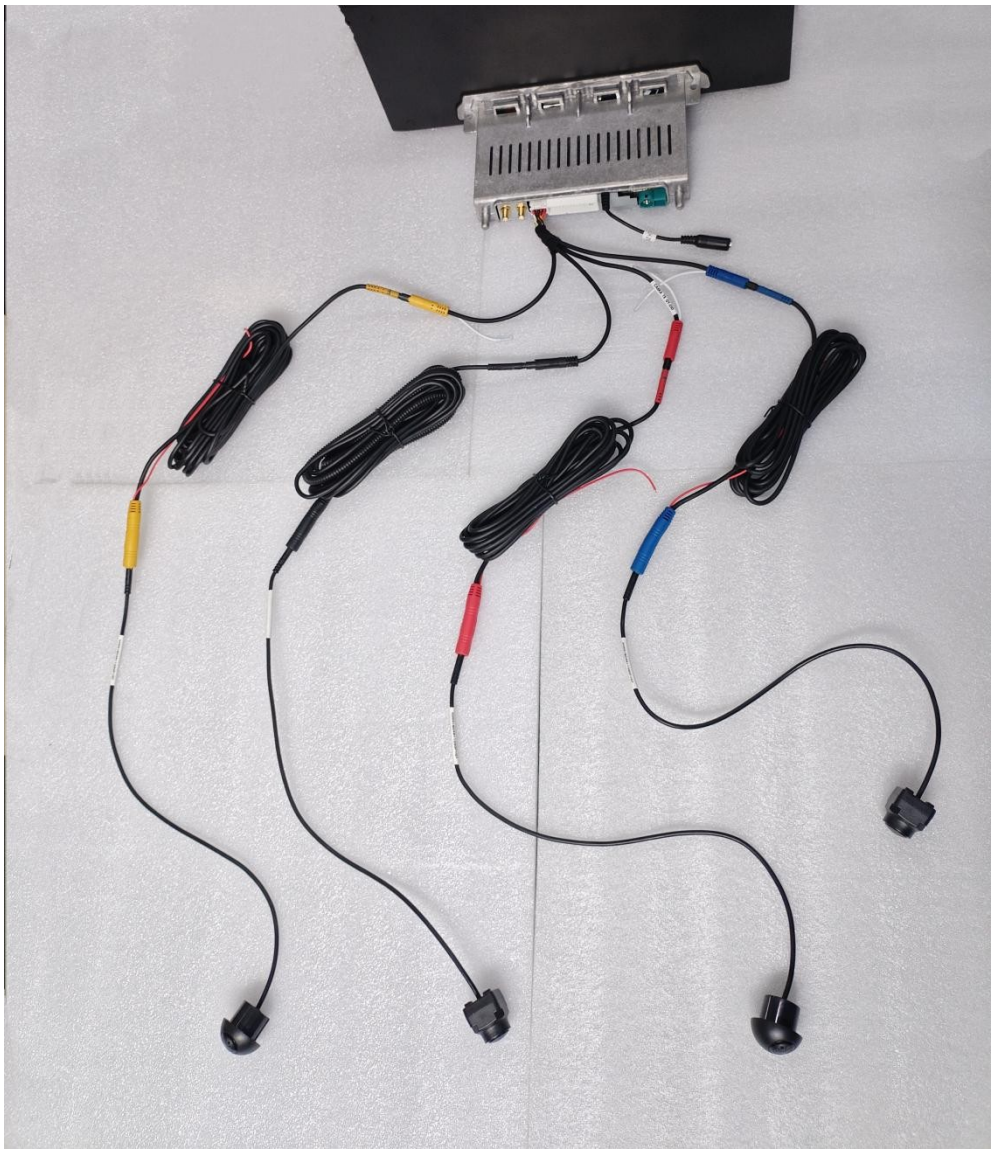

5. The Originalfahrzeug display settings


Tippen Sie im Hauptmenü auf Fahrzeuginformationen, um in das Originalmenü des Fahrzeugs zu wechseln.




Kein Signal, flackerndes Bild oder unvollständige Anzeige im Originalmenü.

5.1 Prüfen Sie, ob das LVDS-Kabel richtig angeschlossen ist. Falls sich am originalen LVDS-Kabel ein nachgerüstetes Modul befindet, muss dieses entfernt werden.


5.2 Prüfen Sie, ob beim Abspielen des originalen FM-Radios Ton vorhanden ist, um sicherzustellen, dass die originale Headunit funktioniert. Falls kein Ton vorhanden ist, öffnen Sie die Factory Settings, geben Sie Passwort 1314 ein und prüfen Sie die CAN-Protokolloptionen. Wählen Sie "AMC4L". Nach dem Wechsel des Protokolls muss das Gerät über die Reset-Taste oder durch erneutes Einstecken des originalen Stromkabels neu gestartet werden.

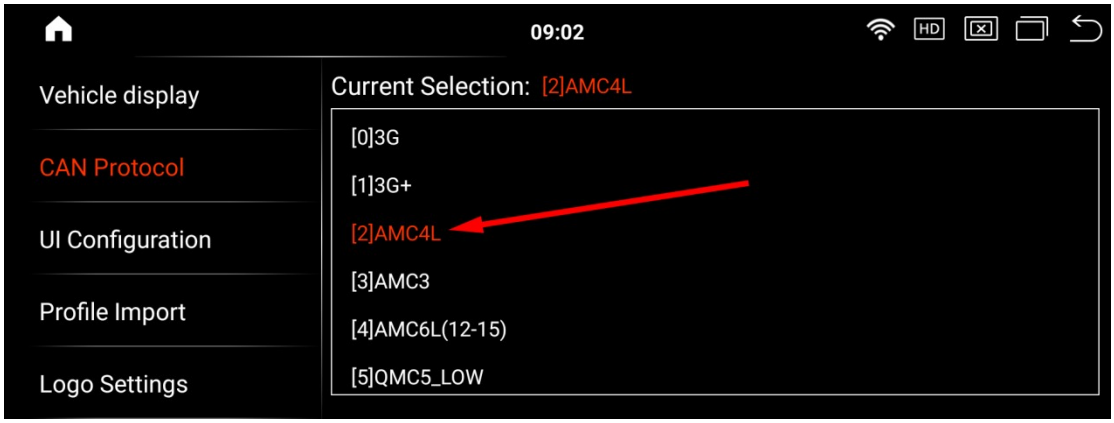

5.3 Rufen Sie the factory settings to configure the Bildschirmparameter: "Settings" > "Factory Settings" > "Passwort 1314" > "Vehicle Display", tippen "Adaptive Resolution", then tippen "Start". After a successful display, tippen "Close".

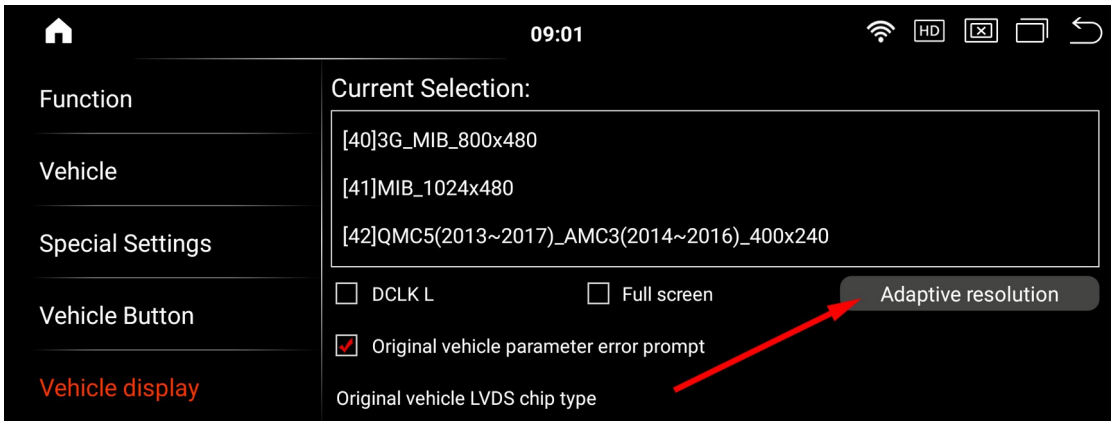


If the "Start" Taste cannot be tippened for "Adaptive Resolution", turn off the power, erneut anschließen the LVDS-Kabel and the Originalfahrzeug Stromkabel, and then turn it on again. If it still funktioniert nicht, switch to the high or low configuration in "Original Vehicle LVDS Chip Type". After the switch, press the Reset-Taste or abziehen und erneut anschließen the Originalfahrzeug Stromkabel to make the Neustart take effect.

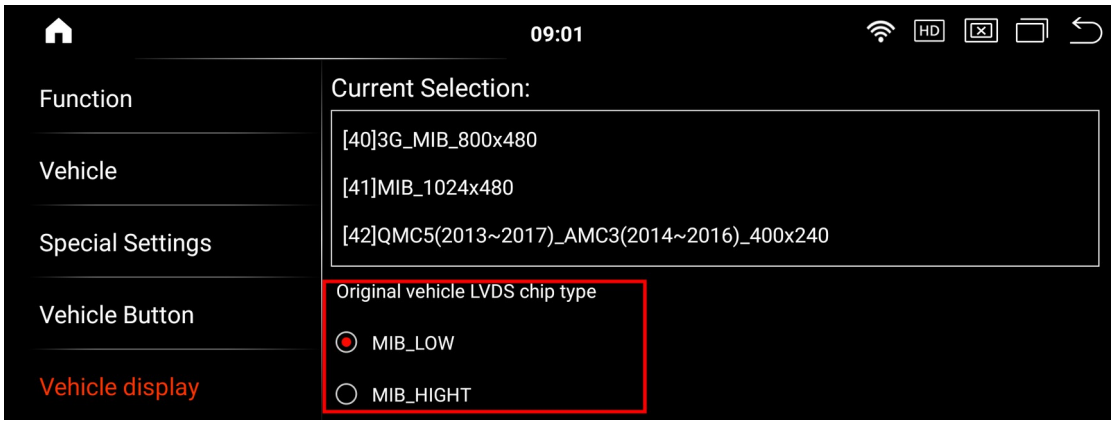

6. sound settings

6.1 Tippen Sie "Settings" > "System Settings" > "AUX Settings", turn off "Auto-switch AUX", and auswählen "Custom" for the AUX switching scheme.

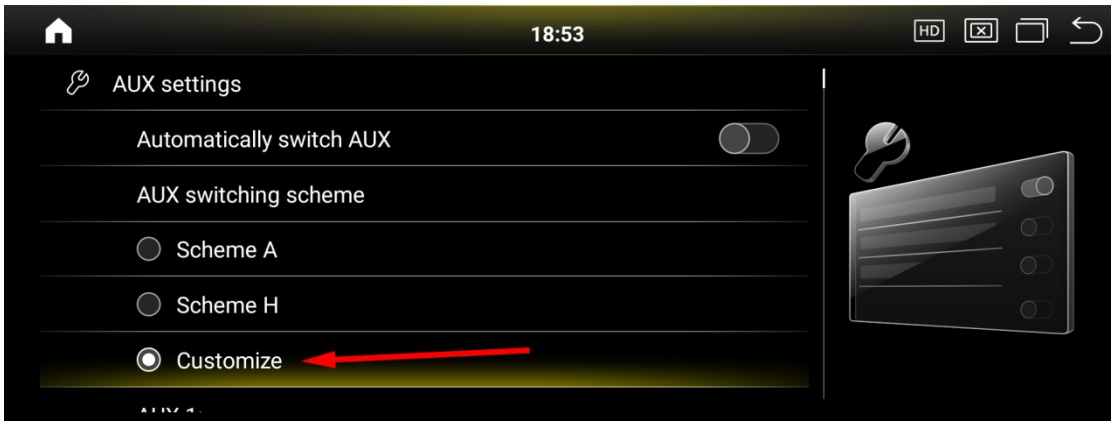

6.2 Rufen Sie the "Signal Source" in the Originalfahrzeug interface and auswählen "AUX" or "AMI", then tippen the Touchscreen or long-press the Zurück-Taste of the Bedieneinheit to switch to the Android interface to play Musik oder Videos.

7. Troubleshooting common installation problems

7.1 Das Gerät won't turn off and the Drehregler is not functioning.


Prüfen Sie, ob am originalen Stromkabel ein nachgerüstetes Modul vorhanden ist. Falls ja, entfernen Sie dieses Modul.

7.2 Kein Ton

First, confirm whether the Originalfahrzeug Radio has sound. Then, check the AUX settings and auswählen manual switching for AUX. Rufen Sie the Originalfahrzeug interface, wählen Sie die AUX function, and then öffnen Sie die Android interface to play music.

7.3 Die Rückfahransicht wird beim Rückwärtsfahren nicht umgeschaltet.

Öffnen Sie in den Factory Settings unter "Vehicle" die Option "Gear Selection" und testen Sie die drei Getriebe-/Gangtypen nacheinander.

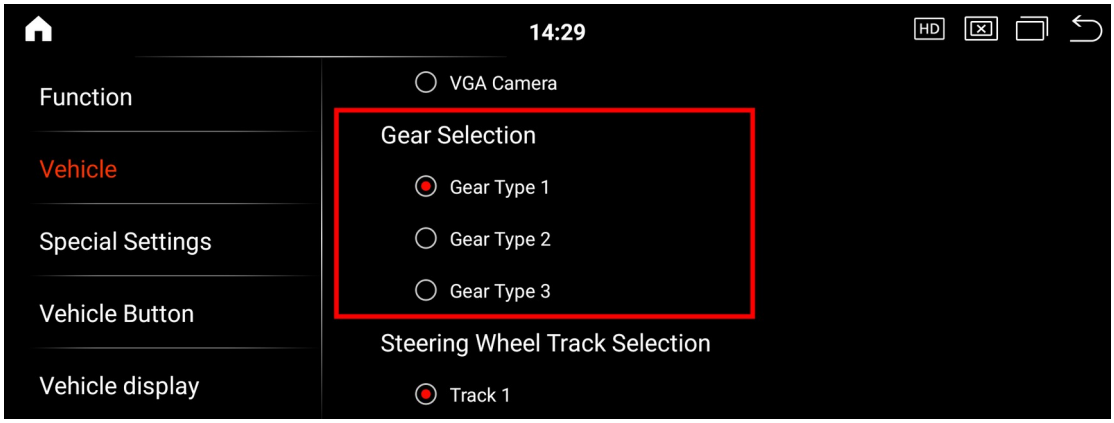

7.6 Beim Rückwärtsfahren, the Rückfahransicht kann nicht verlassen werden

Schalten Sie die originale Radar-/PDC-Taste des Fahrzeugs aus.



Rechtliche Hinweise und Herstellerangaben

Wichtiger Hinweis

Diese Anleitung dient als Unterstützung für Einbau und Bedienung. Je nach Fahrzeugausstattung, Baujahr, Systemversion, Softwarestand und geliefertem Kabelsatz können Anschlüsse, Menüs, Funktionen und Darstellungen abweichen. Der Einbau sollte nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. Vor Anschlussarbeiten ist das Fahrzeug spannungsfrei zu machen, soweit dies technisch erforderlich und vom Fahrzeughersteller vorgesehen ist.

Marken- / Herstellerhinweis

Alle genannten Marken- und Modellbezeichnungen wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, NTG, MMI, iDrive, Apple CarPlay und Android Auto sind geschützte Marken bzw. Produktbezeichnungen der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung dient ausschließlich der eindeutigen Kompatibilitätsbeschreibung. Es besteht keine Verbindung, Lizenzierung oder Empfehlung durch die genannten Fahrzeug- oder Markenhersteller.

Hersteller / Anbieter

CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3, 51491 Overath, Deutschland
E-Mail: info@cardisplayshop.de
Web: www.cardisplayshop.de