
V Klasse Tacho Austausch Anleitung w44

Bedienung, Grundeinstellungen und wichtige Hinweise

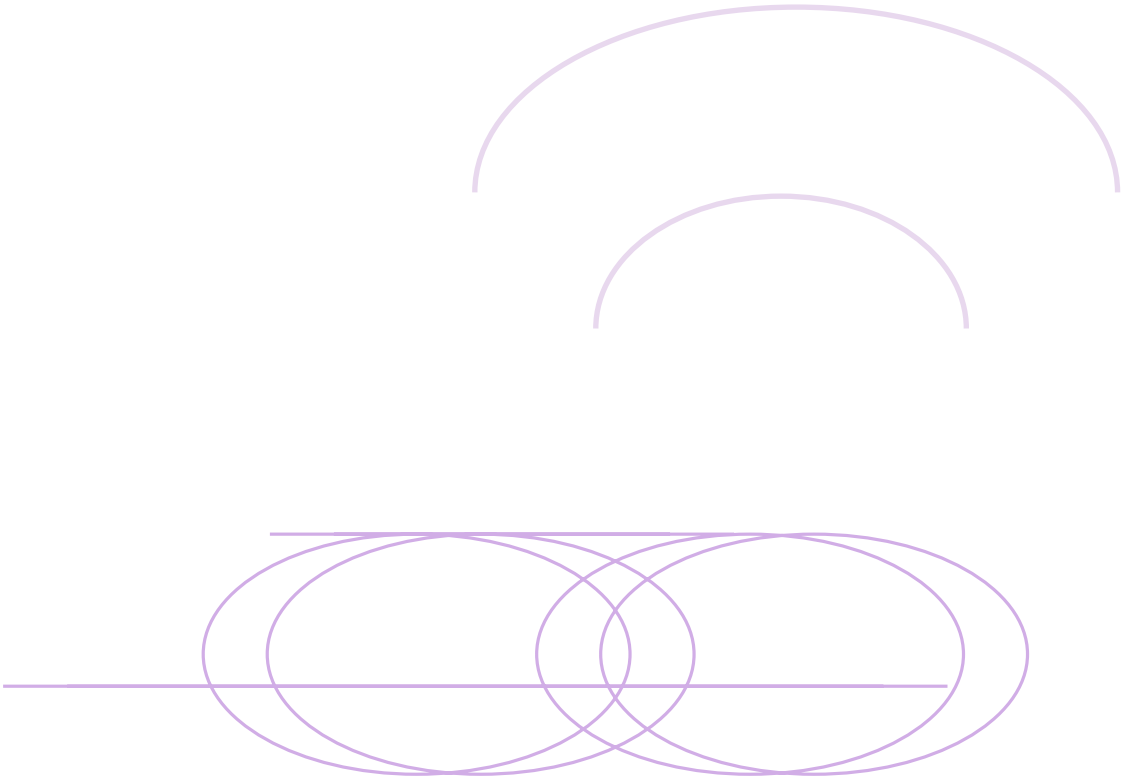

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch.

1 Vor dem Einbau

Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungen mit geeignetem Werkzeug lösen.

2 Anschluss prüfen

Stecker, LVDS-Leitung, Quadlock/Kabelsatz und Beschriftung am Gerät immer mit dem gelieferten Set abgleichen.

3 Funktionstest

Nach jeder Änderung zuerst stromlos machen, anschließend Bild, Ton, Touch, Kamera und Originalfunktionen testen.

Hinweis: Die konkrete Belegung und einzelne Menüpunkte können je nach Fahrzeug, Baujahr, Softwarestand und gelieferten Komponenten abweichen.

Schnellstart & wichtige Hinweise

1 Einbau vorbereiten

- Passendes Werkzeug bereitlegen und Innenraumteile gegen Kratzer schützen.
- Originalgerät, Display und Kabelwege vor dem Ausbau fotografieren.
- Bei Unsicherheit den Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

2 Kabel & Stecker richtig beha

- Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten.
- LVDS-/Videoleitungen knickfrei verlegen und auf feste Verbindung prüfen.
- Beschriftung am gelieferten Kabelsatz hat Vorrang vor allgemeinen Beispielbildern.

3 Nach dem Anschluss testen

- Zündung einschalten und Startvorgang des Systems abwarten.
- Bild, Ton, Touch, iDrive/COMAND/MMI-Bedienung, Lenkradtasten und Kamera prüfen.
- Bei Problemen zuerst Stromversorgung, Masse, LVDS/Video und Fahrzeugeinstellungen prüfen.

Wichtiger Abschluss-Hinweis


Nach Änderungen an DIP-Schaltern, HIGH/LOW, Kameraeinstellungen oder Spezialparametern das System zunächst stromlos machen, Änderung vornehmen und anschließend neu testen.

2016–2019 V

Installationsanleitung für digitales LCD-Instrument




1. Originalmonitor (Bitte Bildschirm heraus und schalten Sie ihn vor der Installation aus)




2. Hebeln Sie die Bildschirmabdeckung ab




3. Entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben



4. Nehmen Sie den Original-




5. Nehmen Sie die Klimaanlage heraus



6. Entfernen Sie die Befestigungsschraube in der Lüftungsöffnung Befestigungsschraube in der Luftauslassöffnung auf der linken Seite des Bildschirms.



7. Entfernen Sie die Beifahrer-Klimaanlage Klimaanlagenauslass




8. Entfernen Sie die Entlüftung




9. Hebeln Sie die zentrale Klimaanlage heraus. im Bedienfeld.



10. Ziehen Sie das zentrale Bedienfeld ab. Anschluss



11. Entfernen Sie die Klimaanlage. Auslass vom Fahrersitz



12. Entfernen Sie die Befestigungsschraube Lüftungsöffnung



13. Die Klimaanlage heraushebeln Lüftungsgitter



14. Nehmen Sie die Klimaanlage heraus Auslassblende



15.Entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben




16. Hebeln Sie die Lederabdeckung oben heraus der Richtungsabdeckung



17. Entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben. des Messgeräts



18. Nehmen Sie das Original-Bordinstrument heraus.




19. Entfernen Sie die 6 Schrauben des Original-Fahrzeuginstrument



20. Nehmen Sie das Original-Fahrzeuginstrument Instrumentenmaske

Originalseite 1 - optisch aufbereitet

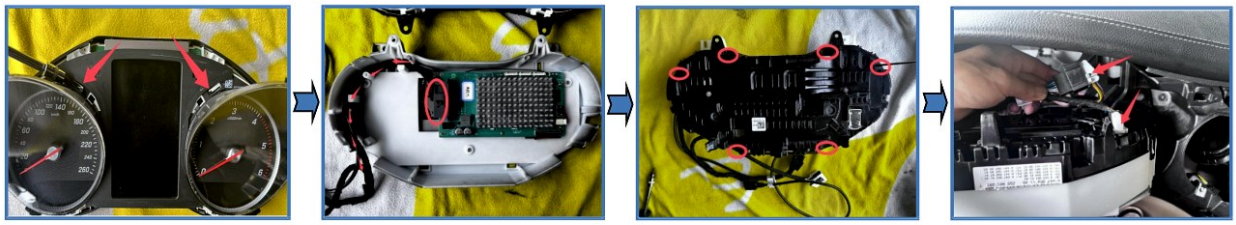

21. Entfernen Sie das Original-Fahrzeuginstrument Eimerabdeckung

22. Schließen Sie das Netzkabel an Stecker Stecken Sie das Netzkabel in das Richtung des Kartenschlitzes

23. Schließen Sie die Montage des Original-Fahrzeug und das LCD-Instrument, und ziehen Sie die 6 Schrauben fest

24.Adapter Instrumentenstromkabel



25. Ziehen Sie die beiden Befestigungsschrauben von Instruments

26. Ziehen Sie die beiden Befestigungsschrauben an die Lederabdeckung der Richtungsabdeckung.

27.Installation abgeschlossen Renderings des

Originalseite 2 - optisch aufbereitet

Rechtliche Hinweise & Impressum

Wichtige Kundeninformationen zur Nutzung dieser Anleitung

Allgemeiner Hinweis

i

Diese Anleitung dient als allgemeine Einbau- und Bedienhilfe für das gelieferte Nachrüstsystem. Je nach Fahrzeugmodell, Baujahr, Ausstattung, Softwarestand und Kabelsatz können einzelne Menüpunkte, Steckerbelegungen oder Arbeitsschritte abweichen. Maßgeblich sind immer die Beschriftung am gelieferten Gerät, der tatsächlich verbaute Kabelsatz sowie die fahrzeugspezifische Situation im Fahrzeug.

Sicherheit & Montage

!

Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung und sollte nur durch Personen mit ausreichender technischer Erfahrung oder durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden. Vor Arbeiten an elektrischen Komponenten Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungsteile schützen. Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten. Nach dem Einbau alle Originalfunktionen, Ton, Bild, Kamera, Lenkradtasten und Fahrzeugmenüs prüfen.

Marken- / Herstellerhinweis

§

Marken- / Herstellerhinweis: Genannte Fahrzeugmarken, Modellbezeichnungen, Logos, Systemnamen und Begriffe wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, NTG, COMAND, MMI, iDrive, CarPlay oder Android Auto sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung erfolgt ausschließlich zur Beschreibung der Kompatibilität. Es besteht keine Verbindung, Lizenz, Freigabe oder Empfehlung durch den jeweiligen Fahrzeughersteller. Bei den beschriebenen Produkten handelt es sich um Aftermarket-Nachrüstlösungen.

Impressum

Hersteller / Anbieter:
CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3
51491 Overath
Deutschland
Web: www.cardisplayshop.de
E-Mail: info@cardisplayshop.de

Kompatibilität prüfen

✓

Bei Fragen zur Kompatibilität bitte vor der Montage Fahrzeugmodell, Baujahr, vorhandenes System, Displaygröße und ggf. Fotos des Originalsystems prüfen. Verwenden Sie nur den gelieferten Kabelsatz und vergleichen Sie die Beschriftung am Gerät mit der Anleitung.