CARDISPLAYSHOP

Premium Display Anleitung

BMW

BMWE65 E66Anleitung EN Source

Deutsche Kundenfassung im CarDisplayShop-CI.

Die Originalstruktur der Anleitung wurde beibehalten:

Text, Bilder und Anschlussdarstellungen bleiben zusammengehörig angeordnet.

Bitte vor dem Einbau Fahrzeug, Baujahr, Systemversion und Kabelsatz prüfen.

Nur für CarDisplayShop-Kunden - technische Hinweise beachten

Installationsanleitung für BMW E65 and E66

1. Anschlüsse am Gerät



① Stromkabelanschluss

② USB-Kabelanschluss


③ Anschluss für 360°-Kamera-Adapterkabel

④ Anschluss für Originaldisplay (Mainboard-Buchse zum Anschließen des Originaldisplays)

⑤ 4G-Antennenanschluss

⑥ GPS-Antennenanschluss

2. Kabelübersicht

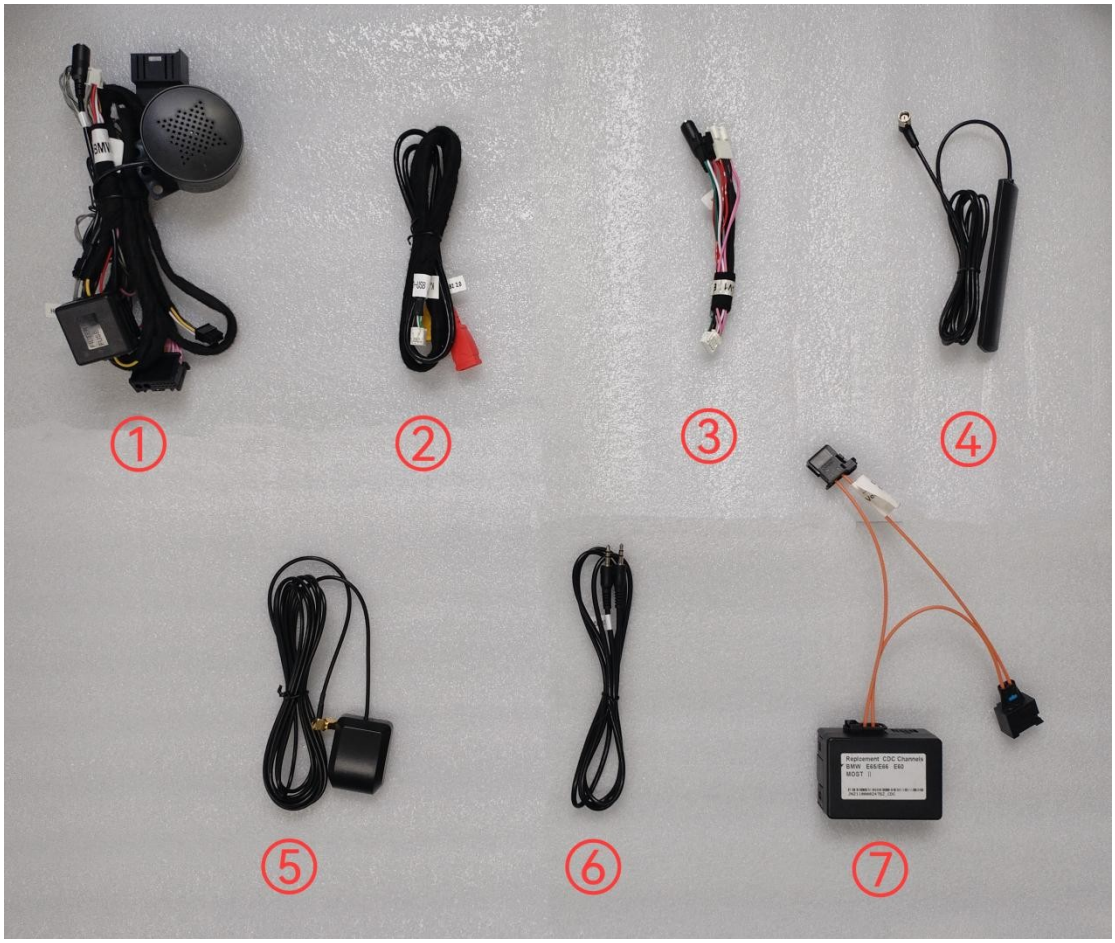

① 3346 Stromkabel

② 8080 USB-Kabel

③ Adapterkabel für 360°-Kamera

④ 4G-Antenne


⑤ GPS-Antenne

⑥ Audio-Verbindungskabel


⑦ Optical fiber box for BMW E65

3. Anschluss des Stromkabels

3.1 Anschlussmethode

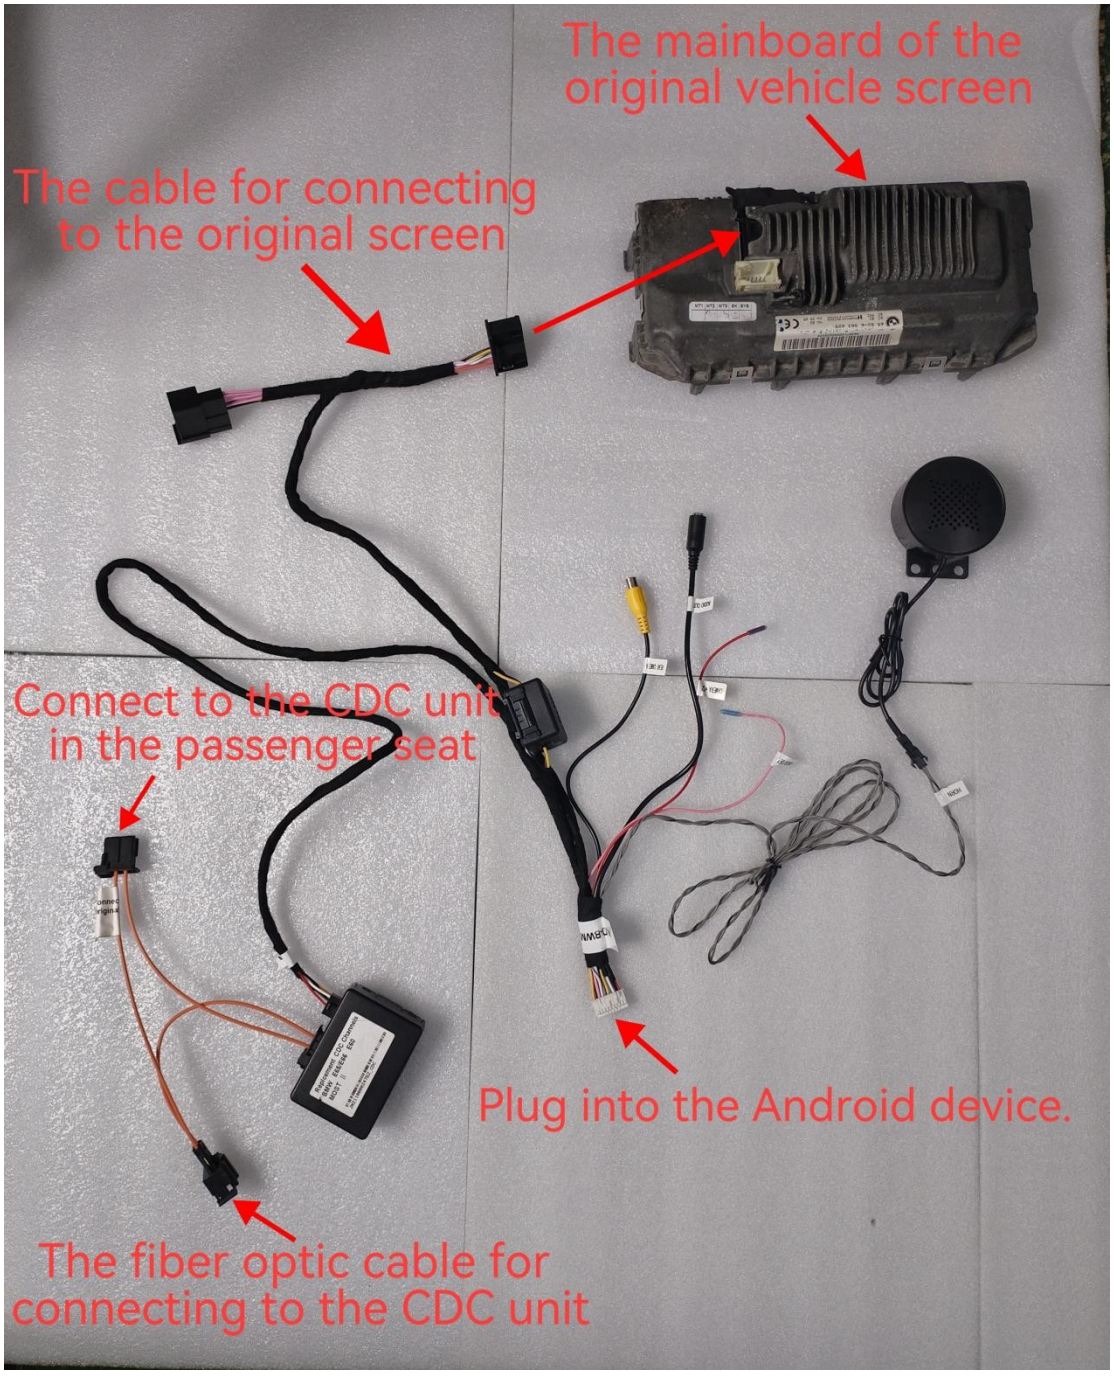


3.2 Move the optical fiber wire of the Stromkabel plug of the Originalfahrzeug screen to the Stromkabel plug of the Android Gerät. Achten Sie to the Ausrichtung of the optical fiber wire.

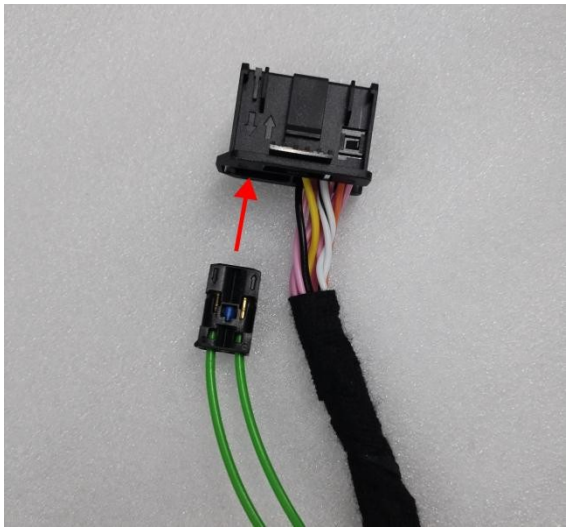


3 .3 Wiring of the optical fiber box

Plug the anschließenor with a label paper into the original CDC unit in the passenger seat. Plug the anschließenor without a label paper into the optical fiber box. Achten Sie to the Ausrichtung of the optical fiber wires.

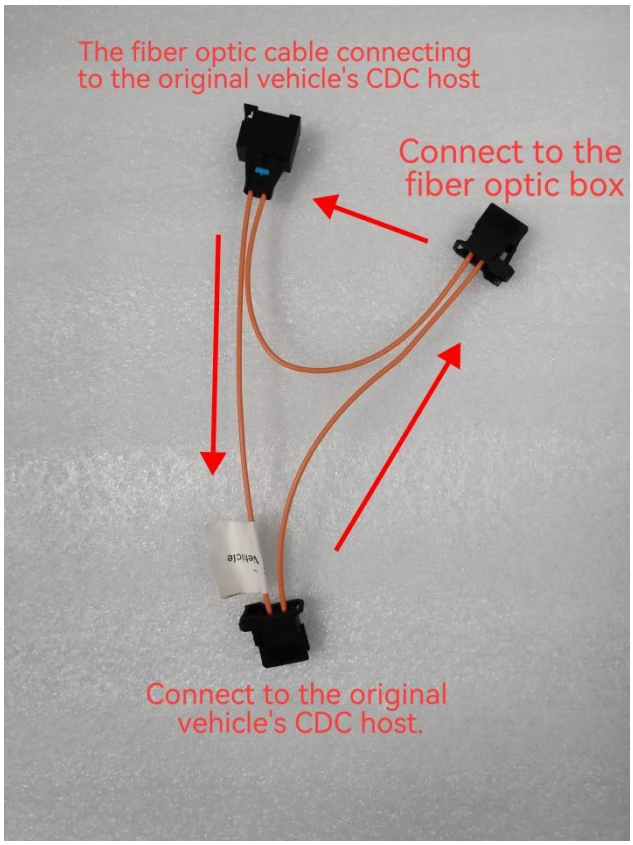


4. Kameraeinstellung und Anschlussmethode

4.1 Originalfahrzeug camera Settings: "Settings" > "System Settings"> "Reversing settings" > "Original Camera".

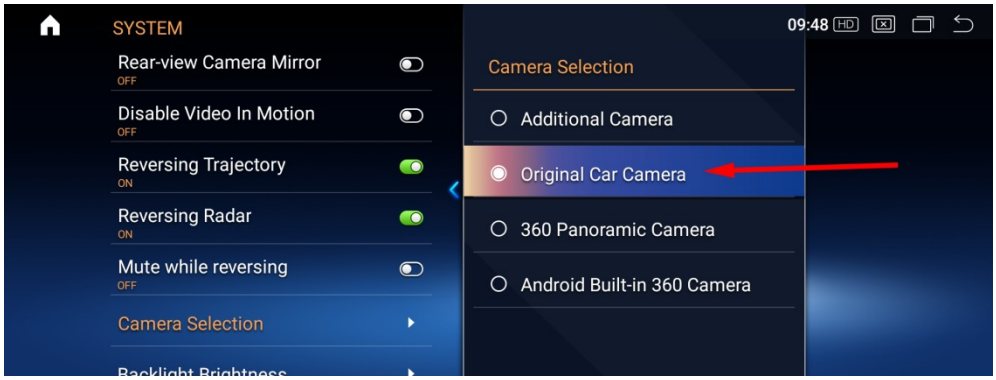


4.2 Einstellung für nachgerüstete Rückfahrkamera: "Settings" > "System

Settings" > "Reversing settings" > "Aftermarket Camera".

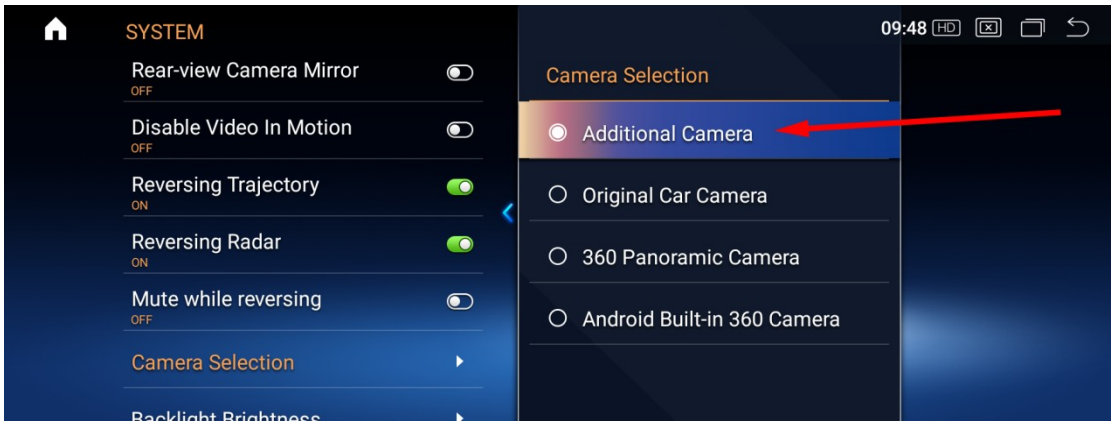


Anschlussmethode.

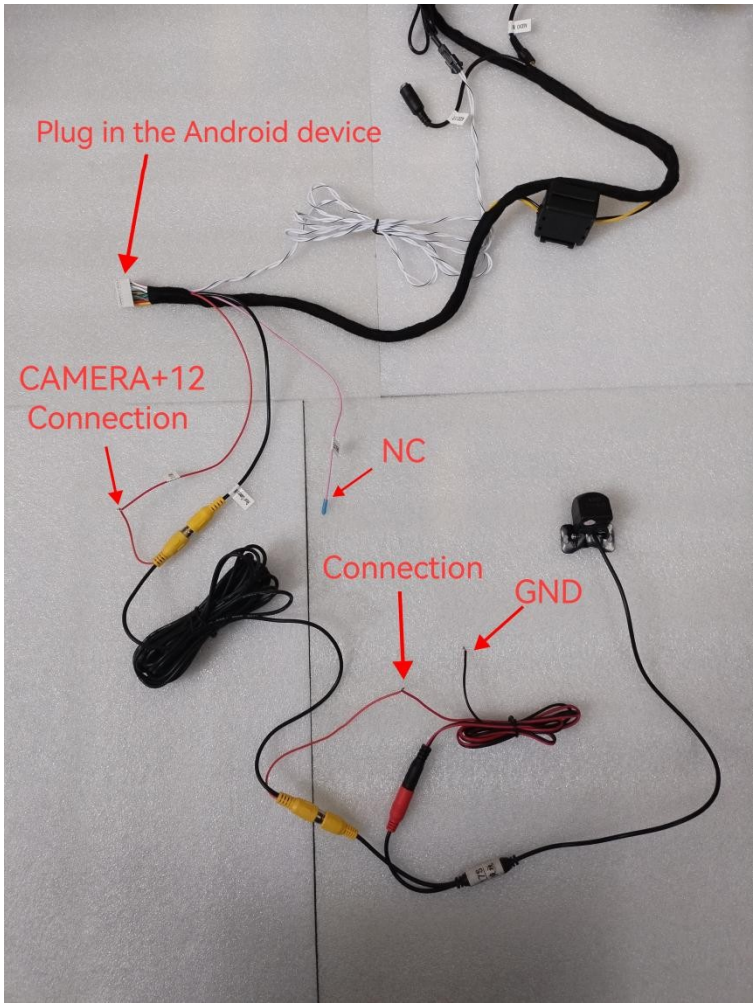


4.3 Einstellung für Android-interne 360°-Kamera: "Settings" > "System

Settings" > "Reversing settings" > "Android 360" > "1080P".

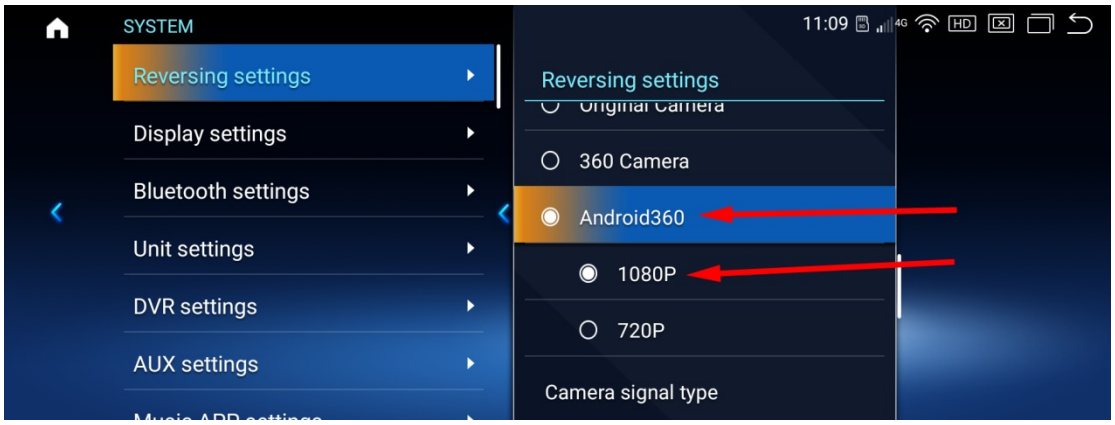


Anschlussmethode.

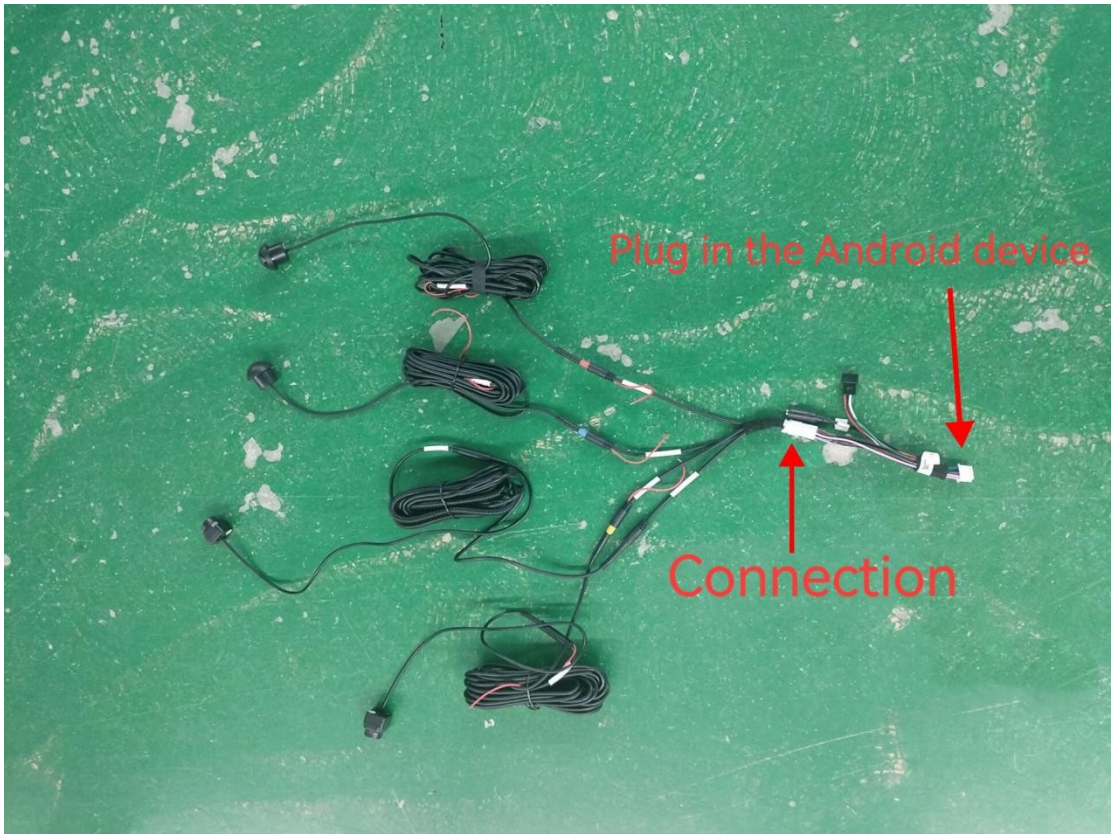

5. Einstellungen für die Anzeige des Originalsystems


Tippen Sie im Hauptmenü auf Fahrzeuginformationen, um in das

Originalmenü des Fahrzeugs zu wechseln.

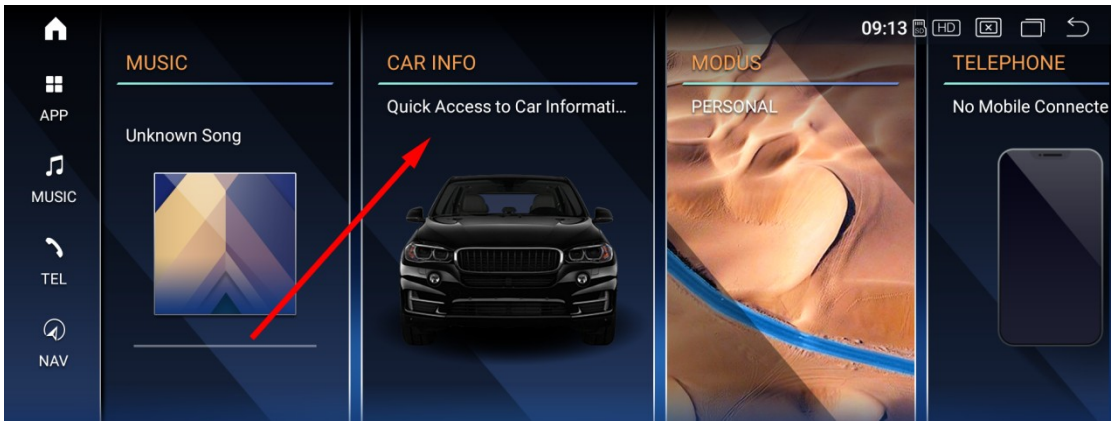


Kein Signal, flackerndes Bild oder unvollständige Anzeige im Originalmenü.

5.1 Check if the Ausrichtung of the plug anschließening to the mainboard of the Originalfahrzeug screen is correct. The side with wires should be upward.

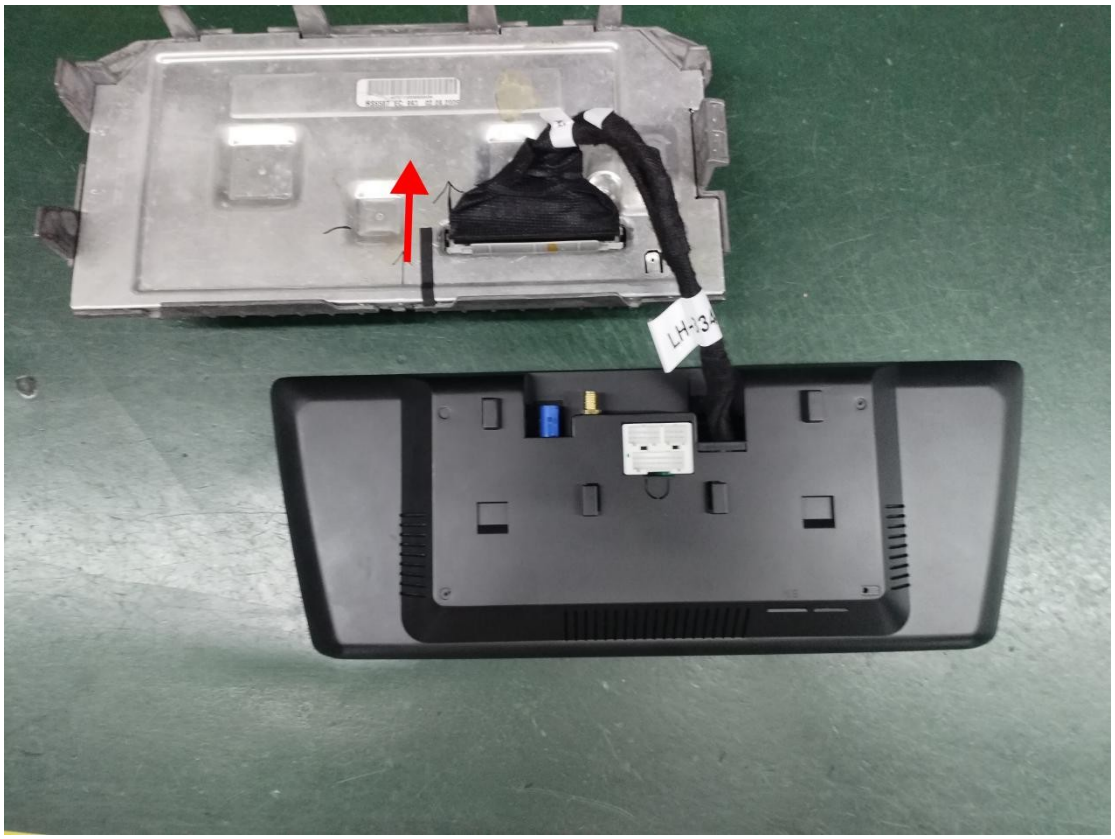


5.2 Prüfen Sie, ob beim Abspielen des originalen FM-Radios Ton

vorhanden ist, um sicherzustellen, dass die originale Headunit funktioniert. Falls kein Ton vorhanden ist, öffnen Sie die Factory Settings, geben Sie Passwort 1314 ein und prüfen Sie die CAN-Protokolloptionen. Wählen Sie "E66". Nach dem Wechsel des Protokolls muss das Gerät über die Reset-Taste oder durch erneutes Einstecken des originalen Stromkabels neu gestartet werden.

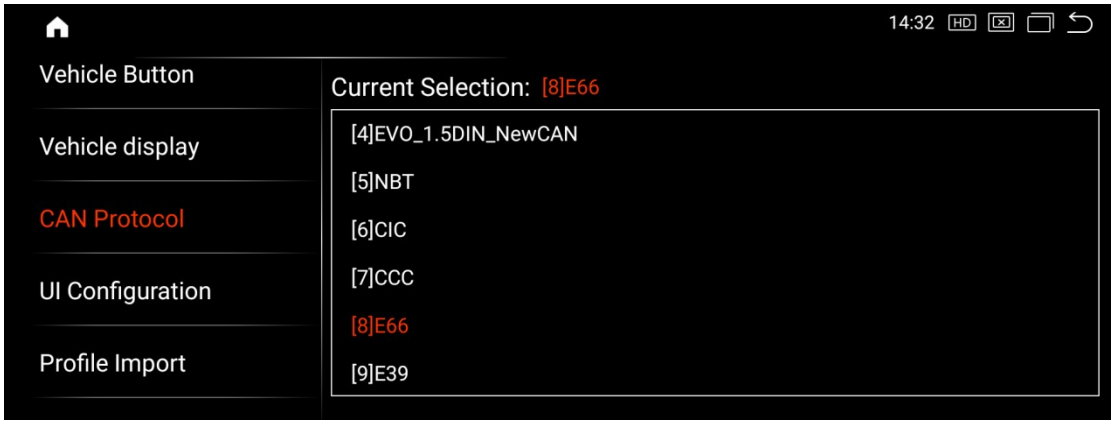

5.3 In den Anzeigeoptionen des Originalsystems, tippen "Adaptive Resolution", then tippen "Start". After successful display, tippen "Close", or manually wählen Sie die Bildschirmparameter.

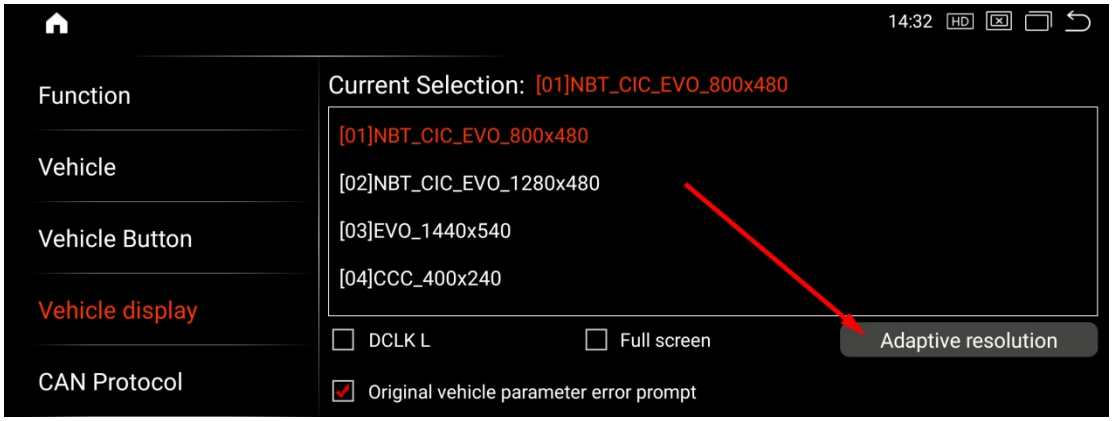


Wenn die Schaltfläche "Start" bei "Adaptive Resolution" nicht auswählbar ist, schalten Sie das Gerät aus, schließen Sie das LVDS-Kabel

und das originale Stromkabel erneut an und starten Sie das Gerät neu.

6. Toneinstellungen

6.1 "Settings" > "System Settings" > "AUX Settings". Do not auswählen "Automatically switch AUX", and auswählen "Customize" for the AUX switching scheme.

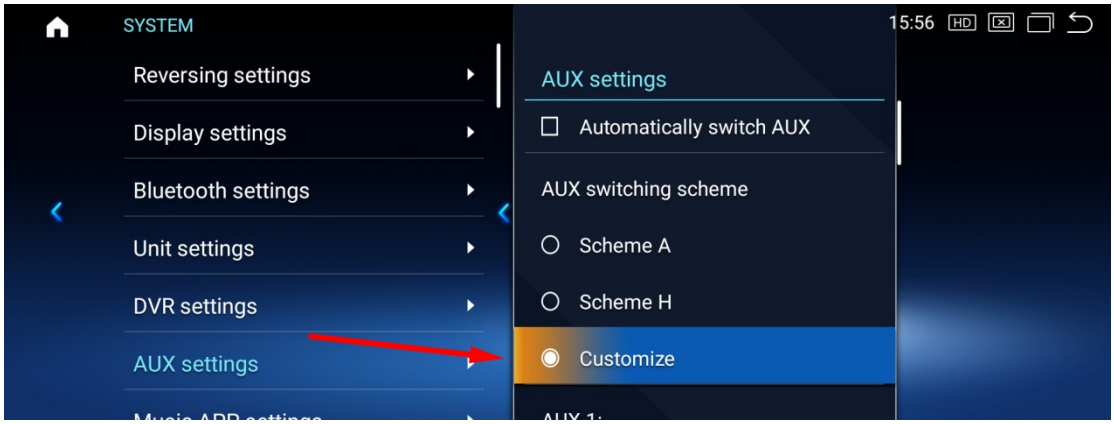

6.2 Rufen Sie the Originalfahrzeug interface and auswählen "CDC", then tippen the Touchscreen or long-press the MENU key of the Bedieneinheit to öffnen Sie die Android interface to play Musik oder Videos.

7. Häufige Probleme bei der Installation und Lösungen

7.1 Das Gerät schaltet nicht ab und der Drehregler funktioniert nicht.

Prüfen Sie, ob am originalen Stromkabel ein nachgerüstetes Modul vorhanden ist. Falls ja, entfernen Sie dieses Modul.

Wurde das Lichtleiterkabel in den Stromstecker des Android-Geräts umgesetzt?

Öffnen Sie in den Factory Settings die CAN-Protokolloptionen und


wählen Sie "E66". Nach dem Wechsel das Gerät per Reset-Taste oder durch erneutes Anschließen des originalen Stromkabels neu starten.

7.2 Es ist kein Ton vorhanden.

First, confirm whether the Originalfahrzeug Radio has sound. Then, check the AUX settings. Wählen Sie manuelle Umschaltung for AUX. Rufen Sie the Originalfahrzeug interface and wählen Sie die CDC function. Next, öffnen Sie die Android interface to play music. If the CDC function cannot be auswählened, put a CD disc into the CDC unit and check if the Ausrichtung of the Lichtleiterkabel of the CDC unit is correct.

7.3 Die Rückfahransicht wird beim Rückwärtsfahren nicht umgeschaltet.

Öffnen Sie in den Factory Settings unter "Vehicle" die Option "Gear Selection" und testen Sie die drei Getriebe-/Gangtypen nacheinander.

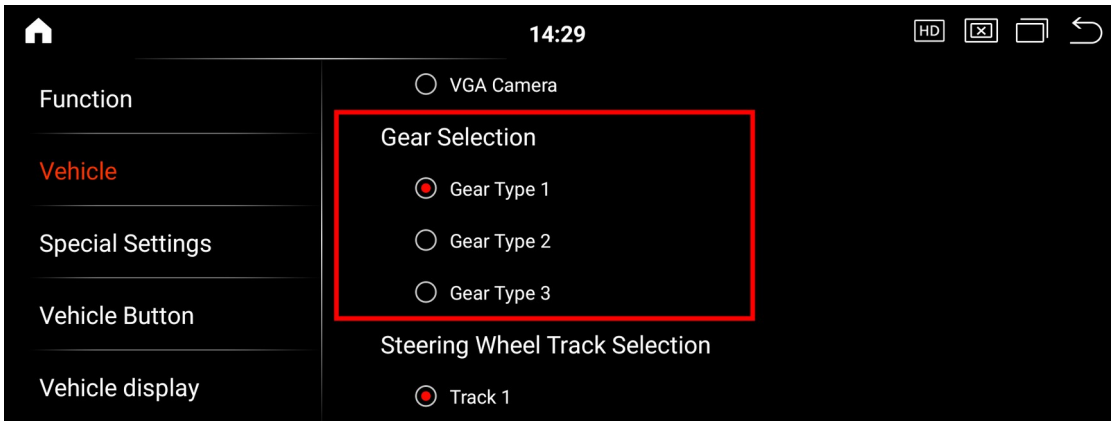

7.4 Beim Rückwärtsfahren, the Rückfahransicht kann nicht verlassen werden

Schalten Sie die originale Radar-/PDC-Taste des Fahrzeugs aus.



Rechtliche Hinweise und Herstellerangaben

Wichtiger Hinweis

Diese Anleitung dient als Unterstützung für Einbau und Bedienung. Je nach Fahrzeugausstattung, Baujahr, Systemversion, Softwarestand und geliefertem Kabelsatz können Anschlüsse, Menüs, Funktionen und Darstellungen abweichen. Der Einbau sollte nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. Vor Anschlussarbeiten ist das Fahrzeug spannungsfrei zu machen, soweit dies technisch erforderlich und vom Fahrzeughersteller vorgesehen ist.

Marken- / Herstellerhinweis

Alle genannten Marken- und Modellbezeichnungen wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, NTG, MMI, iDrive, Apple CarPlay und Android Auto sind geschützte Marken bzw. Produktbezeichnungen der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung dient ausschließlich der eindeutigen Kompatibilitätsbeschreibung. Es besteht keine Verbindung, Lizenzierung oder Empfehlung durch die genannten Fahrzeug- oder Markenhersteller.

Hersteller / Anbieter

CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3, 51491 Overath, Deutschland
E-Mail: info@cardisplayshop.de
Web: www.cardisplayshop.de