
Mercedes FAQ & Problemlösungen

Häufige Fragen, Problemlösungen und Kundenhinweise

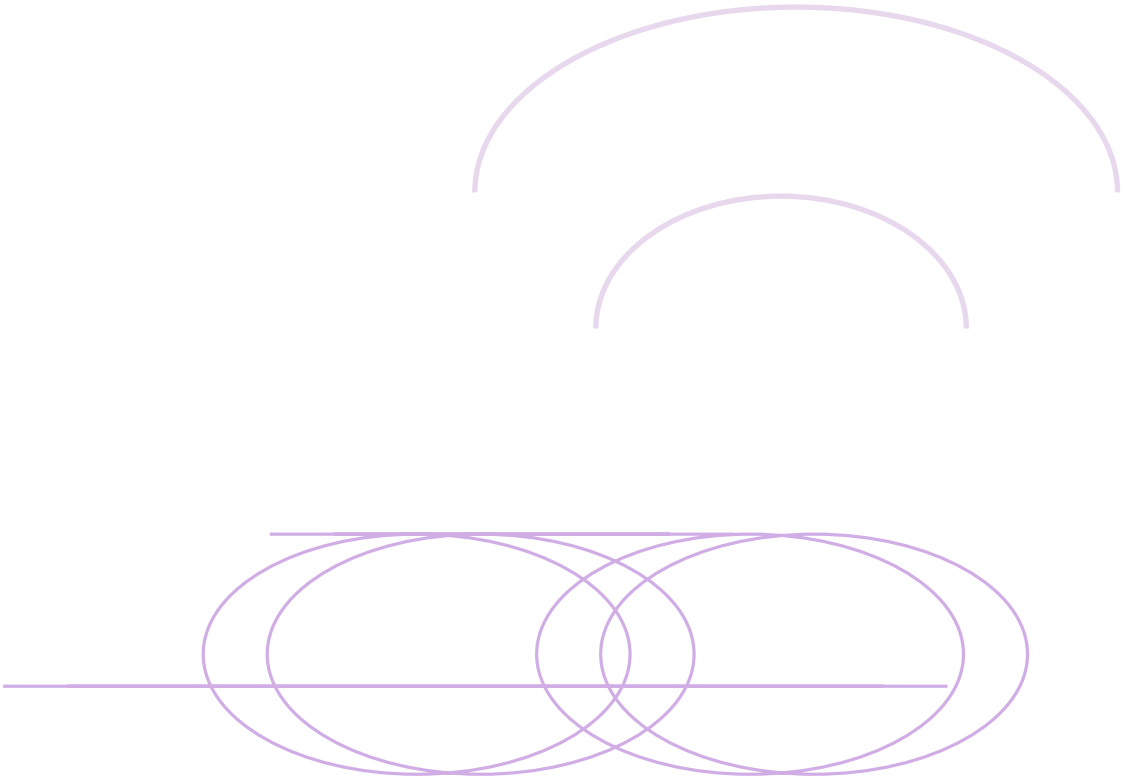

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch.

1 Vor dem Einbau

Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungen mit geeignetem Werkzeug lösen.

2 Anschluss prüfen

Stecker, LVDS-Leitung, Quadlock/Kabelsatz und Beschriftung am Gerät immer mit dem gelieferten Set abgleichen.

3 Funktionstest

Nach jeder Änderung zuerst stromlos machen, anschließend Bild, Ton, Touch, Kamera und Originalfunktionen testen.

Hinweis: Die konkrete Belegung und einzelne Menüpunkte können je nach Fahrzeug, Baujahr, Softwarestand und gelieferten Komponenten abweichen.

Schnellstart & wichtige Hinweise

1 Einbau vorbereiten

- Passendes Werkzeug bereitlegen und Innenraumteile gegen Kratzer schützen.
- Originalgerät, Display und Kabelwege vor dem Ausbau fotografieren.
- Bei Unsicherheit den Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

2 Kabel & Stecker richtig beha

- Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten.
- LVDS-/Videoleitungen knickfrei verlegen und auf feste Verbindung prüfen.
- Beschriftung am gelieferten Kabelsatz hat Vorrang vor allgemeinen Beispielbildern.

3 Nach dem Anschluss testen

- Zündung einschalten und Startvorgang des Systems abwarten.
- Bild, Ton, Touch, iDrive/COMAND/MMI-Bedienung, Lenkradtasten und Kamera prüfen.
- Bei Problemen zuerst Stromversorgung, Masse, LVDS/Video und Fahrzeugeinstellungen prüfen.

Wichtiger Abschluss-Hinweis

Nach Änderungen an DIP-Schaltern, HIGH/LOW, Kameraeinstellungen oder Spezialparametern das System zunächst stromlos machen, Änderung vornehmen und anschließend neu testen.

Mercedes Benz – Häufig gestellte Fragen

1: Das Originalsystem zeigt einen schwarzen Bildschirm oder kein Signal an.
Möglichkeit: Wenn ein schwarzer Bildschirm angezeigt wird, gehen Sie bitte zu Einstellungen – Systemeinstellungen – ÜBER – NTG-Einstellungen – Auto Match Resolution.
Eine erfolgreiche Anpassung wird grün angezeigt. Rufen Sie das Originalsystem auf und überprüfen Sie, ob es funktioniert. Wenn der Bildschirm weiterhin schwarz bleibt, drücken Sie die ON-Taste an Ihrem Autoradio, um das Radio zu starten.
Eine fehlgeschlagene Anpassung wird rot markiert, was in der Regel daran liegt, dass das LVDS-Kabel nicht angeschlossen ist. Bitte überprüfen Sie das LVDS-Kabel, das das Originalkabel sein muss und ohne Zwischenadapter direkt von der Rückseite des Autoradios an das Android-System angeschlossen werden muss.
Wenn die LVDS-Verbindung korrekt ist, aber immer noch keine erfolgreiche Anpassung möglich ist, überprüfen Sie bitte das Glasfaserkabel, das sich in der Regel am Original-Netzkabel befindet und gelb ist. Entfernen Sie es und stecken Sie es in ein neues Kabel, dann versuchen Sie erneut, es anzupassen.
Wenn die Übereinstimmung immer noch nicht erfolgreich ist, müssen Sie überprüfen, ob Ihre Bestellung zu Ihrem Fahrzeug passt. Die Mercedes-Benz-Serie ist in NTG 4.0, 4.5 und 5.0 unterteilt. Alle Produkte sind unterschiedlich. Wenn Sie einen Kauffehler gemacht haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um einen Ersatz zu erhalten.

2: Kein Ton
4.0 4.5 Lösung bei fehlendem Ton
1: Überprüfen Sie, ob das Glasfaserkabel entfernt und in ein neues Kabel gesteckt wurde.
2: Rufen Sie das Originalsystem auf und wählen Sie den AUX-Modus. Wenn der AUX-Modus nicht verwendet wird, gehen Sie bitte zu Einstellungen NTG-Einstellungen AUX aktivieren.
3: Wenn Ihr Fahrzeug über AMI- oder AUX-Anschlüsse im Innenraum verfügt, müssen Sie AUX oder AMI anschließen und dann erneut den AUX-Modus auswählen.
5.0 Keine Tonausgabe – Lösung
1: Schließen Sie die USB-Box an den Original-USB-Anschluss des Fahrzeugs an und verbinden Sie das andere Ende mit dem AUX-Anschluss des Android-Bildschirms.
2: Überprüfen Sie, ob das Glasfaserkabel entfernt und in ein neues Kabel gesteckt wurde.
3: Rufen Sie das Originalsystem auf und wählen Sie den USB-AUX-Modus aus. Rufen Sie dann das Android-System auf, um Musik abzuspielen.

3: Mit den Blinkern wechselt das System zum ursprünglichen System.
Deaktivieren Sie die 360°-Lenkfunktion in den Rückwärtsgängen.

4: Die Anzeige des Originalsystems ist unvollständig
1: Bitte geben Sie die NTG-Einstellungen ein, um die Auflösung automatisch anzupassen. 2: Bitte geben Sie die NTG-Einstellungen ein und wählen Sie DCLK.

5: Ist der Musikklang normal, aber es ist kein Ton auf der Navigationskarte oder dem Telefon zu hören? 1: Geben Sie die Werkseinstellungen ein – 8888 – Wählen Sie den Modus für den kleinen Hupenton.

Originalseite 1 - optisch aufbereitet

6: Die Rückfahrkamera funktioniert nicht
Wenn die Kamera nicht original ist
1: Auto mit Automatikgetriebe: Sie müssen die Kamera nur an die CCD12V-Stromversorgung des Kabels anschließen, die Rückfahrleuchten hinten müssen nicht angeschlossen werden
2: Fahrzeuge mit Schaltgetriebe: Sie müssen den Anschluss BACK anschließen und dann das rote Kabel der Kamera an das positive 12-V-Rückfahrlicht anschließen.
Wenn die Kamera original ist
1: Passen Sie die Auflösung erfolgreich an das Originalsystem an, rufen Sie dann die Rückfahreinstellungen des Android-Systems auf und aktivieren Sie den OEM-Rückfahrmodus.

Wenn Sie weitere Fragen haben

Originalseite 2 - optisch aufbereitet

Rechtliche Hinweise & Impressum

Wichtige Kundeninformationen zur Nutzung dieser Anleitung

Allgemeiner Hinweis

i

Diese Anleitung dient als allgemeine Einbau- und Bedienhilfe für das gelieferte Nachrüstsystem. Je nach Fahrzeugmodell, Baujahr, Ausstattung, Softwarestand und Kabelsatz können einzelne Menüpunkte, Steckerbelegungen oder Arbeitsschritte abweichen. Maßgeblich sind immer die Beschriftung am gelieferten Gerät, der tatsächlich verbaute Kabelsatz sowie die fahrzeugspezifische Situation im Fahrzeug.

Sicherheit & Montage

!

Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung und sollte nur durch Personen mit ausreichender technischer Erfahrung oder durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden. Vor Arbeiten an elektrischen Komponenten Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungsteile schützen. Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten. Nach dem Einbau alle Originalfunktionen, Ton, Bild, Kamera, Lenkradtasten und Fahrzeugmenüs prüfen.

Marken- / Herstellerhinweis

§

Marken- / Herstellerhinweis: Genannte Fahrzeugmarken, Modellbezeichnungen, Logos, Systemnamen und Begriffe wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, NTG, COMAND, MMI, iDrive, CarPlay oder Android Auto sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung erfolgt ausschließlich zur Beschreibung der Kompatibilität. Es besteht keine Verbindung, Lizenz, Freigabe oder Empfehlung durch den jeweiligen Fahrzeughersteller. Bei den beschriebenen Produkten handelt es sich um Aftermarket-Nachrüstlösungen.

Impressum

Hersteller / Anbieter:
CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3
51491 Overath
Deutschland
Web: www.cardisplayshop.de
E-Mail: info@cardisplayshop.de

Kompatibilität prüfen

✓

Bei Fragen zur Kompatibilität bitte vor der Montage Fahrzeugmodell, Baujahr, vorhandenes System, Displaygröße und ggf. Fotos des Originalsystems prüfen. Verwenden Sie nur den gelieferten Kabelsatz und vergleichen Sie die Beschriftung am Gerät mit der Anleitung.