
Android Display FAQ_Kundenversion

Häufige Fragen, Problemlösungen und Kundenhinweise

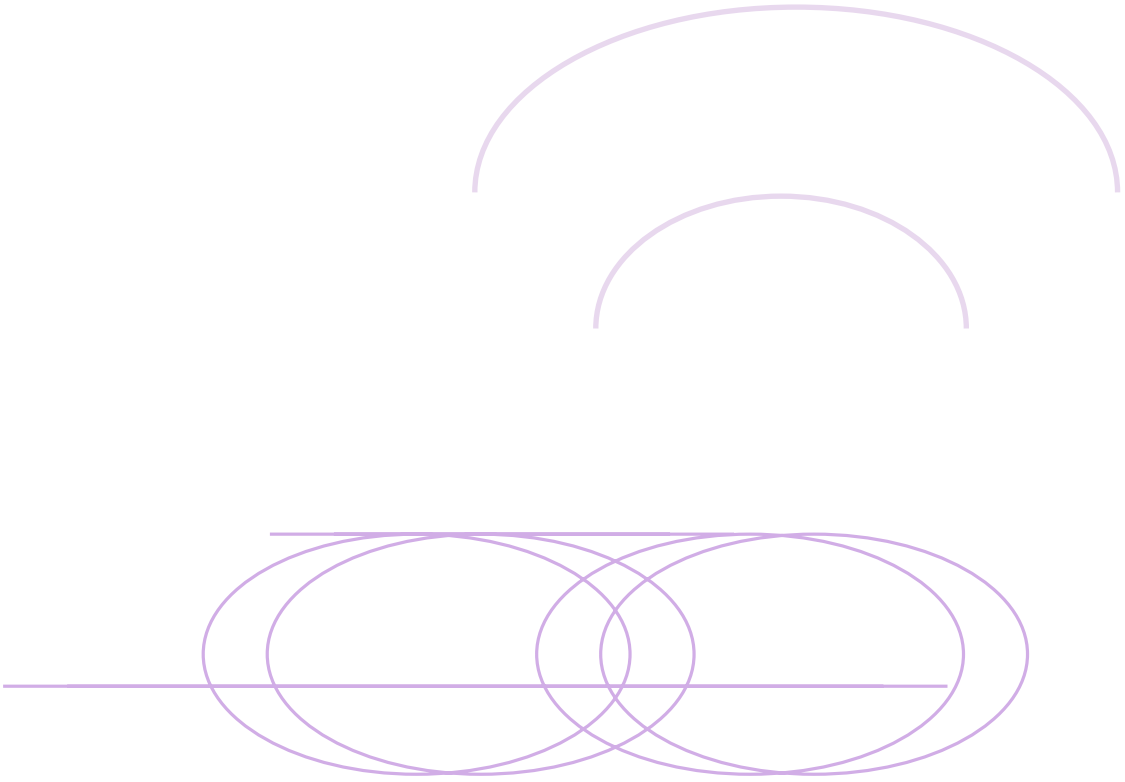

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch.

1 Vor dem Einbau

Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungen mit geeignetem Werkzeug lösen.

2 Anschluss prüfen

Stecker, LVDS-Leitung, Quadlock/Kabelsatz und Beschriftung am Gerät immer mit dem gelieferten Set abgleichen.

3 Funktionstest

Nach jeder Änderung zuerst stromlos machen, anschließend Bild, Ton, Touch, Kamera und Originalfunktionen testen.

Hinweis: Die konkrete Belegung und einzelne Menüpunkte können je nach Fahrzeug, Baujahr, Softwarestand und gelieferten Komponenten abweichen.

Schnellstart & wichtige Hinweise

1 Einbau vorbereiten

- Passendes Werkzeug bereitlegen und Innenraumteile gegen Kratzer schützen.
- Originalgerät, Display und Kabelwege vor dem Ausbau fotografieren.
- Bei Unsicherheit den Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

2 Kabel & Stecker richtig beha

- Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten.
- LVDS-/Videoleitungen knickfrei verlegen und auf feste Verbindung prüfen.
- Beschriftung am gelieferten Kabelsatz hat Vorrang vor allgemeinen Beispielbildern.

3 Nach dem Anschluss testen

- Zündung einschalten und Startvorgang des Systems abwarten.
- Bild, Ton, Touch, iDrive/COMAND/MMI-Bedienung, Lenkradtasten und Kamera prüfen.
- Bei Problemen zuerst Stromversorgung, Masse, LVDS/Video und Fahrzeugeinstellungen prüfen.

Wichtiger Abschluss-Hinweis

Nach Änderungen an DIP-Schaltern, HIGH/LOW, Kameraeinstellungen oder Spezialparametern das System zunächst stromlos machen, Änderung vornehmen und anschließend neu testen.

Mercedes-Benz – Häufig gestellte Fragen (FAQ)

---

1. Schwarzer Bildschirm oder „Kein Signal“

Einstellungen → Systemeinstellungen → Über → NTG-Einstellungen → Auto Match Resolution

Grün (Erfolg): Originalsystem erneut starten oder Radio-ON-Taste drücken.

Rot (Fehlermeldung): LVDS-Kabel prüfen – es muss das originale, adapterfreie Kabel sein.

Falls korrekt angeschlossen, aber rot:

Gelbes Lichtwellenleiterkabel (LWL) umstecken und erneut matchen.

Funktioniert’s immer noch nicht?

System-Variante prüfen: NTG 4.0, 4.5 oder 5.0 – bitte passende Version sicherstellen.

Bei Fehlkauf: Bitte Kundendienst kontaktieren.

---

2. Kein Ton

Für NTG 4.0 / 4.5

LWL-Kabel prüfen und ggf. tauschen.

Im Originalsystem AUX-Modus aktivieren (ggf. über NTG-Einstellungen).

Bei vorhandenem AMI-/AUX-Anschluss diesen nutzen und AUX erneut auswählen.

Für NTG 5.0

USB-Box an den originalen USB-Port im Fahrzeug anschließen und mit Android-AUX verbinden.

LWL-Kabel prüfen/tuschen.

Im Originalsystem USB-AUX-Modus aktivieren und im Android-System Musik abspielen.

---

3. Blinker führt zurück ins Originalsystem

Originalseite 1 - optisch aufbereitet

In den Android-Rückfahreinstellungen die Funktion „360°-Lenkungsanzeige“ ausschalten.

---

4. Unvollständige Anzeige im Originalsystem

NTG-Einstellungen → automatische Auflösungserkennung starten.

Bei Bedarf die DCLK-Option aktivieren.

---

5. Navigation/Telefon funktionierend, aber kein Ton

In den *Fabrikeinstellungen* den Code 8888 eingeben und den „kleinen Hupe“-Modus für Systemtöne aktivieren.

---

6. Rückfahrkamera funktioniert nicht

Nachrüstkamera

Automatikgetriebe: Kamera an CCD12V-Leitung anschließen – kein Anschluss an Rückfahrlicht nötig.

Schaltgetriebe: Kamera-Back-Leitung und roter Draht an 12 V Rückfahrlicht anschließen.

Originalkamera

NTG-Auflösung erfolgreich abgeglichen?

Android-System → Rückfahreinstellungen → OEM-Reverse-Modus aktivieren.

🔧 Impressum & Kontakt

****oneHand IT Service**
Rittberg 3, 51491 Overath**
Vertreten durch: Stephanie Wermes
📞 Telefon: 0221 42322118
📠 Telefax: 0221 42322119
✉ E-Mail: info@onehandit.de
USt-ID: DE357087021

Originalseite 2 - optisch aufbereitet

Rechtliche Hinweise & Impressum

Wichtige Kundeninformationen zur Nutzung dieser Anleitung

Allgemeiner Hinweis

i

Diese Anleitung dient als allgemeine Einbau- und Bedienhilfe für das gelieferte Nachrüstsystem. Je nach Fahrzeugmodell, Baujahr, Ausstattung, Softwarestand und Kabelsatz können einzelne Menüpunkte, Steckerbelegungen oder Arbeitsschritte abweichen. Maßgeblich sind immer die Beschriftung am gelieferten Gerät, der tatsächlich verbaute Kabelsatz sowie die fahrzeugspezifische Situation im Fahrzeug.

Sicherheit & Montage

!

Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung und sollte nur durch Personen mit ausreichender technischer Erfahrung oder durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden. Vor Arbeiten an elektrischen Komponenten Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungsteile schützen. Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten. Nach dem Einbau alle Originalfunktionen, Ton, Bild, Kamera, Lenkradtasten und Fahrzeugmenüs prüfen.

Marken- / Herstellerhinweis

§

Marken- / Herstellerhinweis: Genannte Fahrzeugmarken, Modellbezeichnungen, Logos, Systemnamen und Begriffe wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, NTG, COMAND, MMI, iDrive, CarPlay oder Android Auto sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung erfolgt ausschließlich zur Beschreibung der Kompatibilität. Es besteht keine Verbindung, Lizenz, Freigabe oder Empfehlung durch den jeweiligen Fahrzeughersteller. Bei den beschriebenen Produkten handelt es sich um Aftermarket-Nachrüstlösungen.

Impressum

Hersteller / Anbieter:
CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3
51491 Overath
Deutschland
Web: www.cardisplayshop.de
E-Mail: info@cardisplayshop.de

Kompatibilität prüfen

✓

Bei Fragen zur Kompatibilität bitte vor der Montage Fahrzeugmodell, Baujahr, vorhandenes System, Displaygröße und ggf. Fotos des Originalsystems prüfen. Verwenden Sie nur den gelieferten Kabelsatz und vergleichen Sie die Beschriftung am Gerät mit der Anleitung.