CARDISPLAYSHOP

Premium Display Anleitung

Audi

AudiA4 Q5 2009-2015High-VersionAnleitung EN Source

Deutsche Kundenfassung im CarDisplayShop-CI.

Die Originalstruktur der Anleitung wurde beibehalten:

Text, Bilder und Anschlussdarstellungen bleiben zusammengehörig angeordnet.

Bitte vor dem Einbau Fahrzeug, Baujahr, Systemversion und Kabelsatz prüfen.

Nur für CarDisplayShop-Kunden - technische Hinweise beachten

Installationsanleitung für High-configuration Audi A4/Q5 (2009-2015)

1. Anschlüsse am Gerät




① Stromkabelanschluss

② 4G-Antennenanschluss

③ GPS-Antennenanschluss

④ USB-/LVDS-/360-Kabelanschluss

2. Kabelübersicht

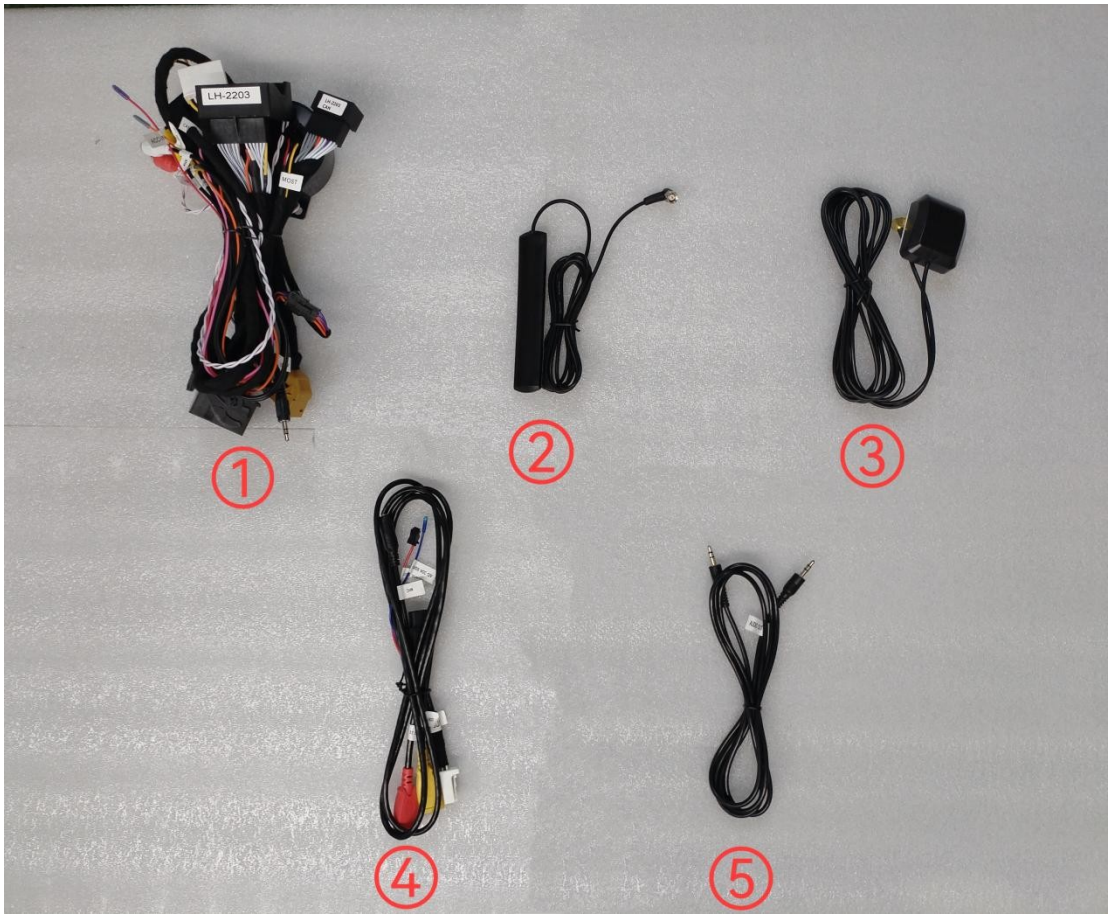

① 2203 Stromkabel+2203 CAN-Kabel


② 4G-Antenne

③ GPS-Antenne


④ 2203 USB-/LVDS-/360-Kabel

⑤ Audio-Verbindungskabel

3. Anschluss des Stromkabels

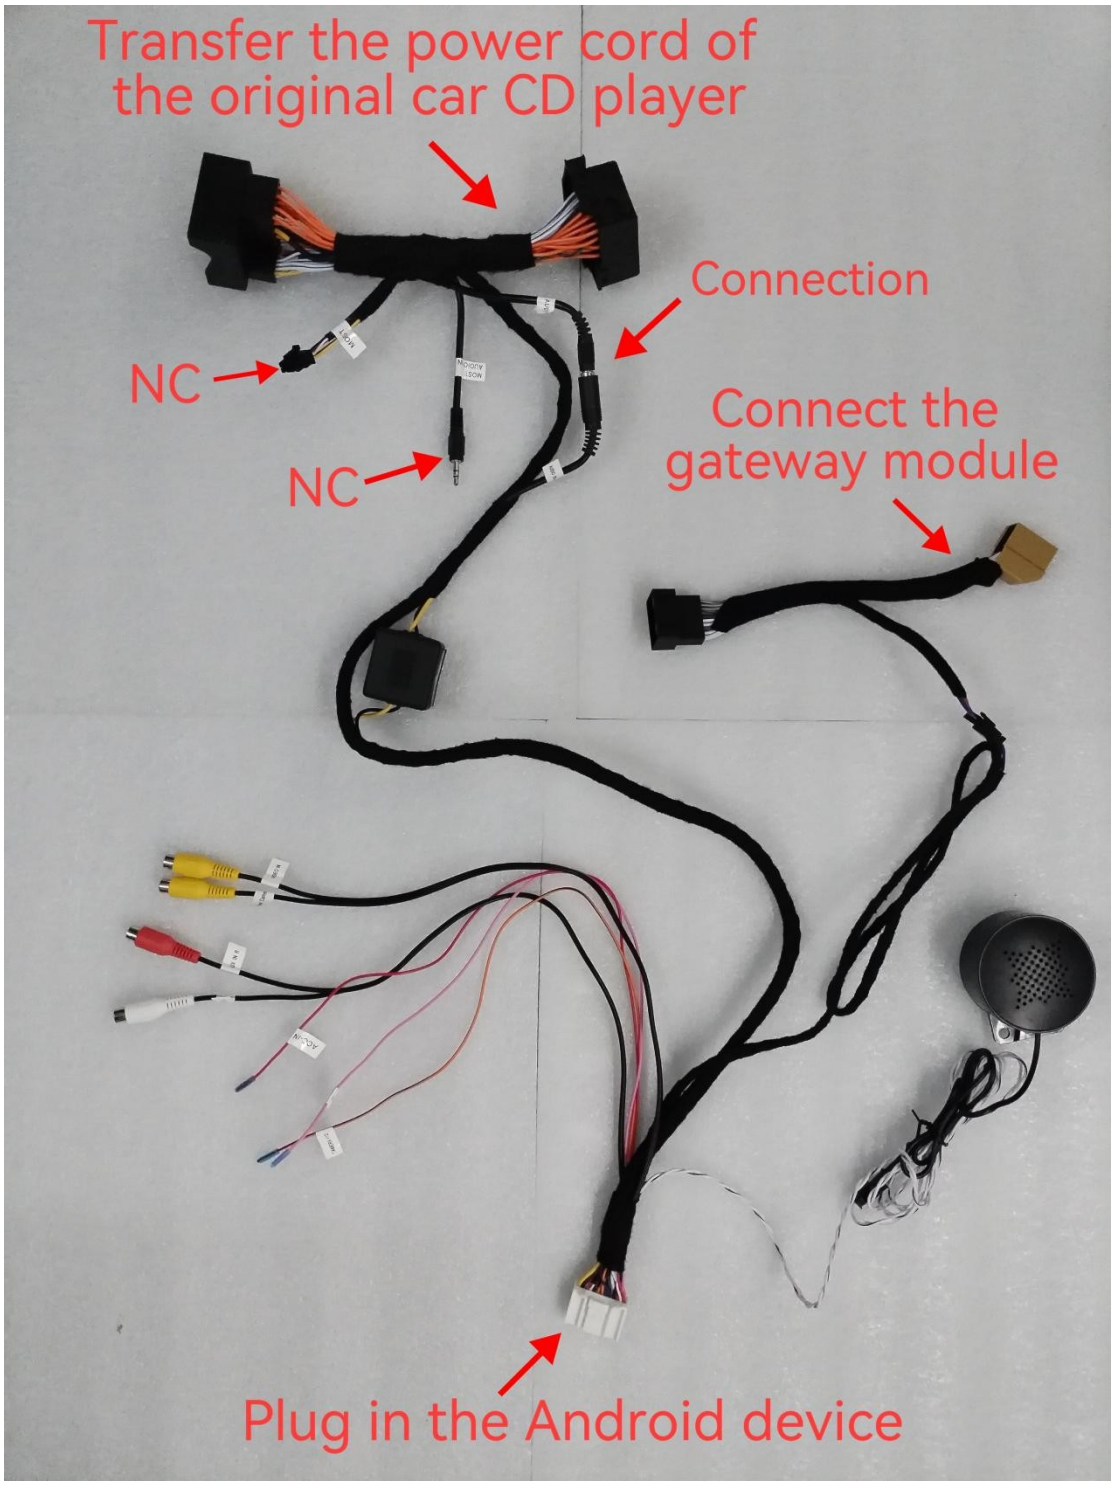


4. Anschluss des originalen LVDS-Kabels

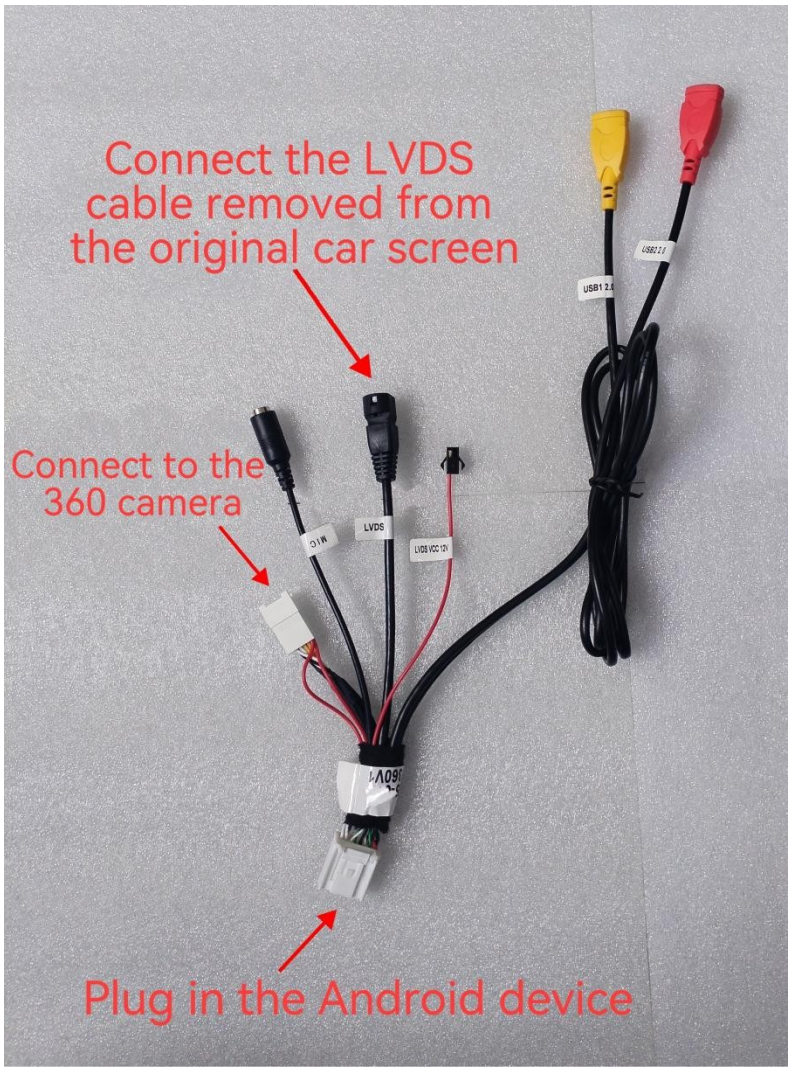

5. Kameraeinstellung und Anschlussmethode


5.1 Einstellung für originale Rückfahrkamera oder originale 360°-Kamera:

"Settings" > "System Settings" > "Reversing settings" > "Original Camera".

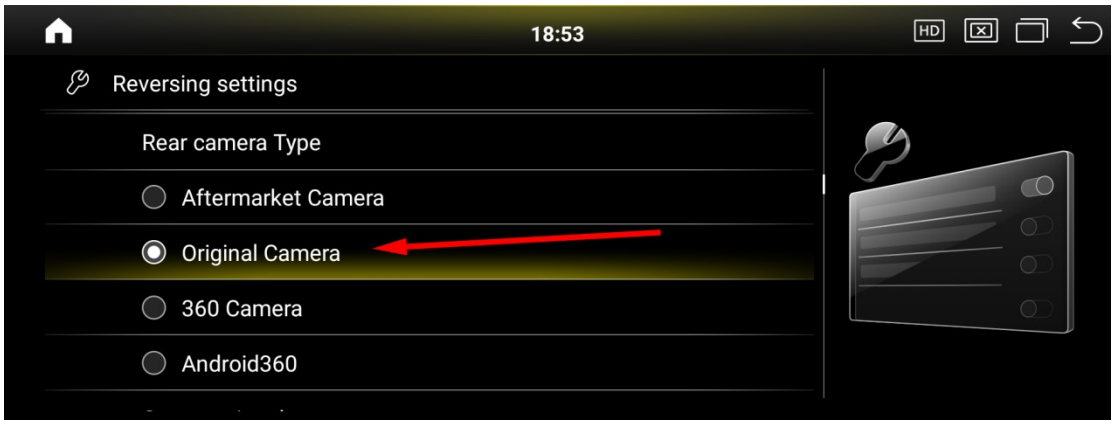


5.2 Einstellung für nachgerüstete Rückfahrkamera: "Settings" > "System

Settings" > "Reversing settings" > "Aftermarket Camera".

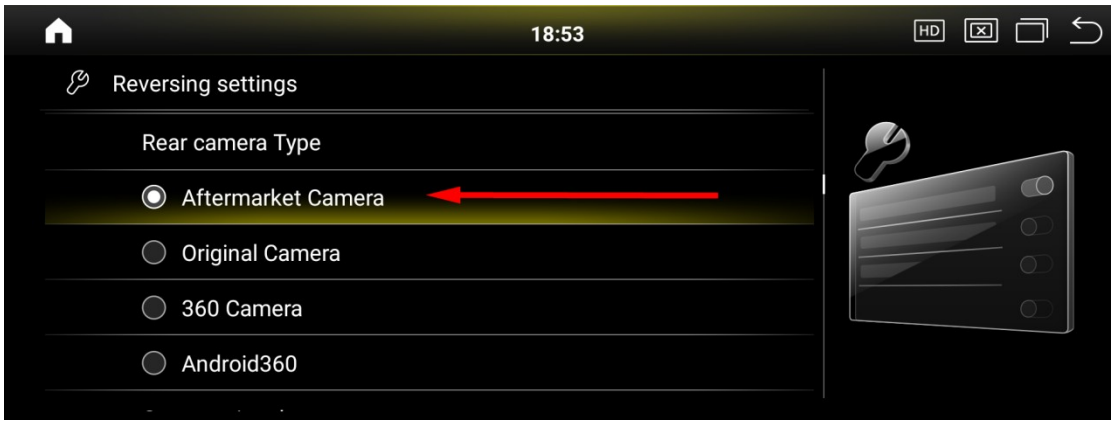


Anschlussmethode.

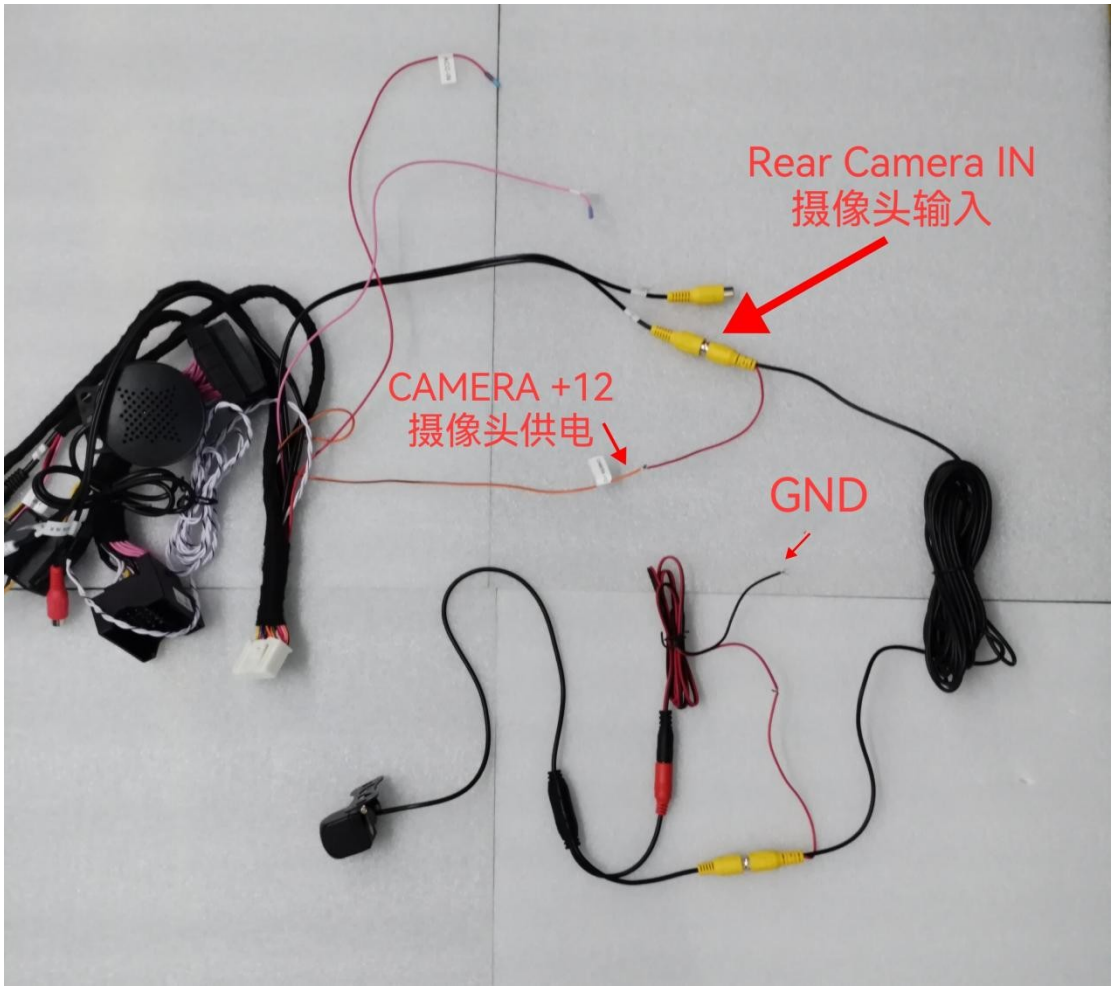


5.3 Einstellung für Android-interne 360°-Kamera: "Settings" > "System

Settings" > "Reversing settings" > "Android 360" > "1080P".

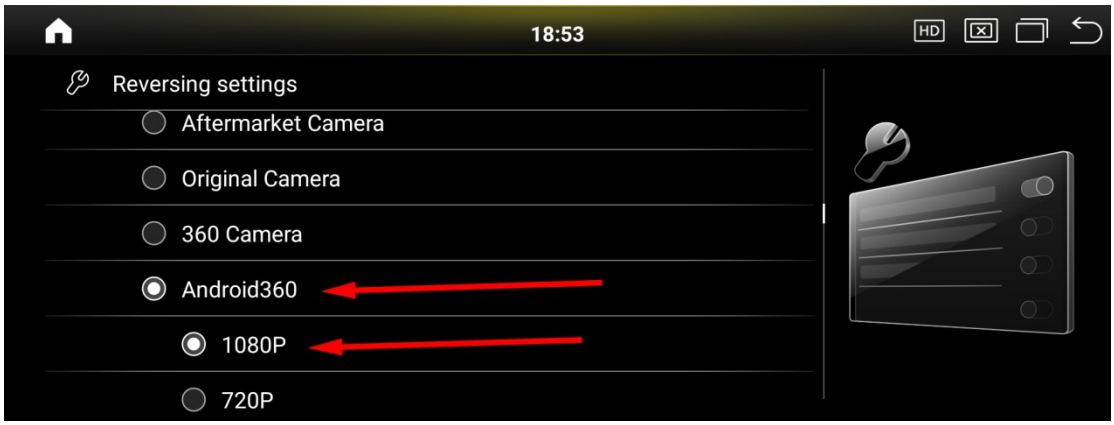


Anschlussmethode.

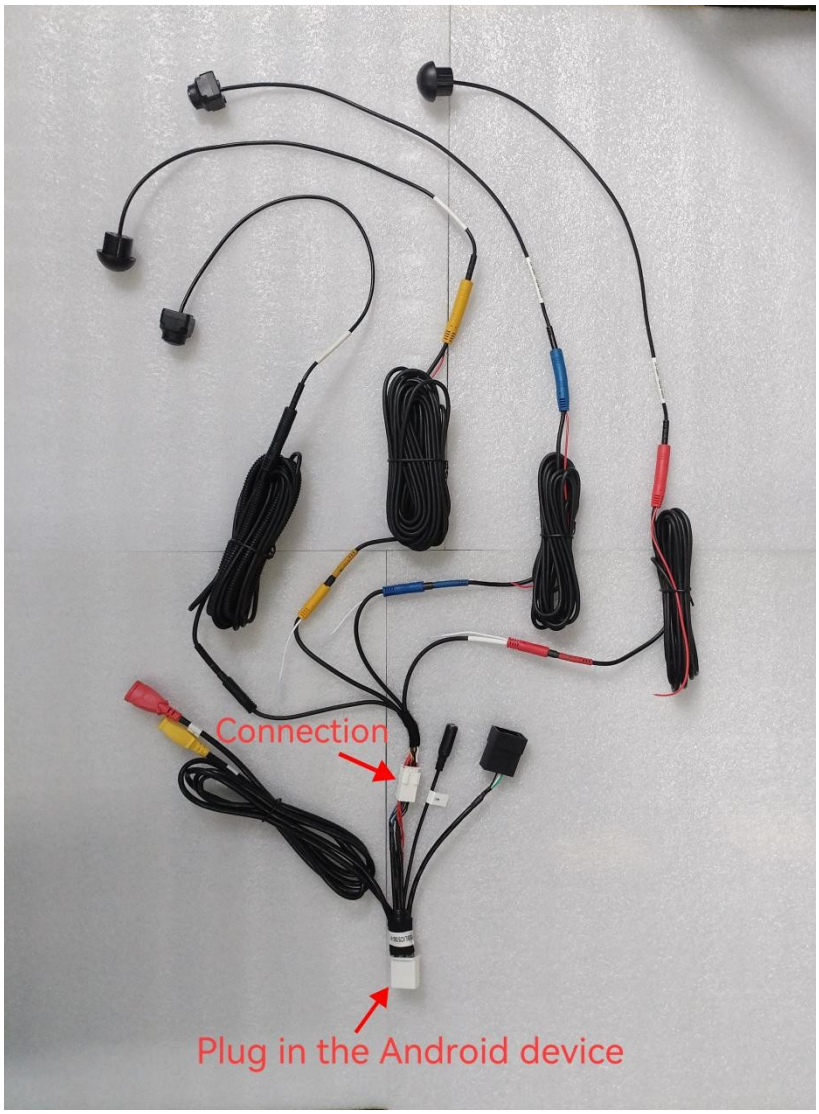


6. Anschlussmethode der originalen Warnblinkanlage.

6.1 The wiring method of the Originalfahrzeug with only one Warnblinkanlage Taste.

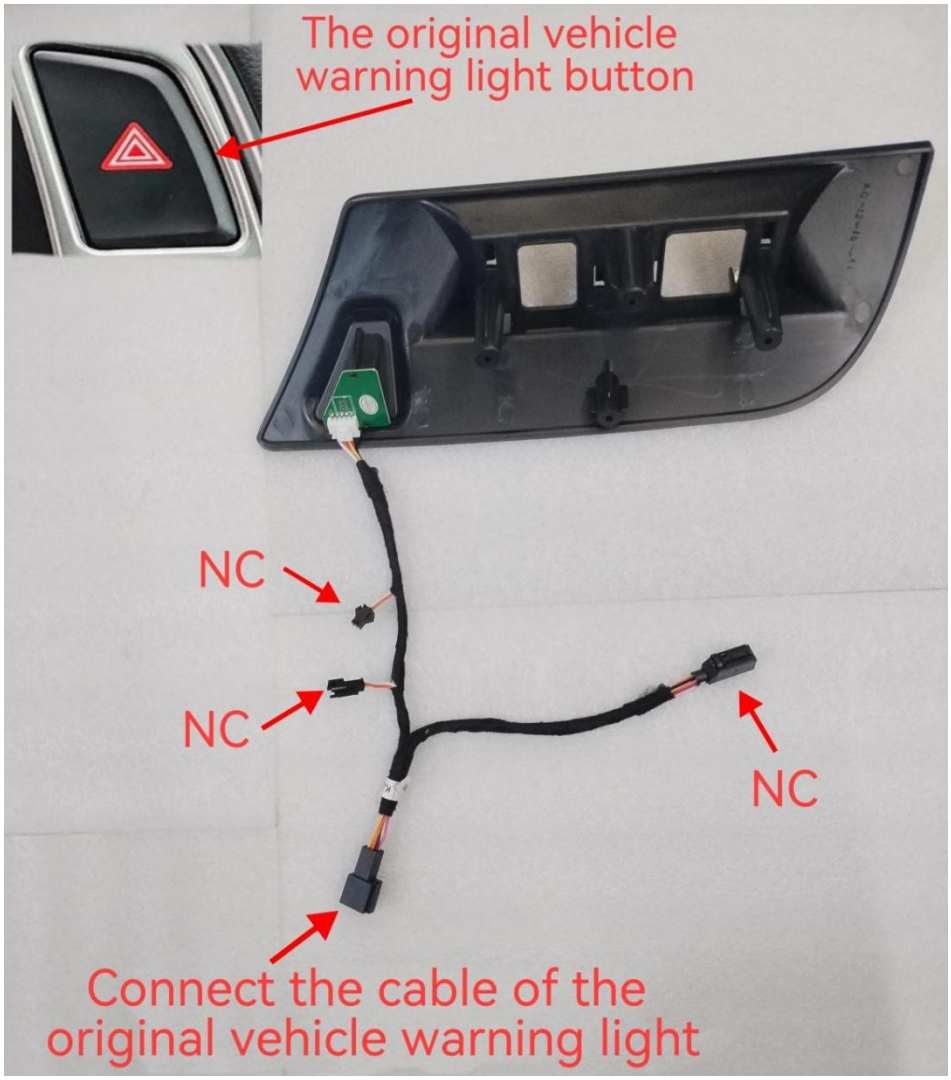

6.2 The wiring method of the Originalfahrzeug with Warnblinkanlage and airbag Taste.

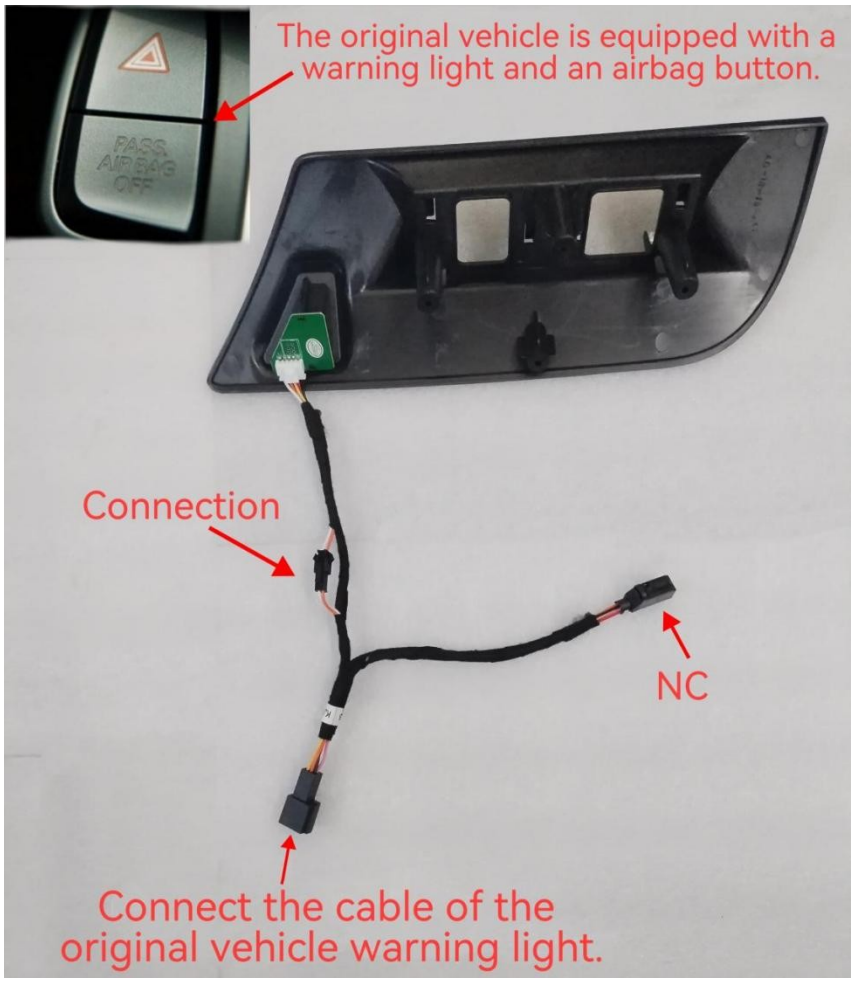

7. The Originalfahrzeug display settings

Tippen Sie im Hauptmenü auf Fahrzeuginformationen, um in das Originalmenü des Fahrzeugs zu wechseln.




Kein Signal, flackerndes Bild oder unvollständige Anzeige im


Originalmenü.

7.1 Prüfen Sie, ob das LVDS-Kabel richtig angeschlossen ist. Falls sich am originalen LVDS-Kabel ein nachgerüstetes Modul befindet, muss dieses entfernt werden.


7.2 Prüfen Sie, ob beim Abspielen des originalen FM-Radios Ton vorhanden ist, um sicherzustellen, dass die originale Headunit funktioniert. Falls kein Ton vorhanden ist, öffnen Sie die Factory Settings, geben Sie Passwort 1314 ein und prüfen Sie die CAN-Protokolloptionen. Wählen Sie "Q5_3G". Nach dem Wechsel des Protokolls muss das Gerät über die Reset-Taste oder durch erneutes Einstecken des originalen Stromkabels neu gestartet werden.

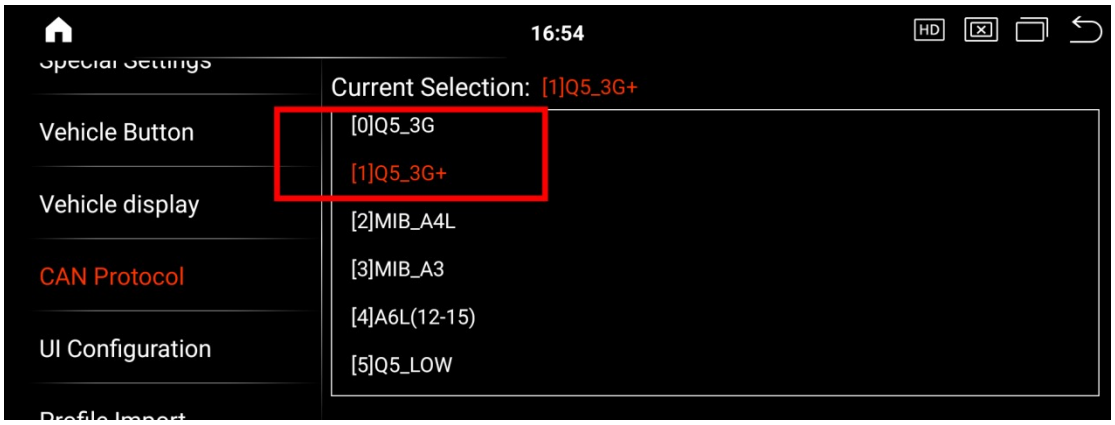

7.3 Öffnen Sie die Factory Settings: "Settings" > "Factory Settings" > Passwort "1314" > "Original Vehicle Display". Testen Sie die passenden Anzeigeparameter nacheinander.

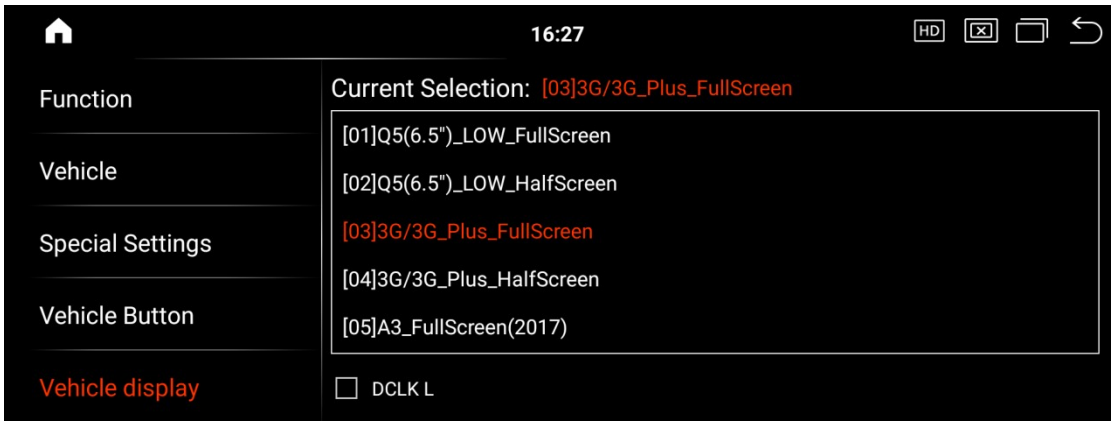


Wenn die Option "Adaptive Resolution" vorhanden ist, tippen Sie auf "Adaptive Resolution" und anschließend auf "Start". Nach erfolgreicher Anzeige tippen Sie auf "Close".

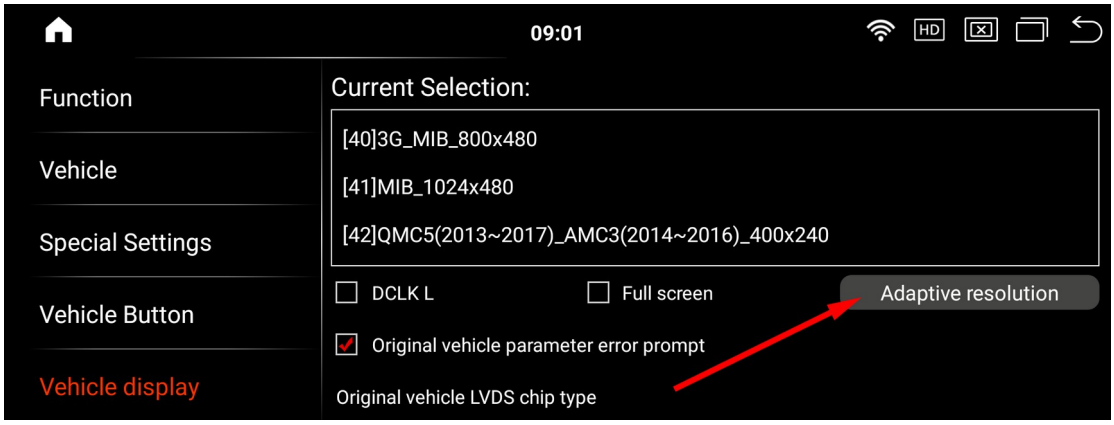


If the "Start" Taste cannot be tippened for "Adaptive Resolution", turn off the power, erneut anschließen the LVDS-Kabel and the Originalfahrzeug Stromkabel, and then turn it on again.

8. sound settings

8.1 Tippen Sie auf "Settings" > "Factory Settings" > Passwort "1314" > "Vehicle". Für das AUX-Umschaltschema wählen Sie "Manual Switching"; für das automatische AUX-Umschaltschema wählen Sie "Other".

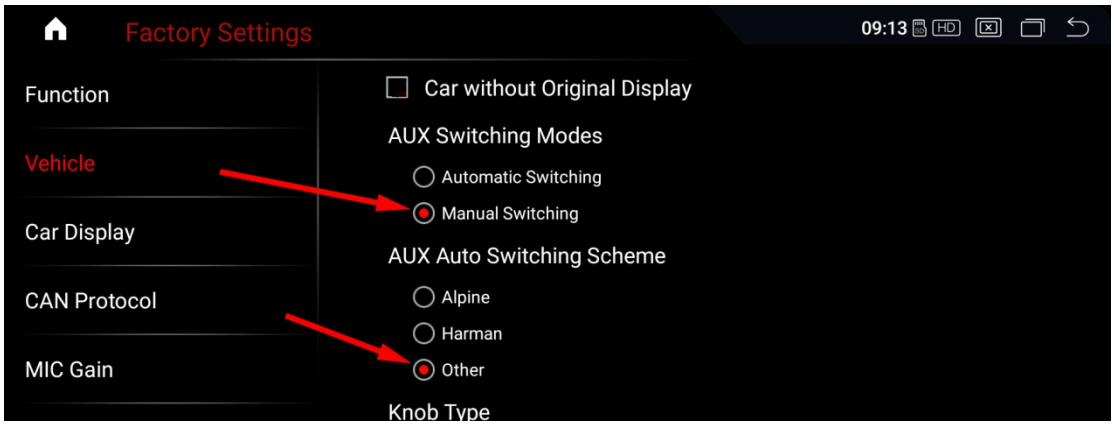

Or tippen "Settings" > "System Settings" > "AUX Settings", turn off "Auto-switch AUX", and auswählen "Custom" for the AUX switching scheme.

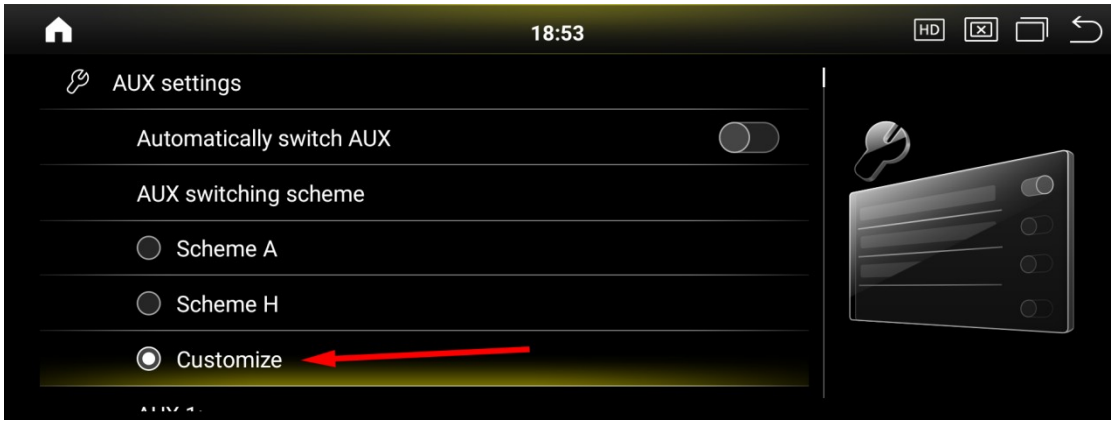

8.2 Öffnen Sie im Originalmenü den Bereich "Audio" bzw. "Source", wählen Sie "AUX" oder "AMI" und wechseln Sie anschließend per Touchscreen oder langer Zurück-Taste zurück zur Android-Oberfläche, um Musik oder Videos wiederzugeben.

9. Häufige Probleme bei der Installation und Lösungen

9.1 Das Gerät schaltet nicht ab.

Check if there are any modified modules on the Originalfahrzeug

Stromkabel. If so, they should be reumgesteckt. Also, check whether the Stromkabel and CAN-Kabel are angeschlossen korrekt.


9.2 The Drehregler reagiert nicht.

Öffnen Sie in den Factory Settings die CAN-Protokolloptionen und wählen Sie "Q5_3G". Nach dem Wechsel das Gerät per Reset-Taste oder durch erneutes Anschließen des originalen Stromkabels neu starten.

9.3 Es ist kein Ton vorhanden.

Prüfen Sie zuerst, ob das originale Radio Ton ausgibt. Danach die AUX-Einstellungen prüfen, manuelle AUX-Umschaltung wählen und anschließend in die Android-Oberfläche wechseln, um Musik wiederzugeben.

Wenn weiterhin kein Ton vorhanden ist, verbinden Sie das Audiokabel des Stromkabels mit dem originalen AUX- oder AMI-Anschluss des Fahrzeugs.

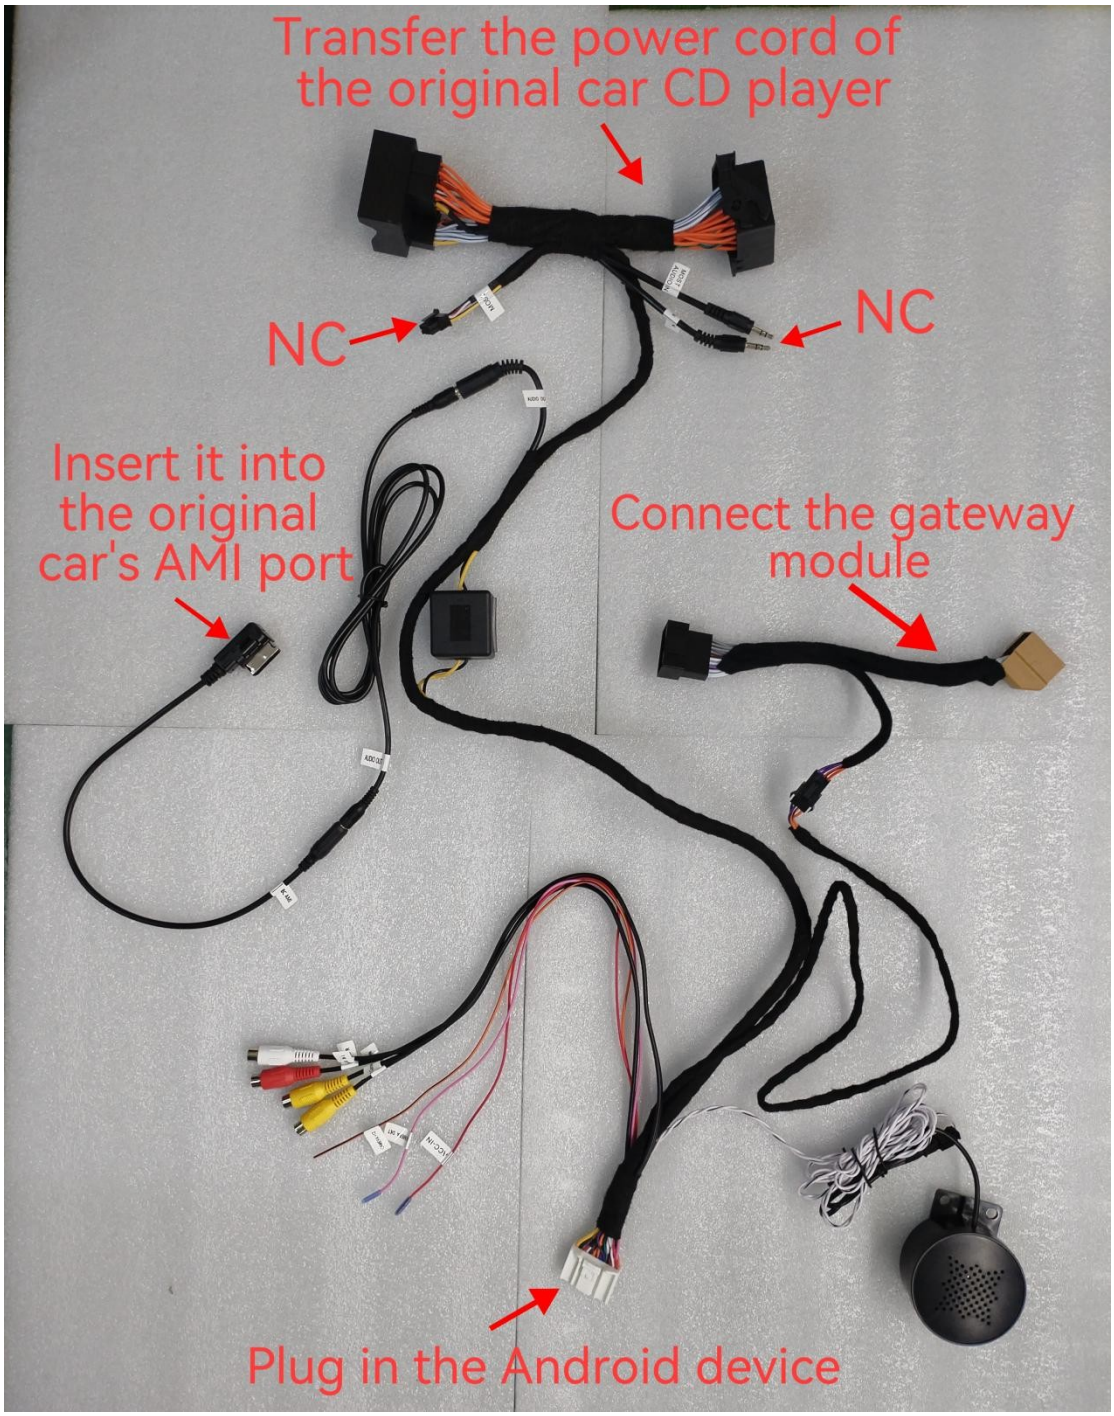


9.4 The instrument panel displays the Airbag-Fehlercode

Prüfen Sie den Anschluss des Warnblinkerkabels.

9.5 The interface wechselt nicht when reversing.

Öffnen Sie in den Factory Settings unter "Vehicle" die Option "Gear

Selection" und testen Sie die drei Getriebe-/Gangtypen nacheinander.

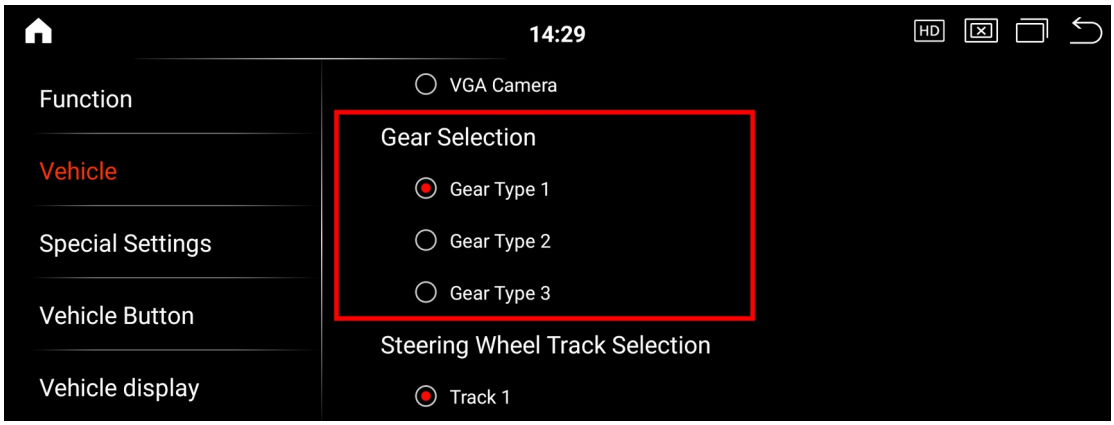

9.6 Beim Rückwärtsfahren, the Rückfahransicht kann nicht verlassen werden

Schalten Sie die originale Radar-/PDC-Taste des Fahrzeugs aus.



Rechtliche Hinweise und Herstellerangaben

Wichtiger Hinweis

Diese Anleitung dient als Unterstützung für Einbau und Bedienung. Je nach Fahrzeugausstattung, Baujahr, Systemversion, Softwarestand und geliefertem Kabelsatz können Anschlüsse, Menüs, Funktionen und Darstellungen abweichen. Der Einbau sollte nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. Vor Anschlussarbeiten ist das Fahrzeug spannungsfrei zu machen, soweit dies technisch erforderlich und vom Fahrzeughersteller vorgesehen ist.

Marken- / Herstellerhinweis

Alle genannten Marken- und Modellbezeichnungen wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, NTG, MMI, iDrive, Apple CarPlay und Android Auto sind geschützte Marken bzw. Produktbezeichnungen der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung dient ausschließlich der eindeutigen Kompatibilitätsbeschreibung. Es besteht keine Verbindung, Lizenzierung oder Empfehlung durch die genannten Fahrzeug- oder Markenhersteller.

Hersteller / Anbieter

CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3, 51491 Overath, Deutschland
E-Mail: info@cardisplayshop.de
Web: www.cardisplayshop.de