CARDISPLAYSHOP

# Premium Display Anleitung

## Audi

AudiA6 Q7 2009-20153GOriginal-StyleAnleitung EN Source

Deutsche Kundenfassung im CarDisplayShop-CI.

Die Originalstruktur der Anleitung wurde beibehalten:


Text, Bilder und Anschlussdarstellungen bleiben zusammengehörig angeordnet.

Bitte vor dem Einbau Fahrzeug, Baujahr, Systemversion und Kabelsatz prüfen.

**Nur für CarDisplayShop-Kunden - technische Hinweise beachten**

# Installationsanleitung für 3G in Audi A6 (2010-2011) and Q7 (2010-2015)

## 1. Anschlüsse am Gerät

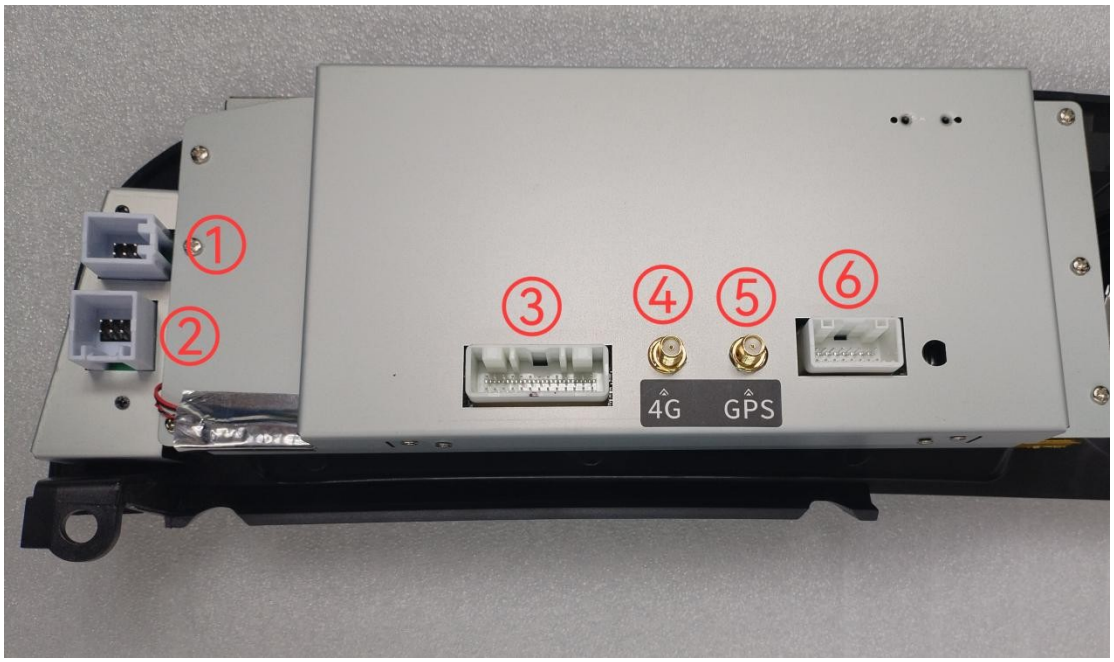


① Plug in the plug that was unplugged from the Originalfahrzeug Taste

② Plug in the plug that was unplugged from the Originalfahrzeug Taste


③ Stromkabelanschluss

④ 4G-Antennenanschluss

⑤ GPS-Antennenanschluss

⑥ USB-/LVDS-/360-Kabelanschluss

## 2. Kabelübersicht

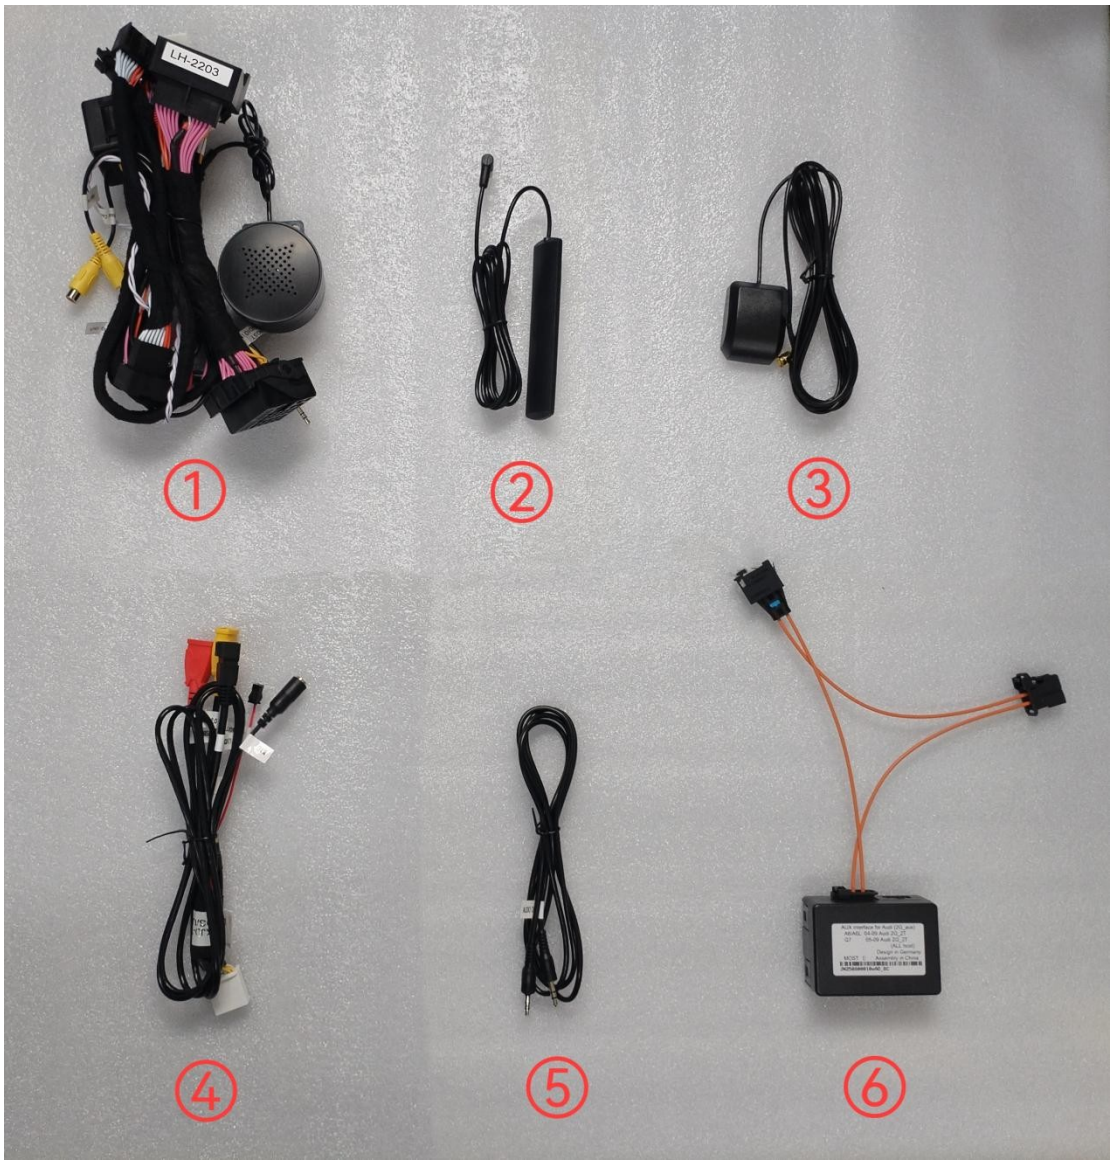


① 2203 Stromkabel+2212 CAN-Kabel

② 4G-Antenne


③ GPS-Antenne

④ 2203 USB-/LVDS-/360-Kabel


⑤ Audio-Verbindungskabel

⑥ 3G optical fiber box

## 3. Anschluss des Stromkabels

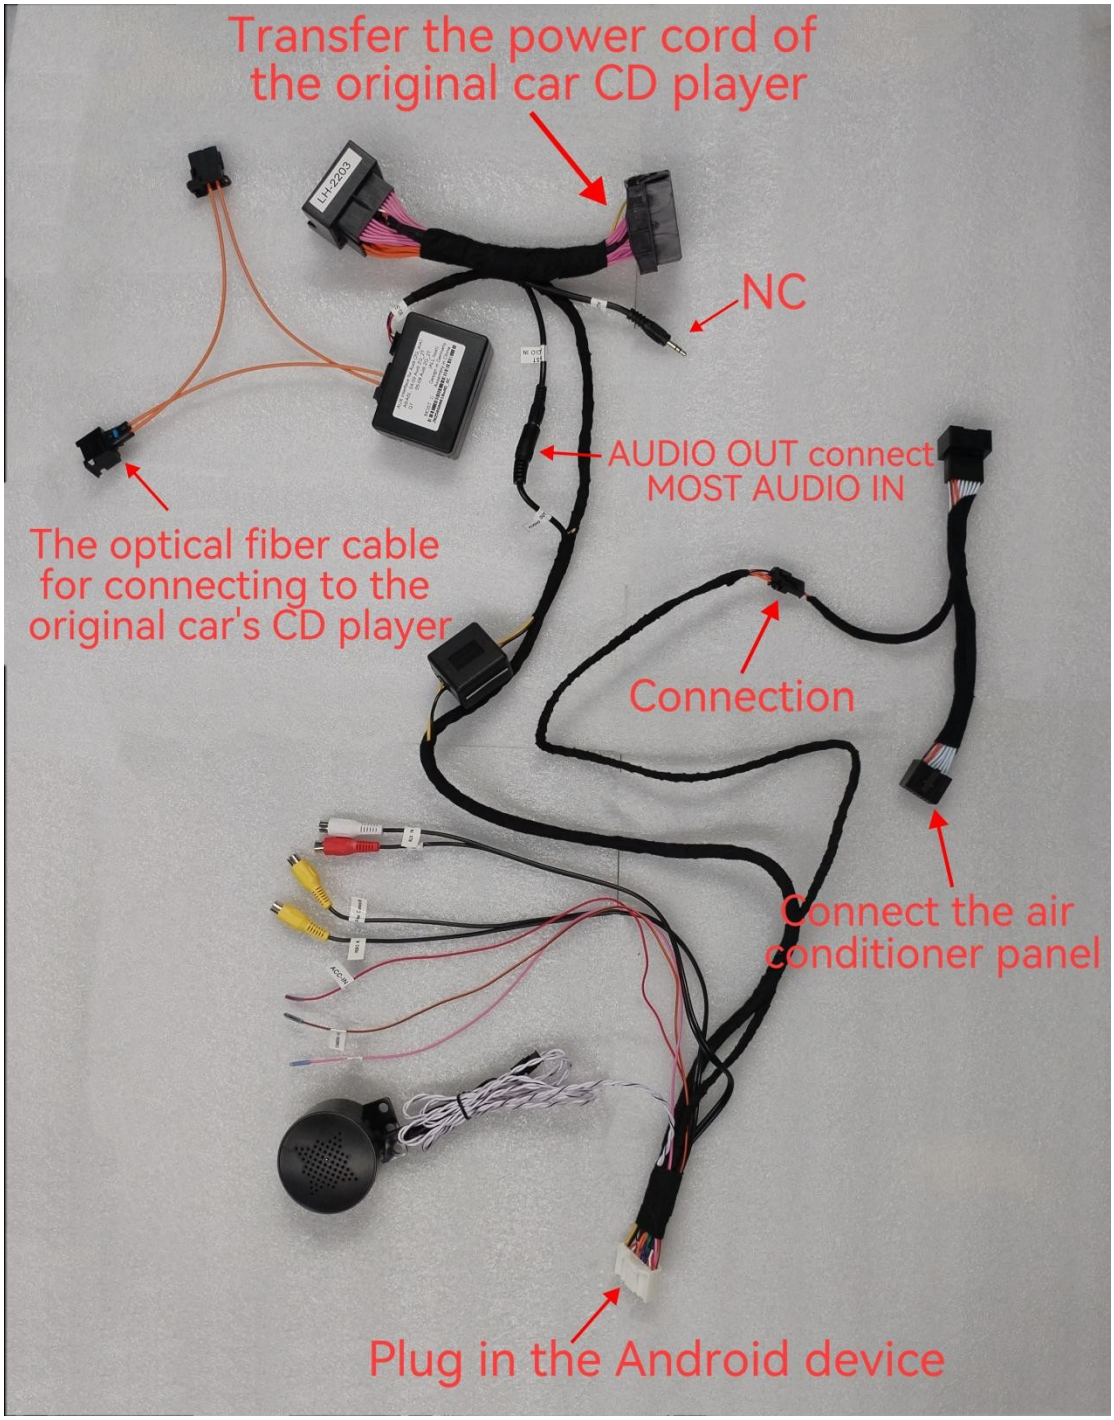


## 4. Anschluss des originalen LVDS-Kabels

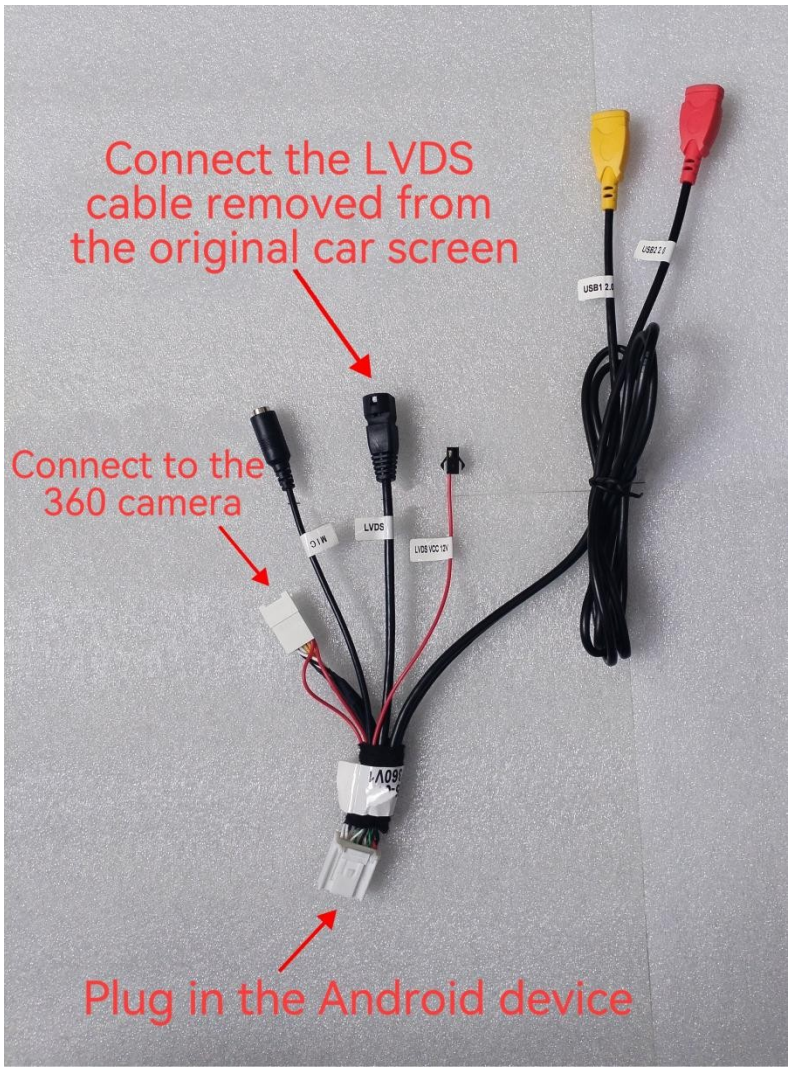



## 5. Kameraeinstellung und Anschlussmethode

5.1 Einstellung für originale Rückfahrkamera oder originale 360°-Kamera:


"Settings" > "System Settings" > "Reversing settings" > "Original Camera".

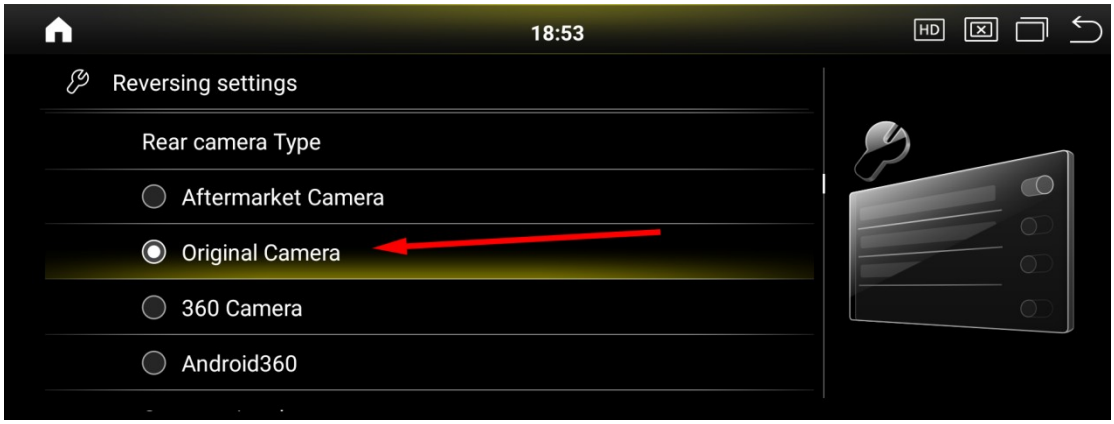


5.2 Einstellung für nachgerüstete Rückfahrkamera: "Settings" > "System Settings" > "Reversing settings" > "Aftermarket Camera".

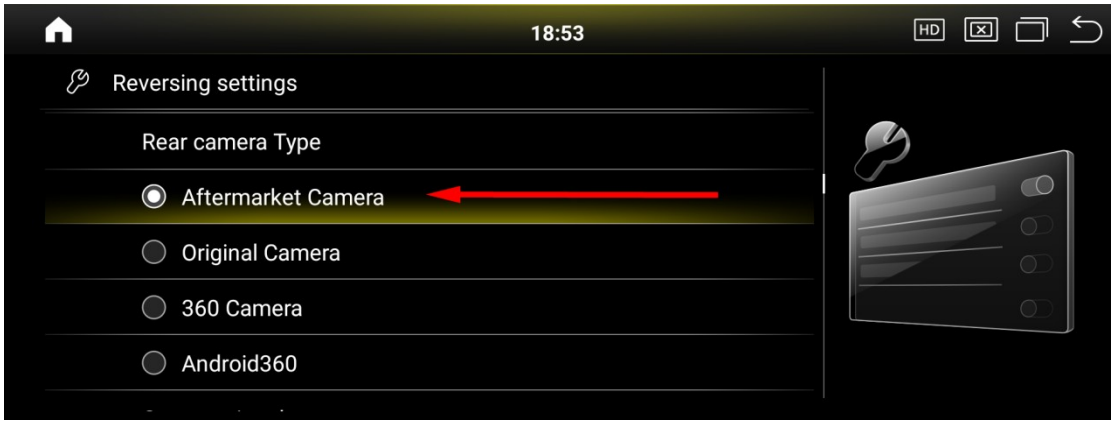



Anschlussmethode.

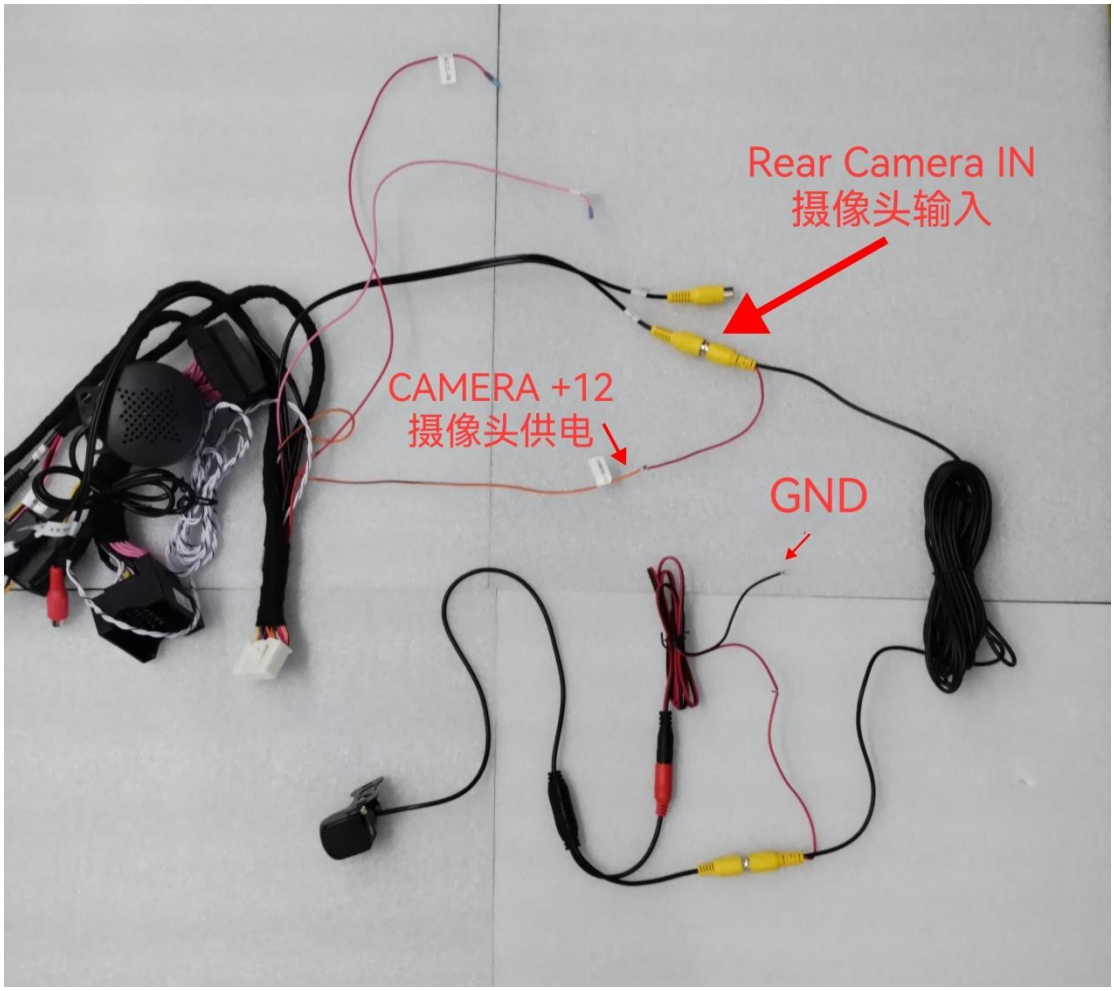

5.3 Einstellung für Android-interne 360°-Kamera: "Settings" > "System Settings" > "Reversing settings" > "Android 360" > "1080P".

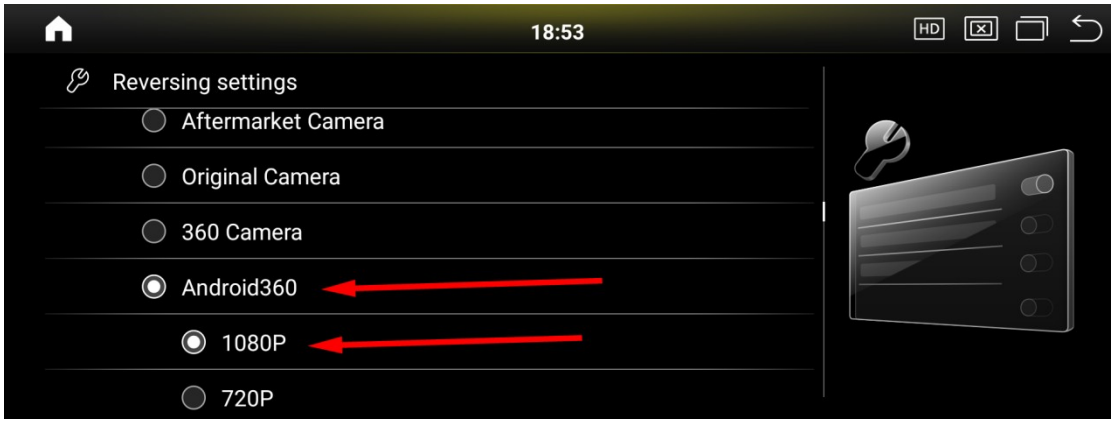


Anschlussmethode.

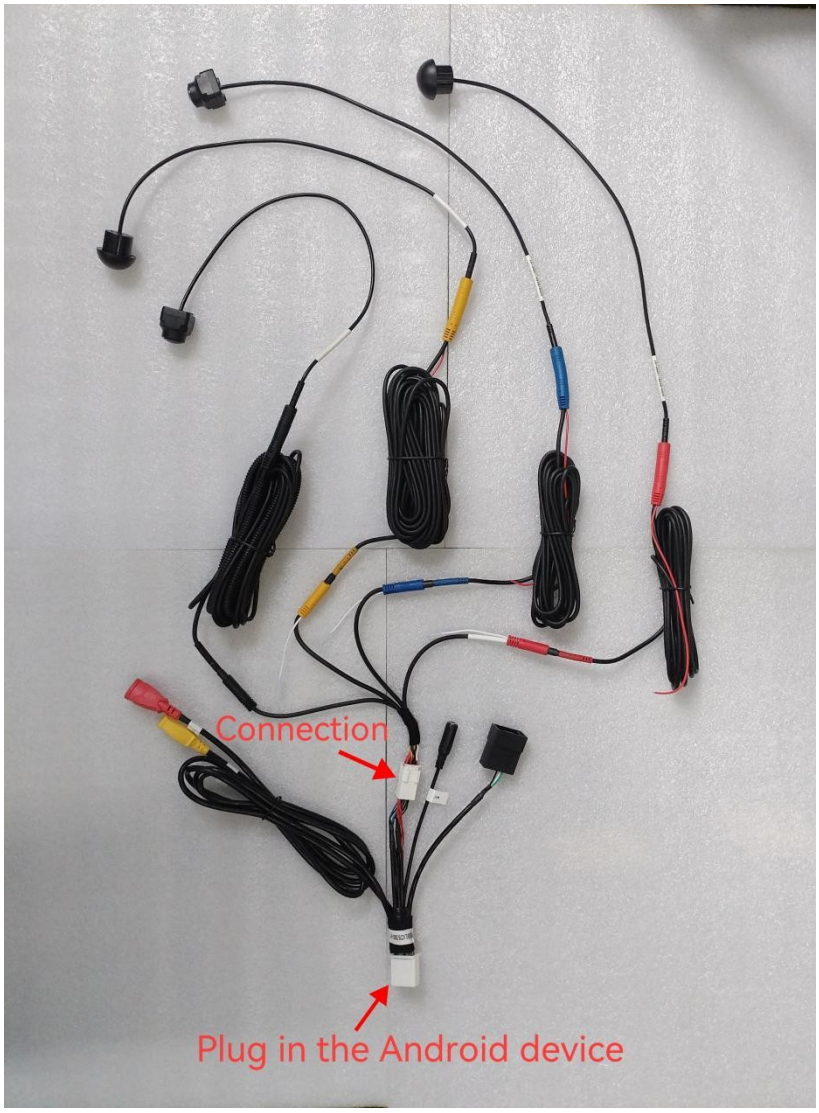

## 6. Einstellungen für die Anzeige des Originalsystems


Tippen Sie im Hauptmenü auf Fahrzeuginformationen, um in das Originalmenü des Fahrzeugs zu wechseln.





**Kein Signal, flackerndes Bild oder unvollständige Anzeige im Originalmenü.**

7.1 Prüfen Sie, ob das LVDS-Kabel richtig angeschlossen ist. Falls sich am originalen LVDS-Kabel ein nachgerüstetes Modul befindet, muss dieses entfernt werden.


7.2 Prüfen Sie, ob beim Abspielen des originalen FM-Radios Ton vorhanden ist, um sicherzustellen, dass die originale Headunit funktioniert. Falls kein Ton vorhanden ist, öffnen Sie die Factory Settings, geben Sie Passwort 1314 ein und prüfen Sie die CAN-Protokolloptionen. Wählen Sie "QMC7_3G+". Nach dem Wechsel des Protokolls muss das Gerät über die Reset-Taste oder durch erneutes Einstecken des originalen Stromkabels neu gestartet werden.

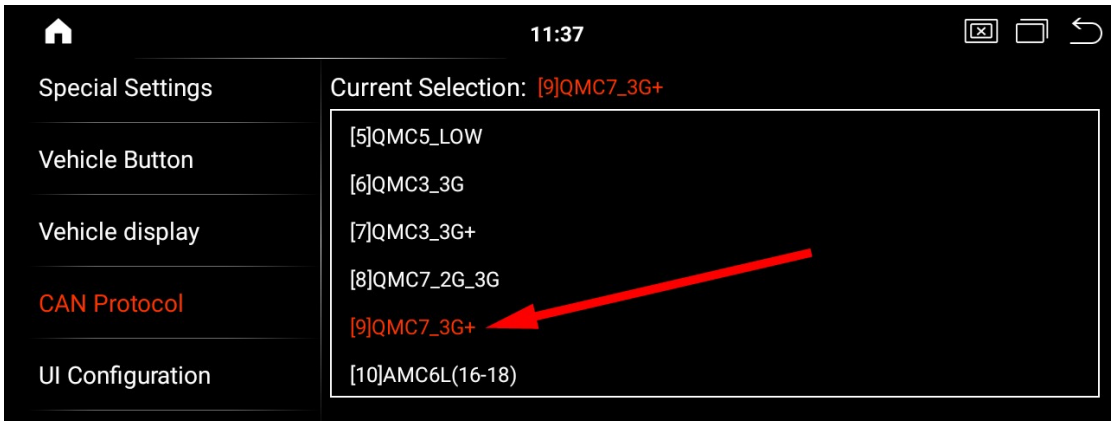


7.3 Öffnen Sie die Factory Settings: "Settings" > "Factory Settings" > Passwort "1314" > "Original Vehicle Display". Testen Sie die passenden Anzeigeparameter nacheinander.

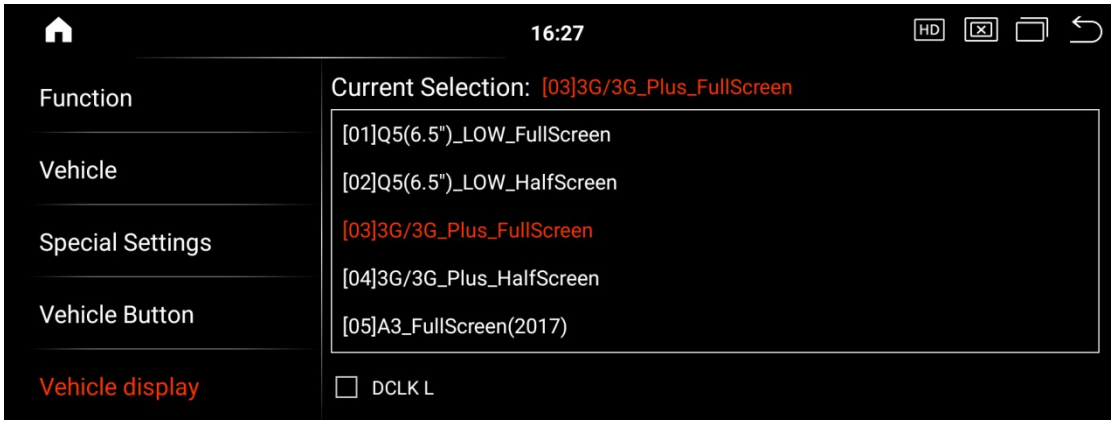



Wenn die Option "Adaptive Resolution" vorhanden ist, tippen Sie auf "Adaptive Resolution" und anschließend auf "Start". Nach erfolgreicher Anzeige tippen Sie auf "Close".

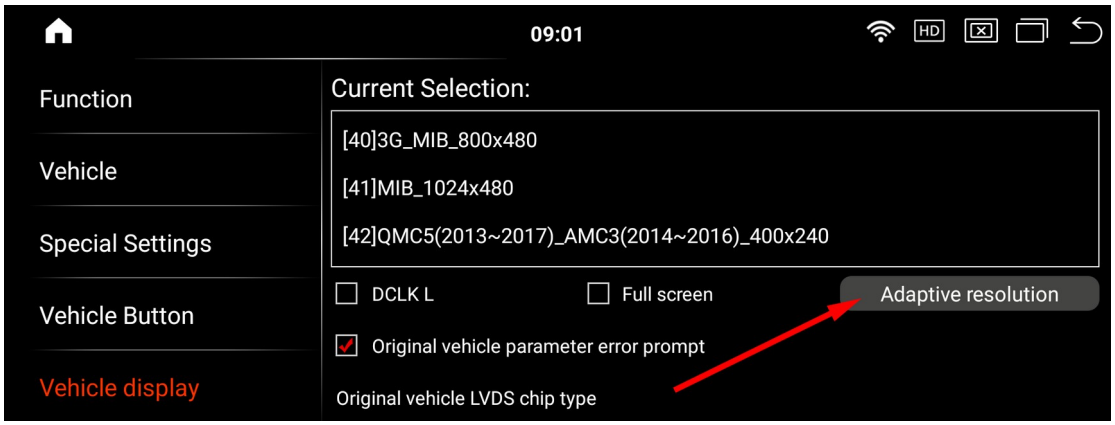


If the "Start" Taste cannot be tippened for "Adaptive Resolution", turn off the power, erneut anschließen the LVDS-Kabel and the Originalfahrzeug Stromkabel, and then turn it on again.

## 8. sound settings


8.1 Tippen Sie auf "Settings" > "Factory Settings" > Passwort "1314" > "Vehicle". Für das AUX-Umschaltschema wählen Sie "Manual Switching"; für das automatische AUX-Umschaltschema wählen Sie "Other".

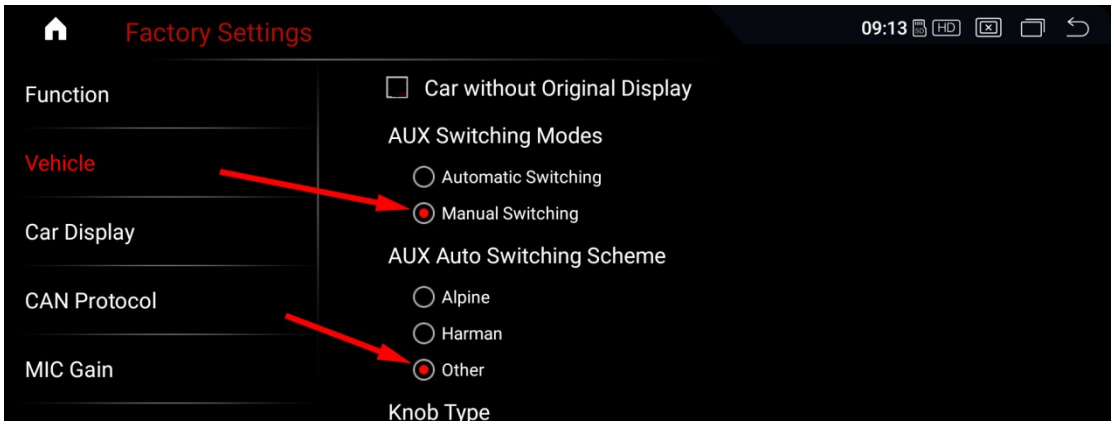


Or tippen "Settings" > "System Settings" > "AUX Settings", turn off "Auto-switch AUX", and auswählen "Custom" for the AUX switching scheme.

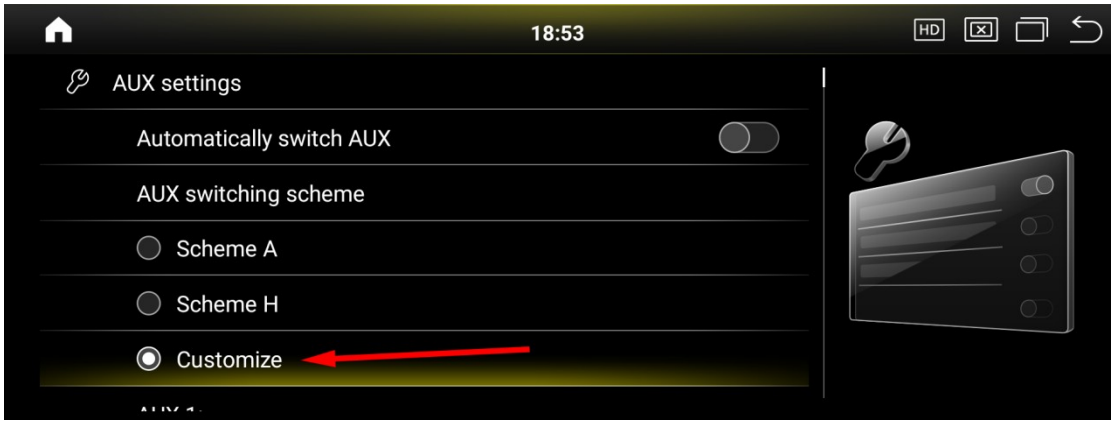

8.2 Auswählen the "AV" function in the Originalfahrzeug interface, and then tippen the Touchscreen or long-press the Zurück-Taste of the Bedieneinheit to switch to the Android interface to play Musik oder Videos.

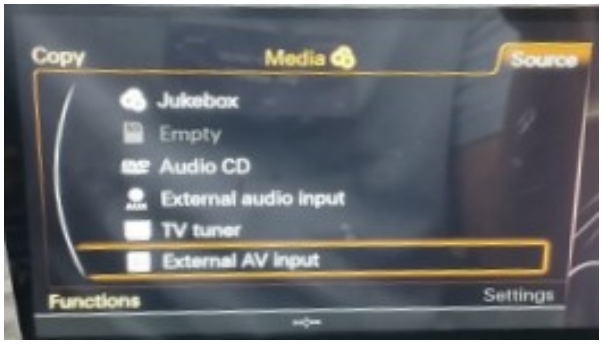


## 9. Häufige Probleme bei der Installation und Lösungen

**9.1 Das Gerät schaltet nicht ab.**

Check if there are any modified modules on the Originalfahrzeug Stromkabel. If so, they should be reumgesteckt. Also, check whether the Stromkabel and CAN-Kabel are angeschlossen korrekt.

**9.2 The Drehregler reagiert nicht.**

Öffnen Sie in den Factory Settings die CAN-Protokolloptionen und wählen Sie "QMC7_3G+". Nach dem Wechsel das Gerät per Reset-Taste oder durch erneutes Anschließen des originalen Stromkabels neu starten.


**9.3 Es ist kein Ton vorhanden.**

First, confirm whether the Originalfahrzeug Radio has sound, then check the AUX settings. Wählen Sie manuelle Umschaltung for AUX, go to the

Originalfahrzeug interface, choose the AV function, and then öffnen Sie die Android interface to play music.

**9.4 Die Rückfahransicht wird beim Rückwärtsfahren nicht umgeschaltet.**

Öffnen Sie in den Factory Settings unter "Vehicle" die Option "Gear Selection" und testen Sie die drei Getriebe-/Gangtypen nacheinander.

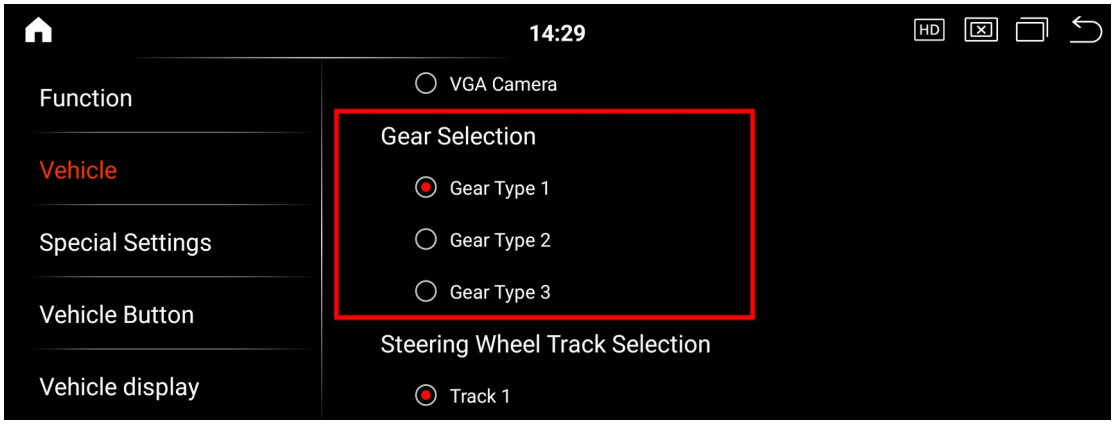


**9.5 Beim Rückwärtsfahren, the Rückfahransicht kann nicht verlassen werden**

Schalten Sie die originale Radar-/PDC-Taste des Fahrzeugs aus.



# Rechtliche Hinweise und Herstellerangaben

## Wichtiger Hinweis

Diese Anleitung dient als Unterstützung für Einbau und Bedienung. Je nach Fahrzeugausstattung, Baujahr, Systemversion, Softwarestand und geliefertem Kabelsatz können Anschlüsse, Menüs, Funktionen und Darstellungen abweichen. Der Einbau sollte nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. Vor Anschlussarbeiten ist das Fahrzeug spannungsfrei zu machen, soweit dies technisch erforderlich und vom Fahrzeughersteller vorgesehen ist.

## Marken- / Herstellerhinweis

Alle genannten Marken- und Modellbezeichnungen wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, NTG, MMI, iDrive, Apple CarPlay und Android Auto sind geschützte Marken bzw. Produktbezeichnungen der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung dient ausschließlich der eindeutigen Kompatibilitätsbeschreibung. Es besteht keine Verbindung, Lizenzierung oder Empfehlung durch die genannten Fahrzeug- oder Markenhersteller.

## Hersteller / Anbieter

CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3, 51491 Overath, Deutschland
E-Mail: info@cardisplayshop.de
Web: www.cardisplayshop.de