CARDISPLAYSHOP

Premium Display Anleitung

BMW

BMWEVOAnleitung EN Source

Deutsche Kundenfassung im CarDisplayShop-CI.

Die Originalstruktur der Anleitung wurde beibehalten:


Text, Bilder und Anschlussdarstellungen bleiben zusammengehörig angeordnet.

Bitte vor dem Einbau Fahrzeug, Baujahr, Systemversion und Kabelsatz prüfen.

Nur für CarDisplayShop-Kunden - technische Hinweise beachten

Installationsanleitung für BMW EVO

1. Anschlüsse am Gerät

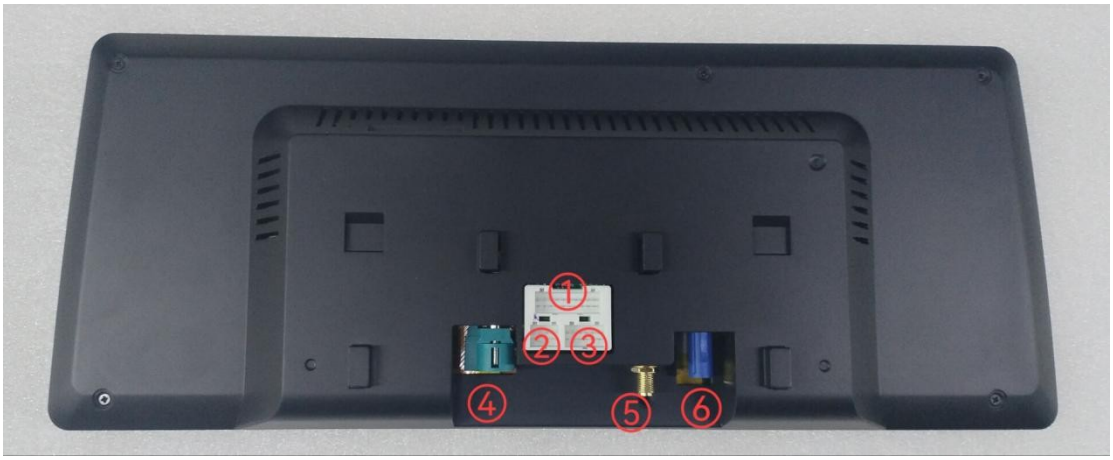

① Stromkabelanschluss

② USB-Kabelanschluss


③ RCA-Kabel oder 360°-Adapterkabelanschluss

④ LVDS-Kabelanschluss (LVDS-Kabel anschließen, das vom Originaldisplay abgezogen wurde)

⑤ 4G-Antennenanschluss

⑥ GPS-Antennenanschluss

2. Kabelübersicht

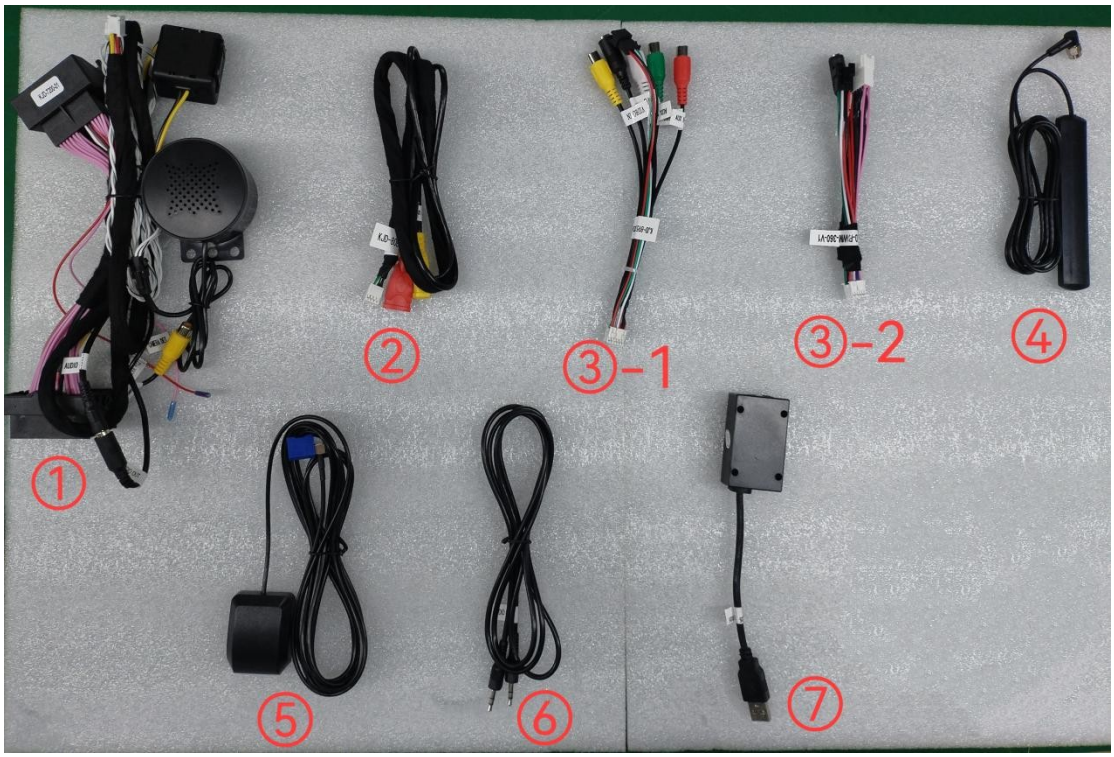

① 7200 01 Stromkabel

② 8080 USB-Kabel

③ ③-1 RCA-Kabel (ohne 360°-Funktion), ③-2 Adapterkabel für 360°-Kamera (mit 360°-Funktion)

④ 4G-Antenne


⑤ GPS-Antenne

⑥ Audio-Verbindungskabel

⑦ USB-AUX audio box


3. Anschluss des Stromkabels

3.1 Normal audio anschließenion

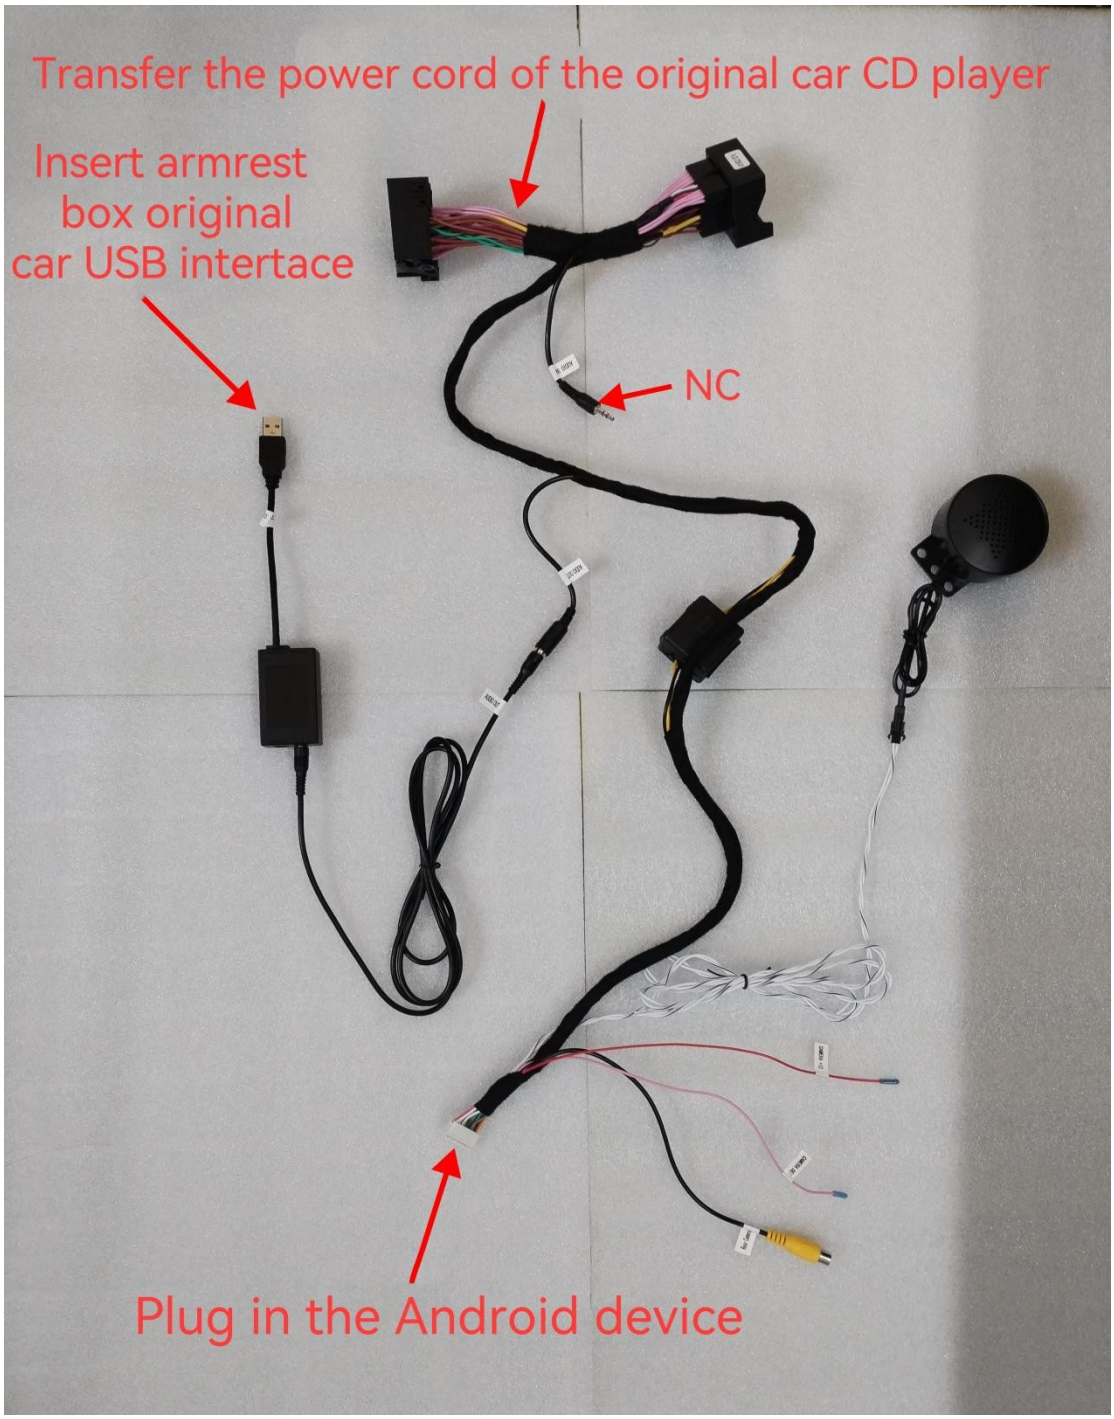


3.2 If there is an optical fiber on the Stromkabel socket of the des Originalfahrzeugs CD player, it needs to be umgesteckt to the Stromkabel socket of the Android Gerät. Achten Sie to the Position and Ausrichtung

of the optical fiber.

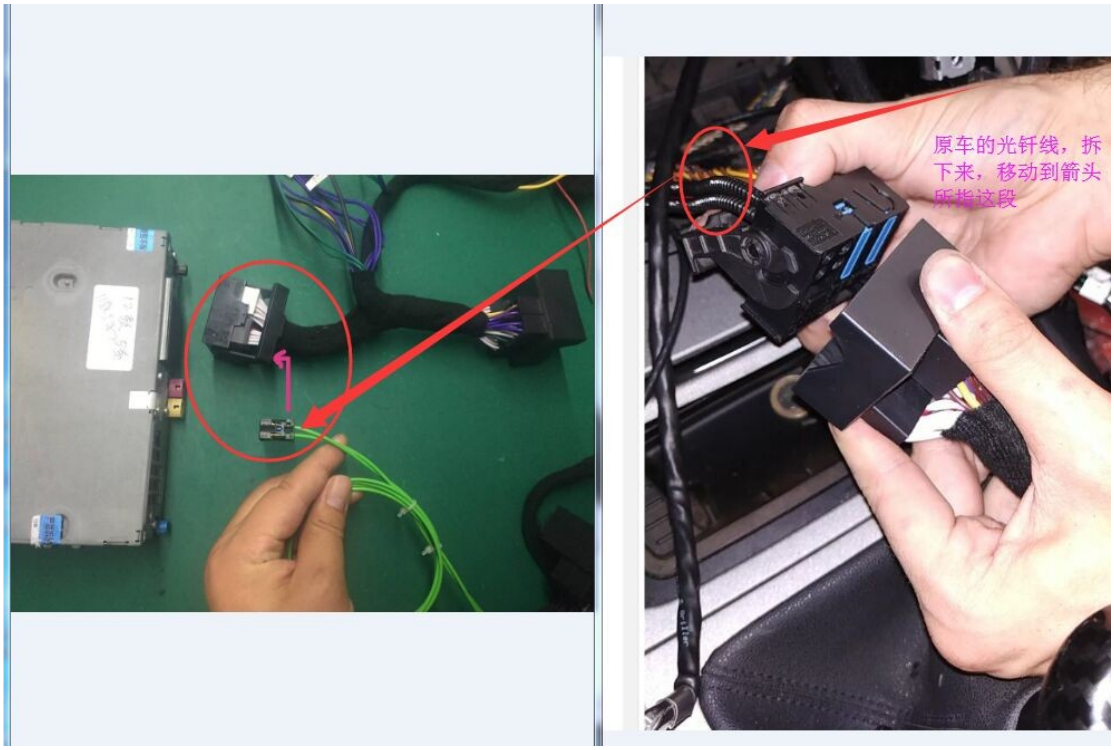


4. Kameraeinstellungen und Anschlussmethoden


4.1 Einstellung für originale Rückfahrkamera oder originale 360°-Kamera: "Settings" > "System Settings" > "Reversing settings" > "Original Camera".

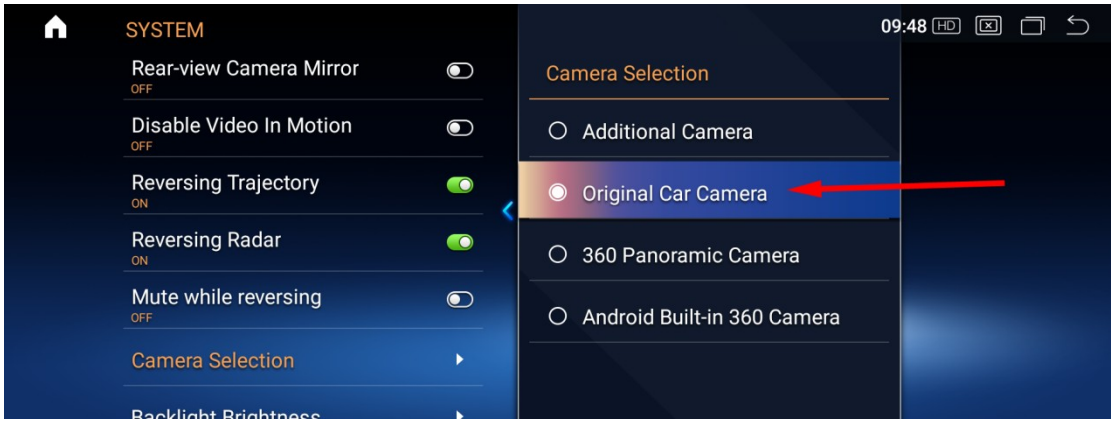


4.2 Einstellung für nachgerüstete Rückfahrkamera: "Settings" > "System Settings" > "Reversing settings" > "Aftermarket Camera".

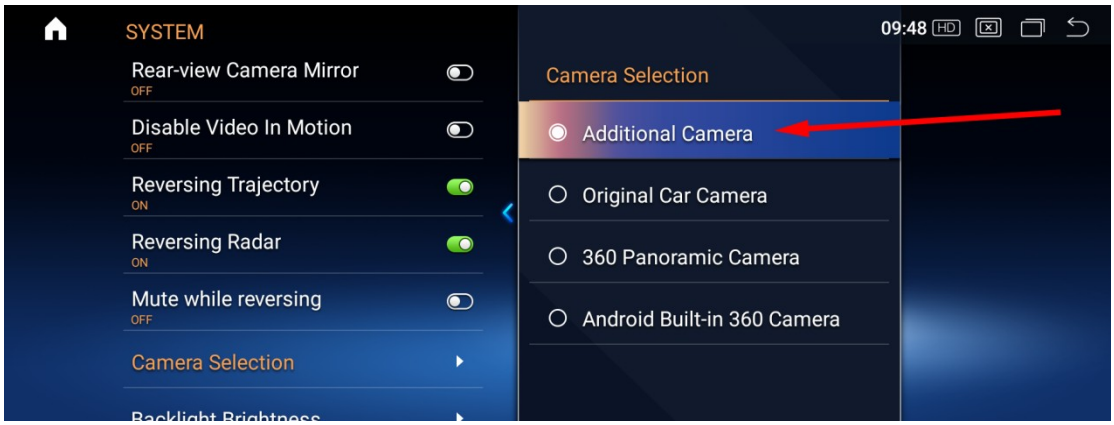


Anschlussmethode.

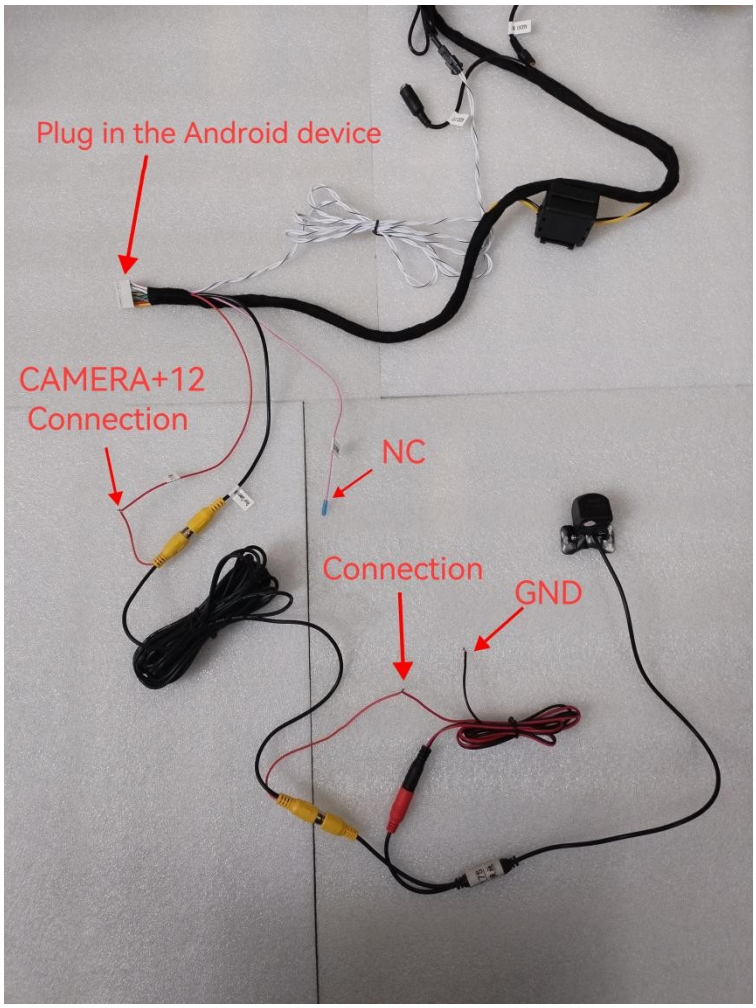

4.3 Android built-in 360 camera Settings:" Settings" > "System Settings" > "Reversing settings" > "Android360" > "1080P".

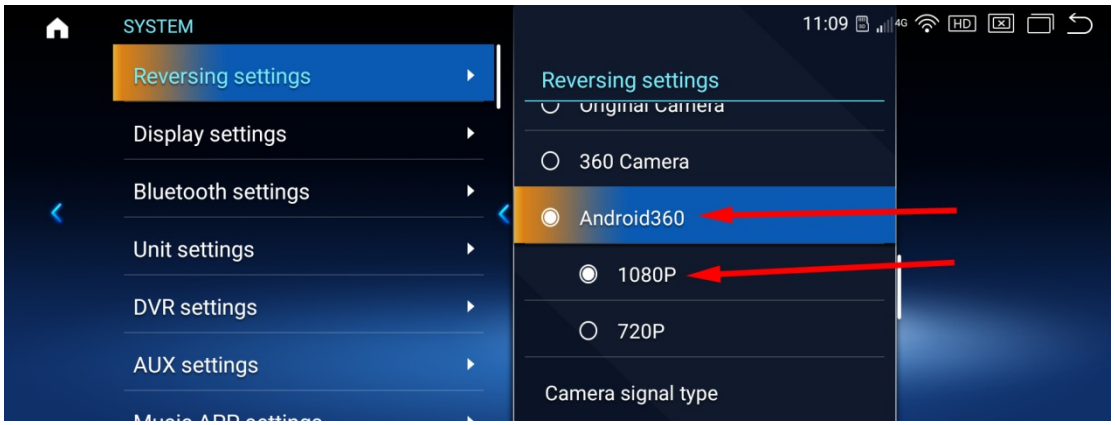


Anschlussmethode.

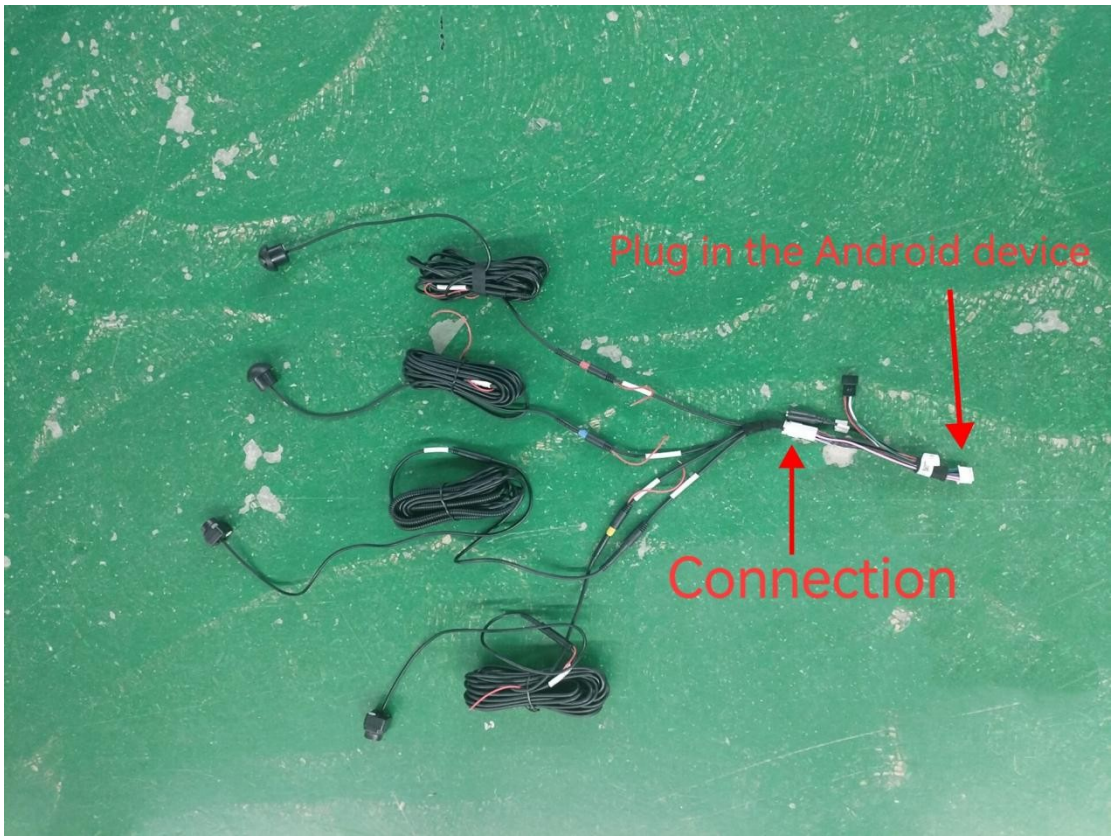

5. Einstellungen für die Anzeige des Originalsystems


Tippen Sie im Hauptmenü auf Fahrzeuginformationen, um in das Originalmenü des Fahrzeugs zu wechseln.

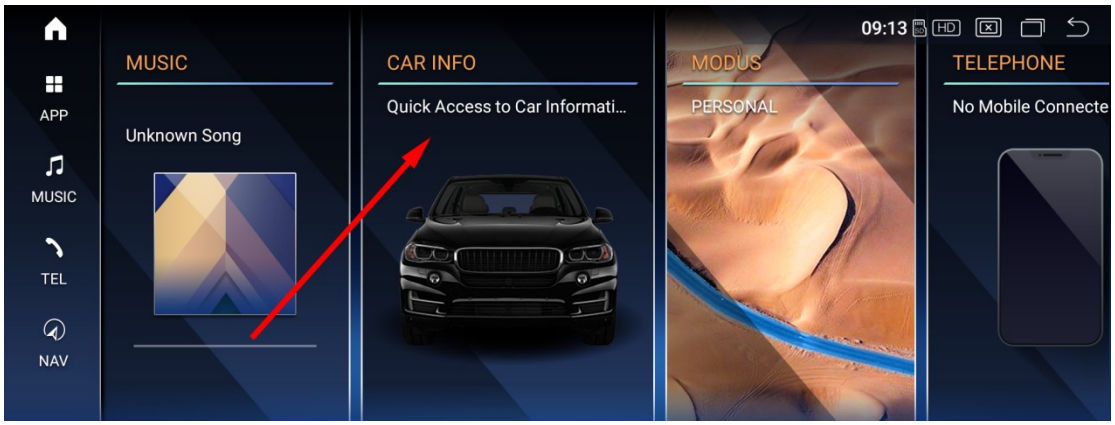


Kein Signal, flackerndes Bild oder unvollständige Anzeige im Originalmenü.

5.1 Prüfen Sie, ob das LVDS-Kabel richtig angeschlossen ist. Falls sich am originalen LVDS-Kabel ein nachgerüstetes Modul befindet, muss dieses entfernt werden.


5.2 Prüfen Sie, ob beim Abspielen des originalen FM-Radios Ton vorhanden ist, um sicherzustellen, dass die originale Headunit funktioniert. Falls kein Ton vorhanden ist, öffnen Sie die Factory Settings, geben Sie Passwort 1314 ein und prüfen Sie die CAN-Protokolloptionen. Nach dem Wechsel des Protokolls muss das Gerät über die Reset-Taste oder durch erneutes Einstecken des originalen Stromkabels neu gestartet werden.

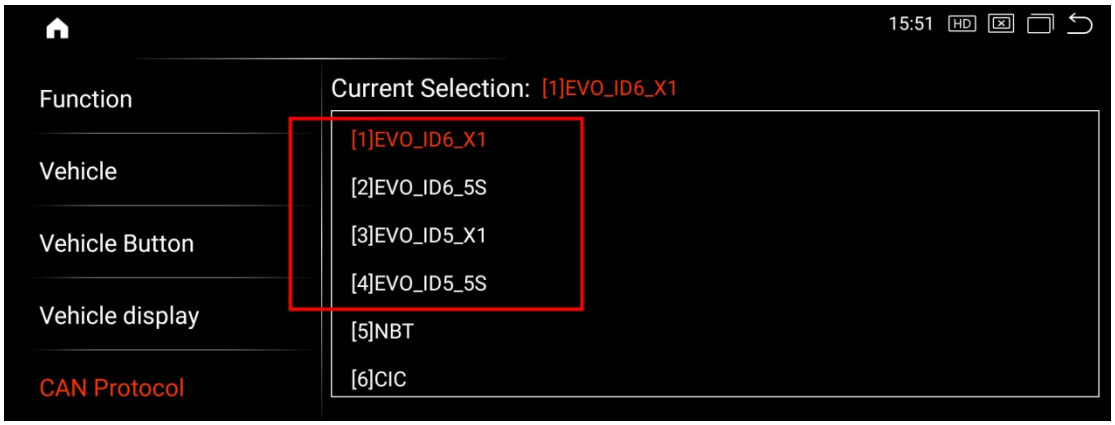

5.3 Öffnen Sie die Factory Settings: "Settings" > "Factory Settings" > Passwort "1314" > "Original Vehicle Display". Testen Sie die passenden Anzeigeparameter nacheinander.

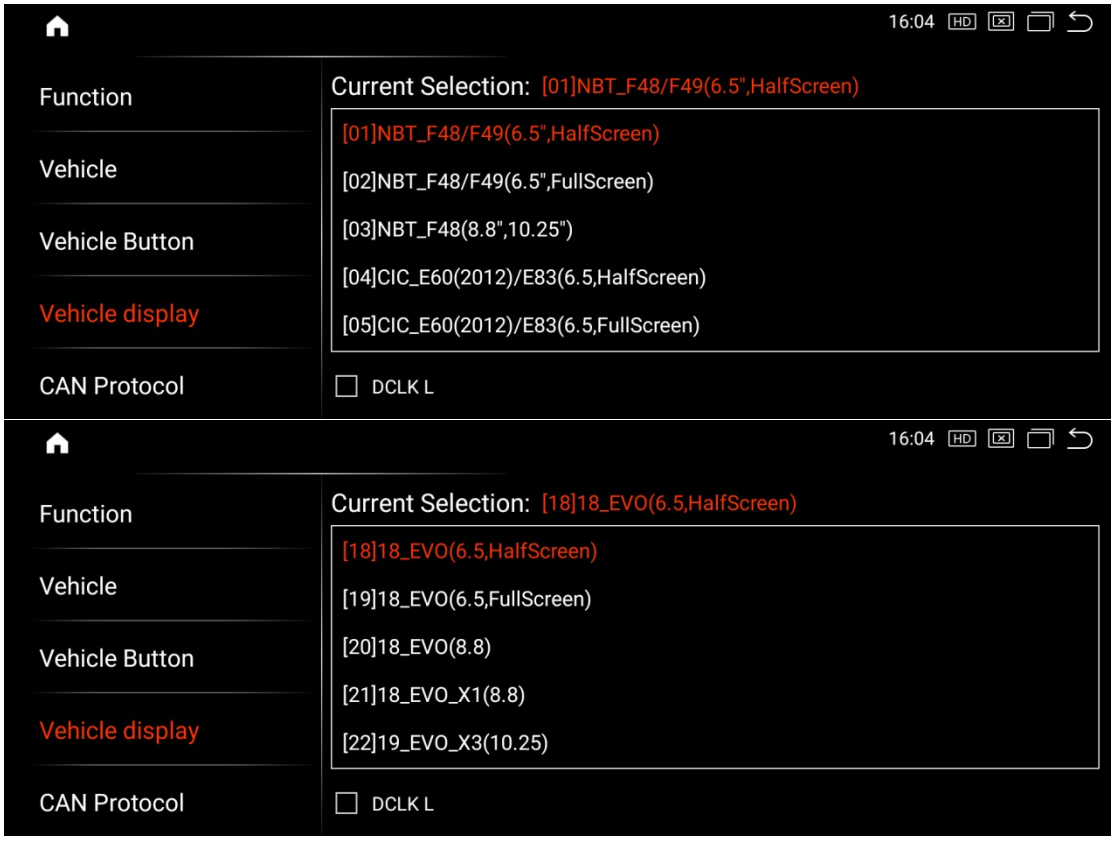


Wenn die Option "Adaptive Resolution" vorhanden ist, tippen Sie auf "Adaptive Resolution" und anschließend auf "Start". Nach erfolgreicher Anzeige tippen Sie auf "Close".

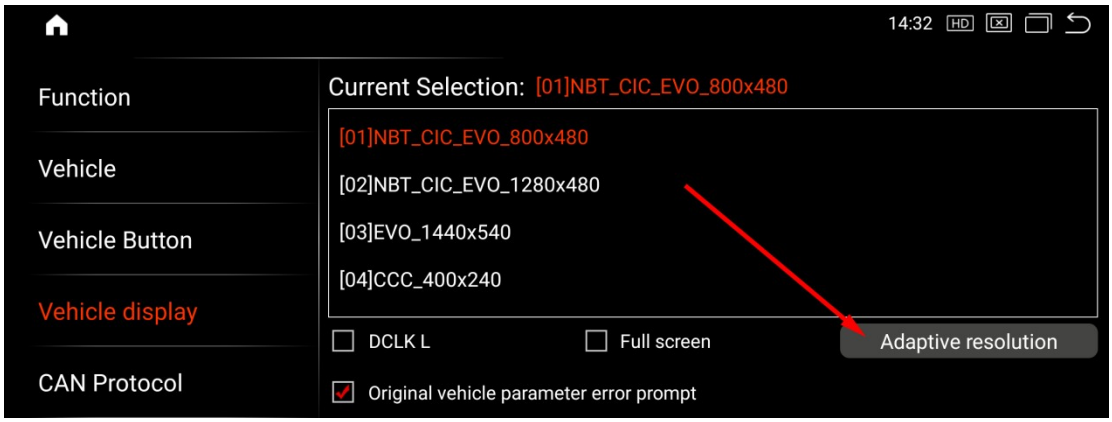


Wenn die Schaltfläche "Start" bei "Adaptive Resolution" nicht auswählbar ist, schalten Sie das Gerät aus, schließen Sie das LVDS-Kabel und das originale Stromkabel erneut an und starten Sie das Gerät neu.

6. Toneinstellungen

6.1 Tippen Sie auf "Settings" > "Factory Settings" > Passwort "1314" > "Vehicle". Für das AUX-Umschaltschema wählen Sie "Manual Switching"; für das automatische AUX-Umschaltschema wählen Sie "Other".

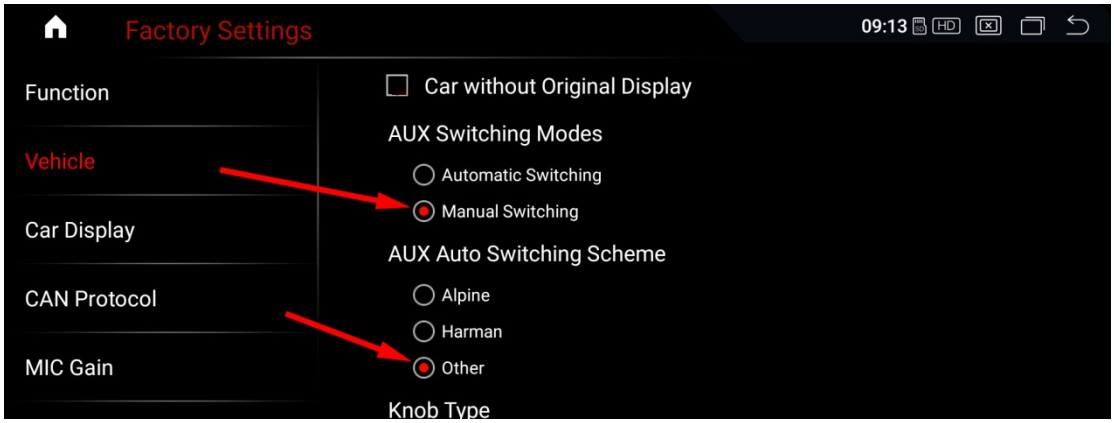

Alternativ tippen Sie auf "Settings" > "System Settings" > "AUX Settings". "Automatically switch AUX" nicht aktivieren und beim AUX-Umschaltschema "Customize" wählen.

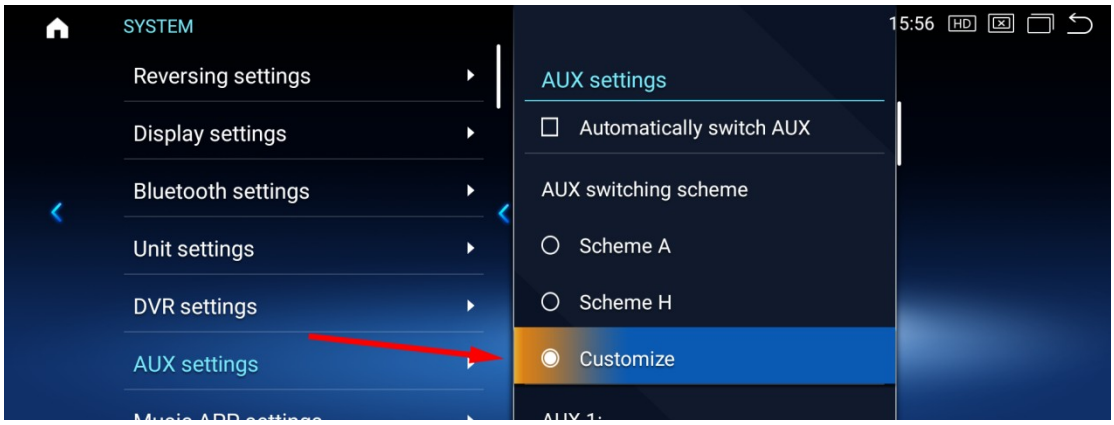

6.2 Rufen Sie the Originalfahrzeug interface, auswählen "Media" >

"USBAUX", then tippen the touchscreen or long-press the MENU key of idrive to öffnen Sie die Android interface and play Musik oder Videos.

7. Häufige Probleme bei der Installation und Lösungen

7.1 Das Gerät schaltet nicht ab und der Drehregler funktioniert nicht.

Prüfen Sie, ob am originalen Stromkabel ein nachgerüstetes Modul vorhanden ist. Falls ja, entfernen Sie dieses Modul.

7.1.2 Switch the CAN-Protokolloption in the "Factory Settings". Try each of the four EVO options nacheinander. After switching the Protokoll, press the RST-Taste or erneut anschließen the Stromkabel of the Originalfahrzeug and Neustart to make it effective.

7.2 Es ist kein Ton vorhanden.

7.2.1 First, check the anschließenion method of the audio plug on the Stromkabel.


7.2.2 Check if there is sound from the des Originalfahrzeugs FM, then check the AUX settings. Wählen Sie manuelle Umschaltung of AUX. Rufen Sie the Originalfahrzeug interface, auswählen "Media" > "USBAUX", and then öffnen Sie die Android interface to play music.

7.2.3 If there is kein Ton on the des Originalfahrzeugs FM either, check whether the Lichtleiterkabel has been umgesteckt to the Android cable. Achten Sie to the Position and Ausrichtung of the Lichtleiterkabel.

7.3 Die Rückfahransicht wird beim Rückwärtsfahren nicht

umgeschaltet.

Öffnen Sie in den Factory Settings unter "Vehicle" die Option "Gear Selection" und testen Sie die drei Getriebe-/Gangtypen nacheinander.

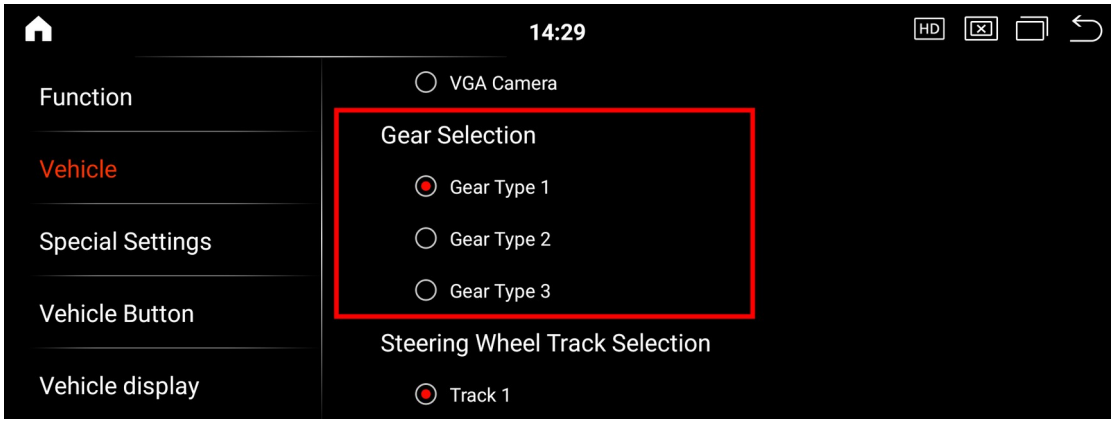

7.4 Beim Rückwärtsfahren, the Rückfahransicht kann nicht verlassen werden

Schalten Sie die originale Radar-/PDC-Taste des Fahrzeugs aus.



Rechtliche Hinweise und Herstellerangaben

Wichtiger Hinweis

Diese Anleitung dient als Unterstützung für Einbau und Bedienung. Je nach Fahrzeugausstattung, Baujahr, Systemversion, Softwarestand und geliefertem Kabelsatz können Anschlüsse, Menüs, Funktionen und Darstellungen abweichen. Der Einbau sollte nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. Vor Anschlussarbeiten ist das Fahrzeug spannungsfrei zu machen, soweit dies technisch erforderlich und vom Fahrzeughersteller vorgesehen ist.

Marken- / Herstellerhinweis

Alle genannten Marken- und Modellbezeichnungen wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, NTG, MMI, iDrive, Apple CarPlay und Android Auto sind geschützte Marken bzw. Produktbezeichnungen der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung dient ausschließlich der eindeutigen Kompatibilitätsbeschreibung. Es besteht keine Verbindung, Lizenzierung oder Empfehlung durch die genannten Fahrzeug- oder Markenhersteller.

Hersteller / Anbieter

CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3, 51491 Overath, Deutschland
E-Mail: info@cardisplayshop.de
Web: www.cardisplayshop.de